

**391006 (E9GCGH4CGM)**

HP trzon gazowy
wolnostojący na piekarniku
gazowym, 4 palniki (4 x 10
kW gaz), piekarnik statyczny
(8,5 kW gaz)

Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie jest dostarczone na nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości 150 mm z możliwością dodatkowej regulacji (50mm).
- Cztery wysoko sprawne palniki 10 kW wyposażone w ciągłą regulację mocy od 2.2 kW do 10 kW.
- Palniki gazowe do stosowania z gazem ziemnym lub LPG (zamienne dysze dostarczone w komplecie). Dostępne są różne dysze do przeróbki - informacje w Electrolux Professional.
- Duża podpora garnków z żeliwa (ze stali nierdzewnej jako opcja) z długimi środkowymi żeberkami by umożliwić stosowanie różnej wielkości garnków.
- Palniki ze zoptymalizowanym spalaniem.
- Zabezpieczenie przeciwwyptywowe każdego palnika chroni przed przypadkowym zgaszeniem płomienia.
- Zabezpieczony palnik pilotowy.
- W podstawie urządzenia jest statyczny piekarnik gazowy. Palniki ze stali nierdzewnej ze stabilizacją płomienia są umieszczone poniżej dolnej żebrowanej płyty wyprodukowanej ze stali emaliowanej. Komora piekarnika jest ze stali nierdzewnej, ma 3 poziomy przewodnic by pomieścić pojemniki i ruszty 2/1 GN.
- Drzwiczki piekarnika o grubości 40 mm dla zapewnienia izolacji cieplnej.
- Specjalny design systemu pokręta regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Ochrona przed wodą IPX5.
- Pokręta regulacyjne zapewniają gładki, ciągły obrót od minimalnego do maksymalnego poziomu mocy.

Konstrukcja

- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Błat roboczy ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm,
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.

Utrzymywaność

- [NOT TRANSLATED]



Uwzględnione akcesoria

- 1 x Ruszt GN 2/1 chromowany do piekarnika statycznego do linii 700&900XP PNC 164250

Opcjonalne akcesoria

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Ruszt GN 2/1 chromowany do piekarnika statycznego do linii 700&900XP | PNC 164250 | ☐ | • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 800 mm | PNC 206176 | ☐ |
| • Taśma do uszczelnienia luk między poszczególnymi modułami. | PNC 206086 | ☐ | • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1000 mm | PNC 206177 | ☐ |
| • Przerywacz ciągu do sprężonego odciagu spalin, średnica 150mm | PNC 206132 | ☐ | • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1200 mm | PNC 206178 | ☐ |
| • Pierścień uszczelniający / redukcijny do przerywacza ciągu, 150mm | PNC 206133 | ☐ | • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1600 mm | PNC 206179 | ☐ |
| • Zestaw 4 kółek do linii XP, 2 kółka z hamulcem. | PNC 206135 | ☐ | • Nierdzewna obudowa nóg boczna, komplet 2 sztuk (dla linii 900XP) | PNC 206180 | ☐ |
| • Zestaw 2 nóg do linii XP | PNC 206136 | ☐ | • Zestaw 2 bocznych maskownic przestrzeni serwisowej (lewa i prawa), do instalacji urządzeń pod ścianą (dla linii 900XP) | PNC 206181 | ☐ |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 800 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm | PNC 206148 | ☐ | • Zestaw 2 bocznych maskownic przestrzeni serwisowej, do instalacji urządzeń tył do tyłu (dla linii 900XP) | PNC 206202 | ☐ |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1000 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm | PNC 206150 | ☐ | • Komplet 4 nóg do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm | PNC 206210 | ☐ |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1200 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm | PNC 206151 | ☐ | • Łącznik ciągu dla modeli gazowych Linii 700XP. | PNC 206246 | ☐ |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1600 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm | PNC 206152 | ☐ | • Kolumna wodna do linii 700&900XP, (nie posiada dolną nadstawkę) | PNC 206289 | ☐ |
| • Nierdzewna obudowa nóg boczna, komplet 2 sztuk do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm (dla linii 900XP) | PNC 206157 | ☐ | • Zestaw dolnych nadstawek do kolumny wodnej 206289 (dla linii 900XP) | PNC 206290 | ☐ |
| • Płyta grzewcza - gładka z rowkiem pierścieniowym dla przypadku wykipienia, do ulokowania nad 6 kW palniki gazowe linii 900XP. | PNC 206171 | ☐ | • Ruszt nierdzewny ponad 2 palniki linii 900XP | PNC 206298 | ☐ |
| • Płyta grzewcza karbowana, nad 6kW palniki linii 900XP. | PNC 206172 | ☐ | • Podwyższenie komina o szerokości 800 mm | PNC 206304 | ☐ |
| | | | • - NOT TRANSLATED - | PNC 206308 | ☐ |
| | | | • - NOT TRANSLATED - | PNC 206309 | ☐ |
| | | | • Podpora patelni wok dla zwykłych palników gazowych z linii 700&900XP | PNC 206363 | ☐ |
| | | | • Element wspornikowy do wspólnego zainstalowania urządzeń na kółkach albo nogach, szerokość 800 mm | PNC 206367 | ☐ |
| | | | • Element wspornikowy do wspólnego zainstalowania urządzeń na kółkach albo nogach, szerokość 1200 mm | PNC 206368 | ☐ |
| | | | • Element wspornikowy do wspólnego zainstalowania urządzeń na kółkach albo nogach, szerokość 1600 mm | PNC 206369 | ☐ |
| | | | • Element wspornikowy do wspólnego zainstalowania urządzeń na kółkach albo nogach, szerokość 2000 mm | PNC 206370 | ☐ |
| | | | • Maskownica od tyłu urządzenia, szerokość 800 mm | PNC 206374 | ☐ |
| | | | • Maskownica od tyłu urządzenia, szerokość 1000 mm | PNC 206375 | ☐ |
| | | | • Maskownica od tyłu urządzenia, szerokość 1200 mm | PNC 206376 | ☐ |


- Zestaw dyszy gazu miejskiego (G150) do urządzeń gazowych serii 900 na piecu gazowym PNC 206385 ☐
- Kratka kominowa o szerokości 400 mm PNC 206400 ☐
- - NOTTRANSLATED - PNC 206458 ☐
- Boczne poręcze do linii 900XP (z prawej i lewej strony) PNC 216044 ☐
- Przednie poręcze do linii 700&900XP, szerokość 800 mm PNC 216047 ☐
- Przednie poręcze do linii 700&900XP, szerokość 1200 mm PNC 216049 ☐
- Przednie poręcze do linii 700&900XP, szerokość 1600 mm PNC 216050 ☐
- Zestaw 2 bocznych maskownic (lewa i prawa), do zakrycia całej strony urządzeń (dla linii 900XP) UWAGA: nie pasuje do podstawy 727982 PNC 216134 ☐
- Duże poręcze do linii 700&900XP, szerokość 400 mm PNC 216185 ☐
- Duże poręcze do linii 700&900XP, szerokość 800 mm PNC 216186 ☐
- Zestaw 2 koszy o połowie wielkości do frytownic 18 i 23 litrowych z linii 900XP PNC 927223 ☐
- Regulator ciśnienia dla urządzeń gazowych PNC 927225 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularne urządzenia grzewcze 900XP Trzon gazowy HP, 4 palniki (10 kW) na piekarniku gazowym statycznym

Przód

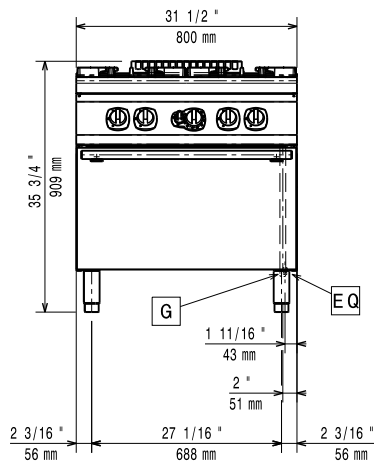


Bok

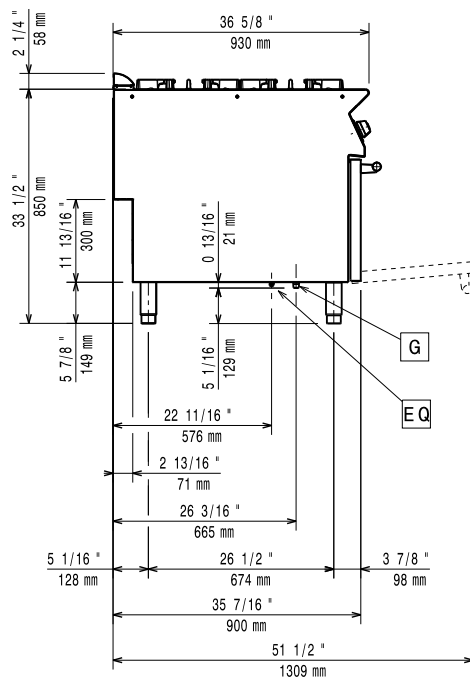

G = Złącze gazowe

Góra

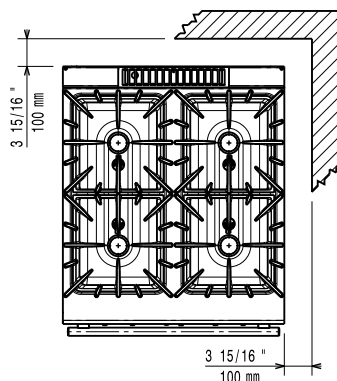

Gaz

Moc gazowa:	48.5 kW
Standardowe dostarczenie gazu:	Gaz ziemny
Opcja typu gazu:	LPG; Gaz ziemny
Wlot gazu:	1/2"

Kluczowe informacje:

Temperatura robocza piekarnika:	120 °C MIN; 270 °C MAX
Wymiary komory piekarnika (szerokość):	575 mm
Wymiary komory piekarnika (wysokość):	300 mm
Wymiary komory piekarnika (głębokość):	700 mm
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	800 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	930 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	850 mm
Ciężar netto:	155 kg
Ciężar wysyłkowy:	137 kg
Objętość wysyłkowa:	0.95 m ³
Moc przednich palników:	ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW
Moc tylnych palników:	10 - 10 kW
Wymiar tylnych palników - mm	Ø 100 Ø 100
Wymiar przednich palników - mm	Ø 100 Ø 100
EcoFlame model available to save up to 20% on gas >>> 391642	

[NOT TRANSLATED]



Modularne urządzenia grzewcze
900XP Trzon gazowy HP, 4 palniki (10 kW) na piekarniku gazowym statycznym
Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawdziwe na czas wydruku.

2025.04.26