

Modularne urządzenia grzewcze 900XP Trzon gazowy, 4 palniki na piekarniku elektrycznym statycznym

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



391010 (E9GCGH4CE0)

Trzon gazowy wolnostojący na piekarniku elektrycznym, 4 palniki (1 x 10 kW gaz, 3 x 6 kW gaz), piekarnik statyczny (6 kW el.)

Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie jest dostarczone na nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości 150 mm z możliwością dodatkowej regulacji (50mm).
- Trzy wysoko sprawne palniki typu "flower flame" o mocy 6 kW i jeden o mocy 10 kW są dostępne w dwóch różnych rozmiarach do sprostania wysokim wymagom w zakresie wyników gotowania zgłaszanym przez najbardziej wymagających klientów:
 - 60 mm palniki z ciągłą regulacją mocy od 1,5 do 6 kW.
 - 100 mm palniki z ciągłą regulacją mocy od 2.2 kW do 10 kW.Konkrety rozmiarów i mocy palników są pokazane w parametrach na ostatniej stronie.
- Palniki gazowe do pracy na gazie ziemnym lub LPG, zamienne dysze dostarczone w standardzie
- Duża podpora garnków z żeliwa (ze stali nierdzewnej jako opcja) z długimi środkowymi żeberkami by umożliwić stosowanie różnej wielkości garnków.
- Palniki ze zoptymalizowanym spalaniem.
- Zabezpieczenie przeciwwyływowe każdego palnika chroni przed przypadkowym zgaszeniem płomienia.
- Zabezpieczony palnik pilotowy.
- Podstawowa komora składa się ze standardowego piekarnika elektrycznego z drzwiczkami piekarnika o grubości 40 mm dla zapewnienia izolacji cieplnej.
- Komora piekarnika jest ze stali nierdzewnej, ma 3 poziomy przewodnic by pomieścić pojemniki i ruszty 2/1 GN.
- Żebrowana żeliwna płyta podstawy piekarnika.
- Termostat piekarnika o zakresie regulacji od 110 °C do 285 °C lub od 120 °C do 280 °C dla modelu 391164.
- Specjalny design systemu pokrętki regulacyjnej zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Ochrona przed wodą IPX5.
- Pokrętła regulacyjne zapewniają gładki, ciągły obrót od minimalnego do maksymalnego poziomu mocy.

APROBATA

Konstrukcja

- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Błat roboczy ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm,
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.

Uwzględnione akcesoria


- 1 x Ruszt GN 2/1 PNC 164250
chromowany do piekarnika
statycznego do linii
700&900XP




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularne urządzenia grzewcze 900XP Trzon gazowy, 4 palniki na piekarniku elektrycznym statycznym

Przód

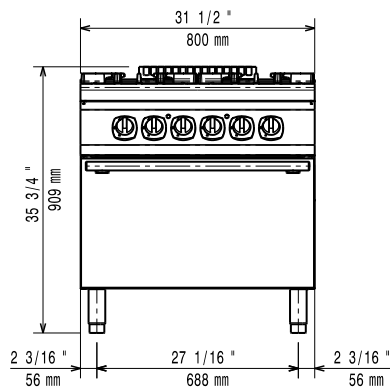


Bok

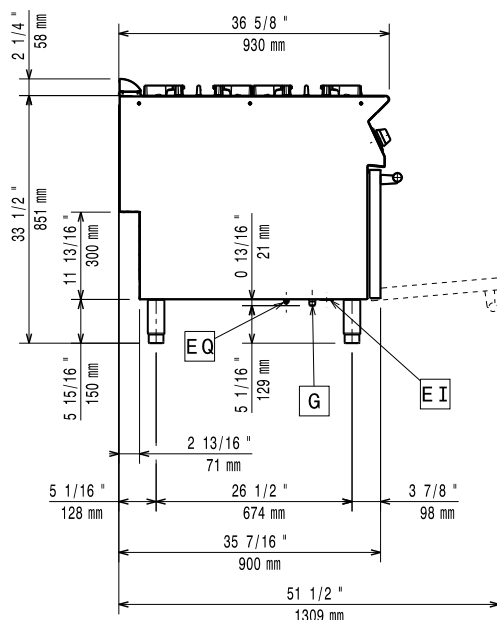

EI = Złącze elektryczne
G = Złącze gazowe

Góra

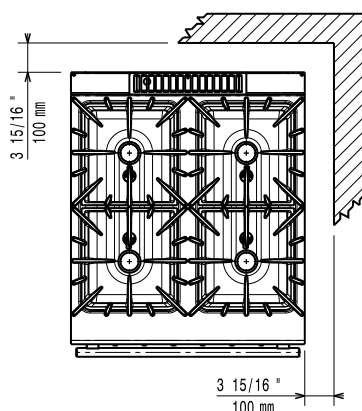

Elektryczne

Napięcie zasilania: 380-400 V/3 ph/50-60 Hz
Moc całkowita: 6 kW

Gaz

Moc gazowa: 28 kW
Standardowe dostarczenie gazu: Gaz ziemny
Opcja typu gazu: LPG; Gaz ziemny
Wlot gazu: 1/2"

Kluczowe informacje:

Temperatura robocza piekarnika: 110 °C MIN; 285 °C MAX
Wymiary komory piekarnika (szerokość): 575 mm
Wymiary komory piekarnika (wysokość): 300 mm
Wymiary komory piekarnika (głębokość): 700 mm
Wymiary zewnętrzne, szerokość: 800 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość: 930 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość: 850 mm
Ciężar netto: 155 kg
Ciężar wysyłkowy: 137 kg
Objętość wysyłkowa: 0.95 m³
Moc przednich palników: 6 - 6 kW
Moc tylnych palników: 6 - 10 kW
Wymiar tylnych palników - mm: Ø 60 Ø 100
Wymiar przednich palników - mm: Ø 60 Ø 60



Modularne urządzenia grzewcze
900XP Trzon gazowy, 4 palniki na piekarniku elektrycznym statycznym

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawdziwe na czas wydruku.

2025.07.04