

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



391013 (E9GCGL6C10)

Trzon gazowy wolnostojący
na piekarniku gazowym, 6
palników (2 x 10 kW gaz, 4 x
6 kW gaz), piekarnik
statyczny (8,5 kW gaz),
szafka zamknięta

Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie jest dostarczone na nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości 150 mm z możliwością dodatkowej regulacji (50mm).
- Cztery wysoko sprawne palniki typu "flower flame" o mocy 6 kW i dwa o mocy 10 kW są dostępne w dwóch różnych rozmiarach do sprostania wysokim wymaganiom w zakresie wyników gotowania zgłaszanym przez najbardziej wymagających klientów:
 - 60 mm palniki z ciągłą regulacją mocy od 1,5 do 6 kW.
 - 100 mm palniki z ciągłą regulacją mocy od 2,2 kW do 10 kW.Konkrety rozmiarów i mocy palników są pokazane w parametrach na ostatniej stronie.
- W podstawie szafka neutralna z drzwiami do przechowywania garnków, patelni, blach, itp.
- Palniki gazowe do stosowania z gazem ziemnym lub LPG (zamienne dysze dostarczone w komplecie). Dostępne są różne dysze do przeróbki - informacje w Electrolux Professional.
- Duża podpora garnków z żeliwa (ze stali nierdzewnej jako opcja) z długimi środkowymi żeberkami by umożliwić stosowanie różnej wielkości garnków.
- Palniki ze zoptymalizowanym spalaniem.
- Zabezpieczenie przeciwwyptywowe każdego palnika chroni przed przypadkowym zgaszeniem płomienia.
- Zabezpieczony palnik pilotowy.
- W podstawie urządzenia jest statyczny piekarnik gazowy. Palniki ze stali nierdzewnej ze stabilizacją płomienia są umieszczone poniżej dolnej żebrowanej płyty wyprodukowanej ze stali emaliowanej. Komora piekarnika jest ze stali nierdzewnej, ma 3 poziomy prowadnic by pomieścić pojemniki i ruszty 2/1 GN.
- Termostat piekarnika o zakresie temperatur od 120 °C do 280 °C.
- Drzwiczki piekarnika o grubości 40 mm dla zapewnienia izolacji cieplnej.
- Specjalny design systemu pokrętła regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Ochrona przed wodą IPX5.
- Pokrętła regulacyjne zapewniają gładki, ciągły obrót od minimalnego do maksymalnego poziomu mocy.

APROBATA


Konstrukcja

- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Blat roboczy ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm,
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.


Uwzględnione akcesoria

- 1 x Ruszt GN 2/1 PNC 164250
chromowany do
piekarnika statycznego
do linii 700&900XP
- 1 x Drzwi do podstaw PNC 206350
otwartych z linii
700&900XP

**Modularne urządzenia grzewcze
900XP Trzon gazowy, 6 palników na
piekarniku gazowym statycznym, szafka**

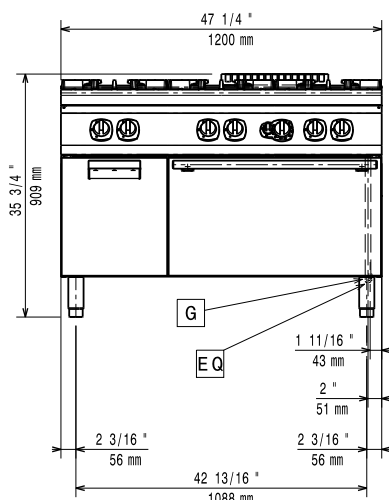


Przód

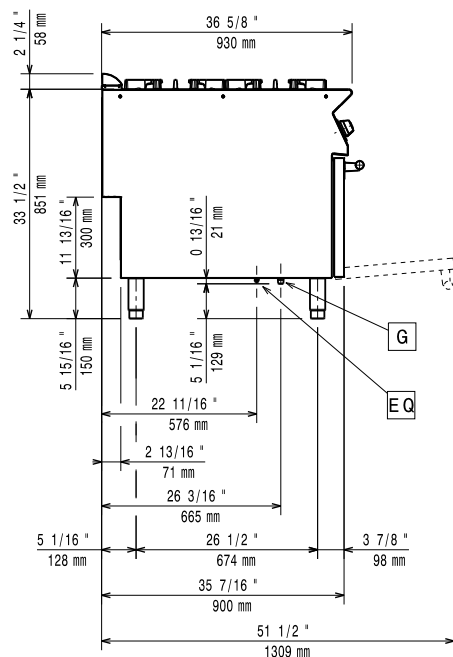

Bok

G = Złącze gazowe

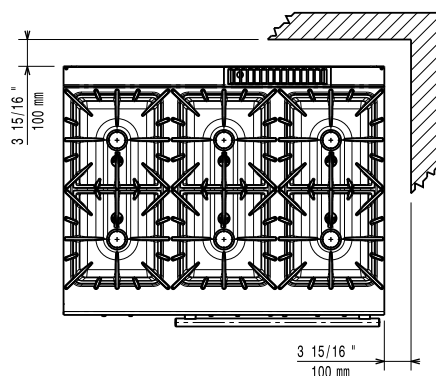

Góra

Gqz

Moc gazowa:	52.5 kW
Standardowe dostarczenie gazu:	Gaz ziemny
Opcja typu gazu:	LPG;Gaz ziemny
Wlot gazu:	1/2"

Kluczowe informacje:

Temperatura robocza piekarnika:	120 °C MIN; 280 °C MAX
Wymiary komory piekarnika (szerokość):	575 mm
Wymiary komory piekarnika (wysokość):	300 mm
Wymiary komory piekarnika (głębokość):	700 mm
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	1200 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	930 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	850 mm
Ciężar netto:	156 kg
Ciężar wysyłkowy:	180 kg
Objętość wysyłkowa:	1.39 m ³
Moc przednich palników:	6 - 6 kW
Moc tylnych palników:	10 - 10 kW
Moc środkowych palników:	6 - 0/6 - 0 kW
Wymiar tylnych palników - mm	Ø 100 Ø 100
Wymiar przednich palników - mm	Ø 60 Ø 60
Wymiar środkowych palników - mm	Ø 60 Ø 60