

**Modularne urządzenia grzewcze  
900XP Trzon gazowy HP, 6 palników (10  
kW) na szerokim piekarniku gazowym  
statycznym**

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**391016 (E9GCGL6CLM)**

HP trzon gazowy  
wolnostojący na szerokim  
piekarniku gazowym, 6  
palników (6 x 10 kW gaz),  
piekarnik statyczny (12 kW  
gaz)

### **Podstawowa charakterystyka**

- Urządzenie jest dostarczone na nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości 150 mm z możliwością dodatkowej regulacji.
- Sześć wysoko sprawnych palników typu "flower flame" z ciągłą regulacją mocy od 2.2 kW do 10 kW do sprostaną wysokim wymogom w zakresie wyników gotowania zgłaszanym przez najbardziej wymagających klientów.
- Palniki gazowe do stosowania z gazem ziemnym lub LPG (zamienne dysze dostarczone w komplecie). Dostępne są różne dysze do przeróbki - informacje w Electrolux Professional.
- Duża podpora garnków z żeliwa (ze stali nierdzewnej jako opcja) z długimi środkowymi żeberkami by umożliwić stosowanie różnej wielkości garnków.
- Palniki ze zoptymalizowanym spalaniem.
- Zabezpieczenie przeciwwyływowe każdego palnika chroni przed przypadkowym zgaszeniem płomienia.
- Zabezpieczony palnik pilotowy.
- Podstawa urządzenia składa się z szerokiego gazowego piekarnika statycznego z palnikami ze stali nierdzewnej ze stabilizacją płomienia. Komora piekarnika ma 3 poziomy prowadnic by pomieścić pojemniki albo ruszty 2/1 GN.
- Termostat piekarnika o zakresie temperatur od 120 °C do 280 °C.
- Drzwiczki piekarnika o grubości 40 mm dla zapewnienia izolacji cieplnej.
- Specjalny design systemu pokręta regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Ochrona przed wodą IPX5.
- Pokręta regulacyjne zapewniają gładki, ciągły obrót od minimalnego do maksymalnego poziomu mocy.

**APROBATA**


## Konstrukcja

- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Blat roboczy ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm,
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.


## Uwzględnione akcesoria

- 1 x Ruszt chromowany do PNC 206204 szerokich piekarników z linii 900XP

Przód

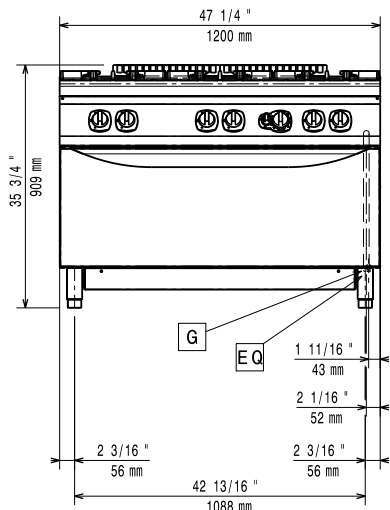


Bok

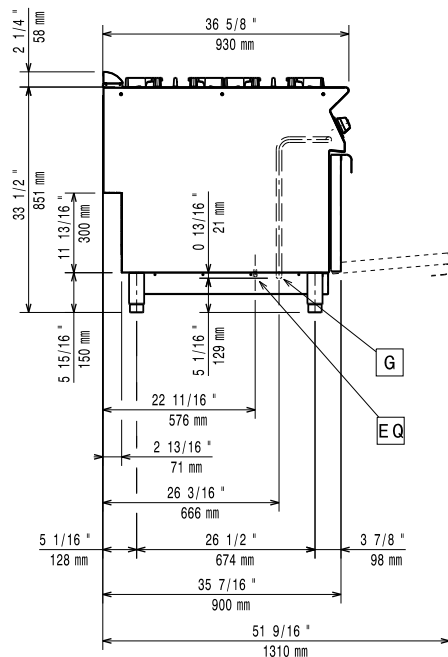

G = Złącze gazowe

Góra

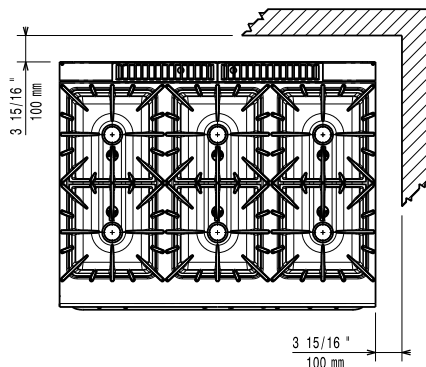

## Gaz

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Moc gazowa:                    | 72 kW           |
| Standardowe dostarczenie gazu: | Gaz ziemny      |
| Opcja typu gazu:               | LPG; Gaz ziemny |
| Wlot gazu:                     | 1/2"            |

## Kluczowe informacje:

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Temperatura robocza piekarnika:        | 120 °C MIN; 280 °C MAX                       |
| Wymiary komory piekarnika (szerokość): | 1000 mm                                      |
| Wymiary komory piekarnika (wysokość):  | 380 mm                                       |
| Wymiary komory piekarnika (głębokość): | 700 mm                                       |
| Wymiary zewnętrzne, szerokość:         | 1200 mm                                      |
| Wymiary zewnętrzne, głębokość:         | 930 mm                                       |
| Wymiary zewnętrzne, wysokość:          | 850 mm                                       |
| Ciężar netto:                          | 200 kg                                       |
| Ciężar wysyłkowy:                      | 221 kg                                       |
| Objętość wysyłkowa:                    | 1.39 m <sup>3</sup>                          |
| Moc przednich palników:                | ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW |
| Moc tylnych palników:                  | 10 - 10 kW                                   |
| Moc środkowych palników:               | 10 - 0/10 - 0 kW                             |
| Wymiar tylnych palników - mm           | Ø 100 Ø 100                                  |
| Wymiar przednich palników - mm         | Ø 100 Ø 100                                  |
| Wymiar środkowych palników - mm        | Ø 100 Ø 100                                  |