

**Modularne urządzenia grzewcze  
900XP Płyta grillowa gazowa, gładka  
powierzchnia chromowana polerowana,  
400 mm**

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



391053 (E9FTGDCS00)

Gazowa płyta grillowa  
nadstawkowa, gładka  
powierzchnia chromowana  
POLEROWANA, 400 mm

### Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever.
- Duży otwór odpływowy na powierzchni do smażenia do spustu tłuszczu do dużego pojemnika, umieszczonego pod powierzchnią.
- Termostat bezpieczeństwa z oznaczeniami temperatury dla dodatkowego bezpieczeństwa.
- Wysokie osłony chroniące przed rozbryzgiem z tyłu i z boku powierzchni do smażenia, są wyprodukowane ze stali nierdzewnej. Osłony można łatwo zdemonstrować w celu czyszczenia i myć w zmywarce.
- Zapłon iskrowy piezo z zaworem termostatycznym dla zwiększenia bezpieczeństwa.
- Specjalny design systemu pokrętki regulacyjnej zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Płyta do grillowania jest wyprodukowana ze stali miękkiej o grubości 15 mm (do doskonałego rozprzodzenia ciepła), na powierzchni z warstwą chromowaną polerowaną do optymalnych wyników grillowania i używania.
- Ochrona przed wodą IPX5.
- Regulowana temperatura grzania w zakresie od 90°C do 270°C.
- Płyta do smażenia z powierzchnią gładką, z warstwą z polerowanego chromu na polerowanej płycie, która broni mieszanii smaków smażonych produktów.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

### Konstrukcja


- Powierzchnia do smażenia całkowicie gładka.
- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Błat roboczy ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm,
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.

### Uwzględnione akcesoria


- 1 x Skrobak do gładkich płyt grillowych PNC 164255

APROBATA

Przód

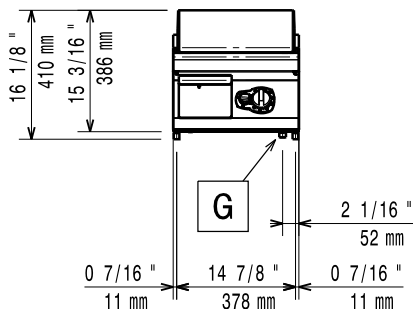


Bok

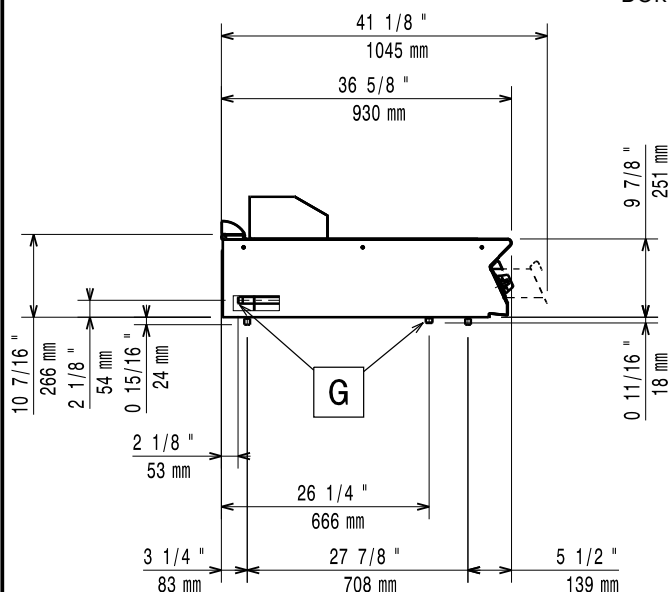

EQ = Śruba ekwipotencjalna  
 G = Złącze gazowe

Góra

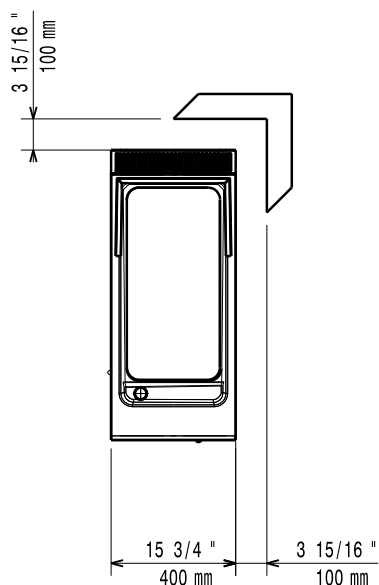

## Gaz

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Moc gazowa:                    | 10 kW           |
| Standardowe dostarczenie gazu: | Gaz ziemny      |
| Opcja typu gazu:               | LPG; Gaz ziemny |
| Wlot gazu:                     | 1/2"            |

## Kluczowe informacje:

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Temperatura robocza MIN:         | 90 °C               |
| Temperatura robocza MAKS.:       | 270 °C              |
| Wymiary zewnętrzne, szerokość:   | 400 mm              |
| Wymiary zewnętrzne, głębokość:   | 930 mm              |
| Wymiary zewnętrzne, wysokość:    | 250 mm              |
| Ciężar netto:                    | 55 kg               |
| Ciężar wysyłkowy:                | 57 kg               |
| Objętość wysyłkowa:              | 0.27 m <sup>3</sup> |
| Szerokość powierzchni gotowania: | 330 mm              |
| Głębokość powierzchni gotowania: | 700 mm              |