



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modularne urządzenia grzewcze
900XP Płyta grillowa gazowa, 1/3
ryflowana 2/3 gładka powierzchnia
chromowana polerowana, 800 mm**

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



391055 (E9FTGHCP00)

Gazowa płyta grillowa
nadstawkowa, 2/3 gładka +
1/3 ryflowana powierzchnia
chromowana
POLEROWANA, 800 mm

Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever.
- Duży otwór odpływowy na powierzchni do smażenia do spustu tłuszczu do dużego pojemnika, umieszczonego pod powierzchnią.
- Termostat bezpieczeństwa z oznaczeniami temperatury dla dodatkowego bezpieczeństwa.
- Wysokie osłony chroniące przed rozbryzgiem z tyłu i z boku powierzchni do smażenia, są produkowane ze stali nierdzewnej. Osłony można łatwo zdemontować w celu czyszczenia i myć w zmywarce.
- Zapłon iskrowy piezo z zaworem termostatycznym dla zwiększenia bezpieczeństwa.
- Urządzenia mają odrębny układ sterowania dla każdego pół-modułu powierzchni do gotowania.
- Płyta do grillowania jest wyprodukowana ze stali miękkiej o grubości 15 mm (do doskonałego rozprzodzenia ciepła), na powierzchni z warstwą chromowaną polerowaną do optymalnych wyników grillowania i używania.
- Specjalny design systemu pokrętła regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Ochrona przed wodą IPX5.
- Regulowana temperatura grzania w zakresie od 90°C do 270°C.
- Płyta do smażenia z powierzchnią gładką, z warstwą z polerowanego chromu na polerowanej płycie, która broni mieszaniu smaków smażonych produktów.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

Konstrukcja

- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Blat roboczy ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm,
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Powierzchnia do smażenia w 2/3 gładka i w 1/3 ryflowana.

Uwzględnione akcesoria


- 1 x Skrobak do gładkich płyt grillowych PNC 164255
- 1 x Skrobak do ryflowanych płyt grillowych PNC 206420

APROBATA




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.com

Przód

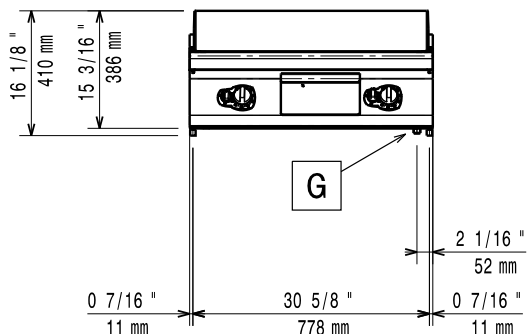


Bok

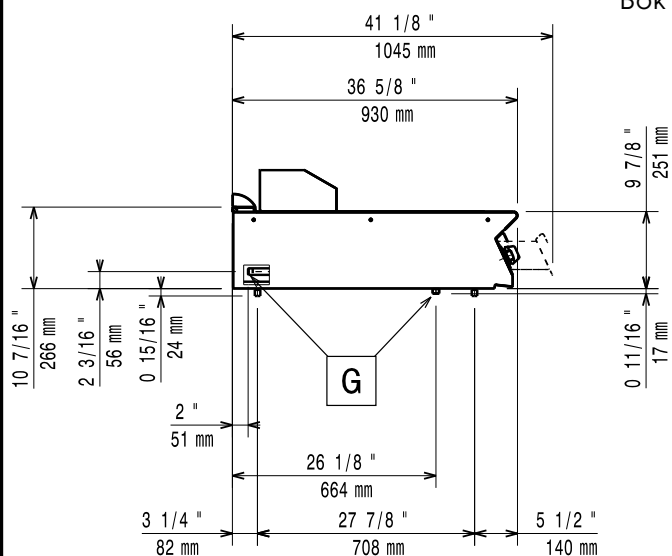

EQ = Śruba ekwipotencjalna
 G = Złącze gazowe

Góra

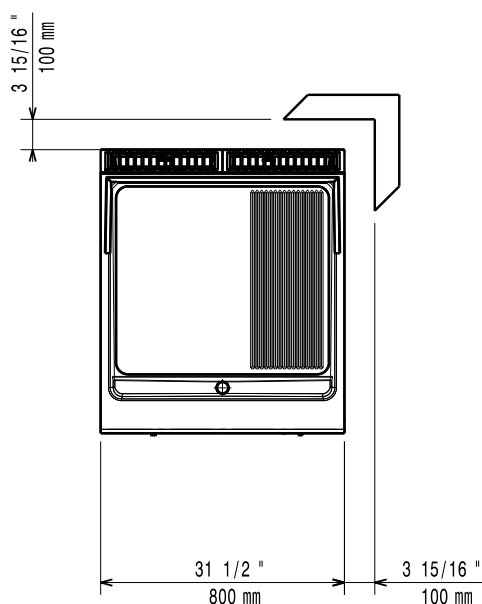

Gaz

Moc gazowa:	20 kW
Standardowe dostarczenie gazu:	Gaz ziemny
Opcja typu gazu:	LPG; Gaz ziemny
Wlot gazu:	1/2"

Kluczowe informacje:

Temperatura robocza MIN:	90 °C
Temperatura robocza MAKŚ:	270 °C
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	800 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	930 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	250 mm
Ciężar netto:	105 kg
Ciężar wysyłkowy:	101 kg
Objętość wysyłkowa:	0.5 m³
Szerokość powierzchni gotowania:	730 mm
Głębokość powierzchni gotowania:	700 mm