



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modularne urządzenia grzewcze  
900XP Płyta grillowa elektryczna,  
gładka powierzchnia chromowana  
polerowana, 800 mm**

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



**391073 (E9FTEHCS00)**

Elektryczny płyta grillowa  
nadstawkowa, gładka  
powierzchnia chromowana  
POLEROWANA, 800 mm

**391176 (E9FTEHCS0N)**

Elektryczny płyta grillowa  
nadstawkowa, gładka  
powierzchnia chromowana  
POLEROWANA, 800 mm,  
230 V

## Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever.
- Duży otwór odpływowy na powierzchni do smażenia do spustu tłuszczu do dużego pojemnika, umieszczonego pod powierzchnią.
- Elementy elektryczne ze stopu Incoloy pod płytą grillową.
- Termostat bezpieczeństwa i regulacja termostatyczna.
- Urządzenia mają odrębny układ sterowania dla każdego pół-modułu powierzchni do gotowania.
- Wysokie osłony chroniące przed rozbryzgiem z tyłu i z boku powierzchni do smażenia, są wyprodukowane ze stali nierdzewnej. Osłony można łatwo zdemontować w celu czyszczenia i myć w zmywarce.
- Płyta do grillowania jest wyprodukowana ze stali miękkiej o grubości 15 mm (do doskonałego rozprzeczania ciepła), na powierzchni z warstwą chromowaną polerowaną do optymalnych wyników grillowania i używania.
- Specjalny design systemu pokręta regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Ochrona przed wodą IPX5.
- Regulowana temperatura grzania w zakresie od 120°C do 280°C.
- Płyta do smażenia z powierzchnią gładką, z warstwą z polerowanego chromu na polerowanej płycie, która broni mieszaniu smaków smażonych produktów.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

## Konstrukcja

- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Błat roboczy ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm,
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Powierzchnia do smażenia całkowicie gładka.

## Uwzględnione akcesoria


- 1 x Skrobak do gładkich płyt grillowych PNC 164255

APROBATA




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.com](mailto:foodservice@electrolux.com)

Przód

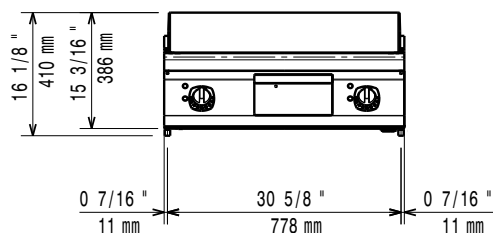


Bok

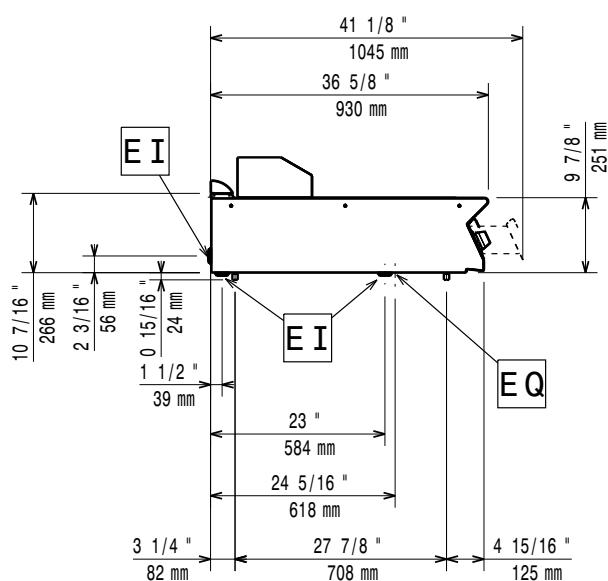

EI = Złącze elektryczne  
 EQ = Śruba ekwipotencjalna

Góra

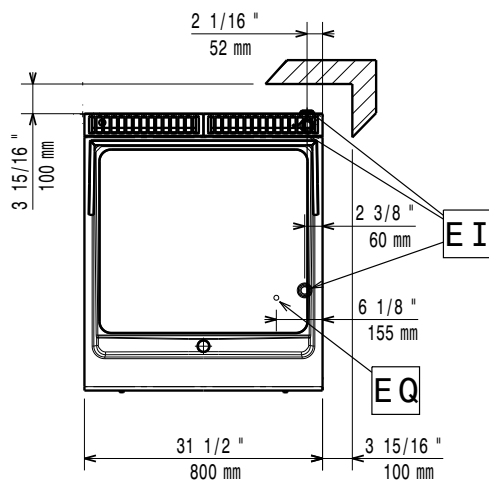

## Elektryczne

### Napięcie zasilania:

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| 391073 (E9FTEHCS00) | 380-400 V/3 ph/50-60 Hz |
| 391176 (E9FTEHCS0N) | 230 V/3 ph/50/60 Hz     |

### Moc całkowita:

15 kW

## Kluczowe informacje:

### Temperatura robocza MIN:

120 °C

### Temperatura robocza

#### MAKS.:

280 °C

### Wymiary zewnętrzne, szerokość:

800 mm

### Wymiary zewnętrzne, głębokość:

930 mm

### Wymiary zewnętrzne, wysokość:

250 mm

### Ciężar netto:

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 391073 (E9FTEHCS00) | 90.5 kg |
| 391176 (E9FTEHCS0N) | 105 kg  |

### Ciężar wysyłkowy:

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 391073 (E9FTEHCS00) | 101 kg |
| 391176 (E9FTEHCS0N) | 102 kg |

### Objętość wysyłkowa:

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 391073 (E9FTEHCS00) | 0.49 m <sup>3</sup> |
| 391176 (E9FTEHCS0N) | 0.5 m <sup>3</sup>  |

### Szerokość powierzchni gotowania:

730 mm

### Głębokość powierzchni gotowania:

700 mm