



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modularne urządzenia grzewcze
900XP Frytkownica elektryczna, 2 x 15
lit., elementy poza zbiornikiem, strefa
zimna**

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



391088 (E9FREH2GF0)

Frytkownica elektryczna wolnostojąca, 2 x 15 litrów, V - kształt komory, elementy grzewcze poza zbiornikiem, strefa zimna, pojemniki do spuszczenia oleju w podstawie

Podstawowa charakterystyka

- Głęboko-tłoczone komory grzewcze w kształcie litery V.
- Wnętrze komór z narożami spawanymi bezszwowo laserowo dla ułatwienia czyszczenia.
- Zewnętrzne elementy grzejne na podczerwień dla ułatwienia czyszczenia wewnętrznej komory.
- Regulacja temperatury pracy termostatem, o maksymalnym zakresie temperatury 185 °C.
- Termostat z zabezpieczeniem przed przegrzaniem urządzenia.
- Wypuszczanie oleju z komory grzewczej przez kurek do pojemnika odpływowego umieszczonego pod komorą.
- Wszystkie główne komponenty i części zlokalizowane z przodu urządzenia dla ułatwienia serwisowania.
- Specjalny design systemu pokrętła regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Urządzenie jest dostarczone na nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości 150 mm z możliwością dodatkowej regulacji.
- Dostarczony w standardzie z 2 koszami i 1 drzwiami prawymi lub lewymi do szafki.
- Możliwość podłączenia do przenośnego monitorowania jakości oleju (potrzebna jest akcesoria dodatkowa 9B8081).

Konstrukcja

- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- IPX5 - Certyfikacja odporności na wodę.

Utrzymywalność



- Urządzenie jest zaprojektowane zgodnie z szwajcarską regulacją energetycznej efektywności (730.02)

Uwzględnione akcesoria


- 2 x Drzwi do podstaw PNC 206350 otwartych z linii 700&900XP

APROBATA




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.com

Przód

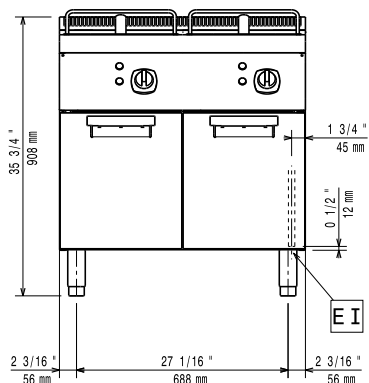


Bok

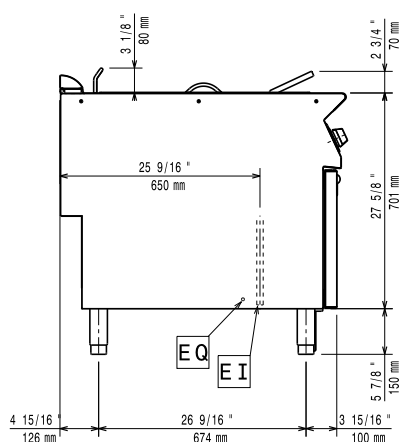

EI = Złącze elektryczne
EQ = Śruba ekwipotencjalna

Góra

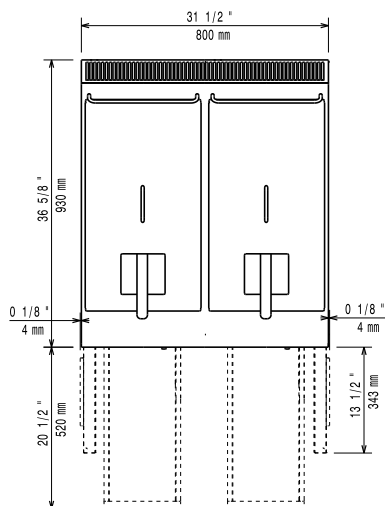

Elektryczne

Napięcie zasilania:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Moc całkowita:	20 kW

Kluczowe informacje:

Wymiary użytkowe komory (szerokość):	240 mm
Wymiary użytkowe komory (wysokość):	505 mm
Wymiary użytkowe komory (głębokość):	380 mm
Pojemność komory:	13 lt MIN; 15 lt MAX
Zakres termostatu:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	800 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	930 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	850 mm
Ciężar netto:	86 kg
Ciężar wysyłkowy:	99 kg
Objętość wysyłkowa:	0.97 m ³