Electrolux PROFESSIONAL

Modularne urządzenia grzewcze 900XP Kocioł gazowy prostokątny, pojemność 250 litrów, ogrzewanie pośrednie

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



391105 (E9BSGLIUFE) Kocioł gazowy prostokątny, pojemność 250 litrów, podgrzewanie pośrednie

Podstawowa charakterystyka

- Kocioł warzelny nadaje się do gotowania wszystkich rodzajów produktów.
- Gotowana żywnośćt jest równomiernie podgrzewane przez dno i boczne ścianki płaszcza, systemem grzania pośredniego, wykorzystujący wytwarzaną parę w płaszczu o temperaturze 110° C.
- Płaszcz kotła i pokrywa tłoczone ze stali nierdzewnej 316 AISI.
- Zewnętrzny zawór do odpowietrzania pozwala podczas fazy grzania na ręczne usunięcie nadmiaru powietrza zgromadzonego w płaszczu.
- Urządzenie z certyfikacją odporności na wodę IPX5.
- Termostat bezpieczeństwa broni pracy urządzenia w przypadku niskego poziomu wody w płaszczu.
- Dokładne trzymanie temperatur gotowania, szybka reakcja do zmiany ustawienia.
- Zawór kulowy spustowy zabezpiecza dokładne porcjowanie wylewanej żywności, głównie w przypadku małych ilości.
- Ergonomiczny stosunek średnicy i wysokości urządzenia ułatwia mieszanie.
- Zawór kurkowy spustowy i rura spustowa są bardzo łatwe do czyszczenia od zewnątrz.
- Zawór elektromagnetyczny do uzupełniania gorącej i zimnej wody.
- Duże gładkie powierzchnie łatwo dostępne do czyszczenia.
- Specjalny dizajn systemu pokrętła regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Palniki gazowe do stosowania z gazem ziemnym lub LPG (zamienne dysze dostarczone w komplecie). Dostępne są różne dysze do przeróbki - informacje w Electrolux Professional.

Konstrukcja

- Mocne palniki ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem przeciwwypływowym palników. Zoptymalizowane spalanie palników, palniki zabezpieczone płomieniem pilotowym.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.

Utrzymywalność

- Dokładnie dopasowana pokrywa kotła obniżą czas gotowania i zaoszczędza zużycie energii.
- Zamknięty system grzewczy bez strat energetycznych.
- Układ sterowania z wyłącznikiem ciśnieniowym (presostat) automatyczne reguluje zużycie energii i wody.


Uwzględnione akcesoria

- 1 x Dodatek do wody zapobiegający korozji do płaszczu kotłów PNC 927222


APROBATA

Modularne urządzenia grzewcze 900XP Kocioł gazowy prostokątny, pojemność 250 litrów, ogrzewanie pośrednie

Przód

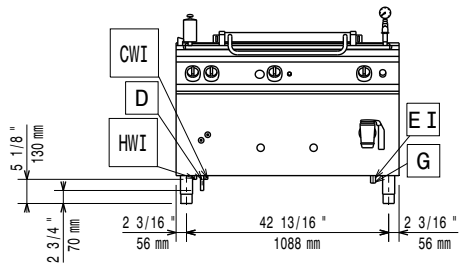


Bok

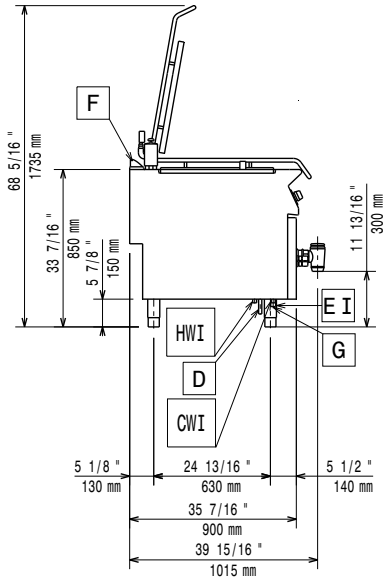

CWI1 = **Wlot zimnej wody 1** **HWI** = **Wlot gorącej wody**
D = **Odpływ**
EI = **Złącze elektryczne**
G = **Złącze gazowe**

Góra

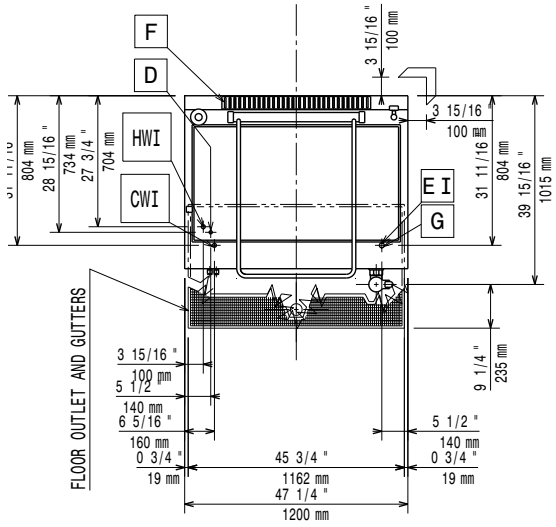

Elektryczne

Napięcie zasilania:	230 V/1N ph/50/60 Hz
Moc całkowita:	0.05 kW

Gaz

Moc gazowa:	35 kW
Standardowe dostarczenie gazu:	Gaz ziemny
Opcja typu gazu:	LPG;Gaz ziemny
Wlot gazu:	3/4"

Woda:

Ciśnienie (min-max):	0.5-0 bar

Kluczowe informacje:

Temperatura robocza MIN:	108 °C
Temperatura robocza MAKS.:	110 °C
Szerokość płaszcza (prostokątnego):	1040 mm
Wysokość płaszcza (prostokątnego):	485 mm
Głębokość płaszcza (prostokątnego):	550 mm
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	1200 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	930 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	850 mm
Ciężar netto:	222 kg
Ciężar wysyłkowy:	241 kg
Objętość wysyłkowa:	1.56 m³

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2026.10.24