

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



391106 (E9BSGHDPF0)

Kocioł gazowy, pojemność
100 litrów, podgrzewanie
BEZPOŚREDNIE

Podstawowa charakterystyka

- Kocioł warzelny z okrągłym płaszczem nadaje się do gotowania wszystkich rodzajów produktów.
- Urządzenie jest podgrzewane bezpośrednio przez dno i boczne ścianki płaszcza.
- Urządzenie z certyfikacją odporności na wodę IPX5.
- Regulacja mocy przez pokrętkę sterowniczą.
- Dokładne trzymanie temperatur gotowania, szybka reakcja do zmiany ustawienia.
- Zawór kurkowy spustowy zabezpiecza dokładne porcjowanie usuwanej żywności, głównie w przypadku małych ilości.
- Ergonomiczny stosunek średnicy i wysokości urządzenia ułatwia mieszanie.
- Zawór kurkowy spustowy i rura spustowa są bardzo łatwe do czyszczenia od zewnątrz.
- Zawór elektromagnetyczny do uzupełniania gorącej i zimnej wody.
- Duże gładkie powierzchnie łatwo dostępne do czyszczenia.
- Specjalny design systemu pokrętki regulacyjnej zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.

Konstrukcja

- Płaszcz do gotowania tłoczony z jednej sztuki blachy, wyprodukowany ze stali nierdzewnej 316 AISI (kwasoodpornej).
- Mocne palniki ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem przeciwwyptywowym palników. Zoptymalizowane spalanie palników, palniki zabezpieczone płomieniem pilotowym.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Całkowita nominalna pojemność miski jest 100 litrów.


Utrzymywalność




- Dokładnie dopasowana pokrywa kotła obniża czas gotowania i zaoszczędza zużycie energii.

APROBATA

Przód




Bok

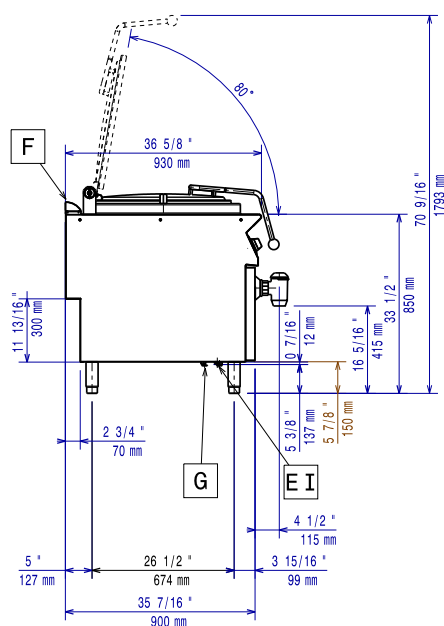

CWI = Wlot zimnej wody I
 EI = Złącze elektryczne
 G = Złącze gazowe
 HWI = Wlot gorącej wody

Góra

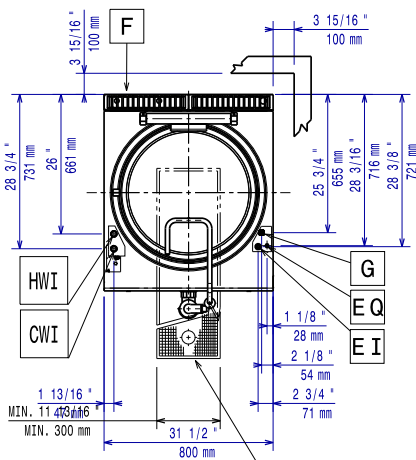

Elektryczne

Napięcie zasilania: 220-230 V/1 ph/50 Hz
 Moc całkowita: 0.1 kW

Gaz

Moc gazowa: 21 kW
 Standardowe dostarczenie gazu: Gaz ziemny
 Opcja typu gazu: LPG; Gaz ziemny
 Wlot gazu: 1/2"

Woda:

Ciśnienie (min-max): 0.5-3 bar

Kluczowe informacje:

Temperatura robocza MIN: 0 °C
 Temperatura robocza MAKS.: 0 °C
 Średnica płaszcz (okrągłego): 600 mm
 Głębokość płaszcz (okrągłego): 413 mm
 Wymiary zewnętrzne, szerokość: 800 mm
 Wymiary zewnętrzne, głębokość: 930 mm
 Wymiary zewnętrzne, wysokość: 850 mm
 Ciężar netto: 135 kg
 Ciężar wysyłkowy: 110 kg
 Objętość wysyłkowa: 1.08 m³