

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**391106 (E9BSGHDPF0)**

Kocioł gazowy, pojemność  
100 litrów, podgrzewanie  
BEZPOŚREDNIE

## Podstawowa charakterystyka

- Kocioł warzelny z okrągłym płaszczem nadaje się do gotowania wszystkich rodzajów produktów.
- Urządzenie jest podgrzewane bezpośrednio przez dno i boczne ścianki płaszcza.
- Urządzenie z certyfikacją odporności na wodę IPX5.
- Regulacja mocy przez pokrętkę sterowniczą.
- Dokładne trzymanie temperatur gotowania, szybka reakcja do zmiany ustawienia.
- Zawór kulowy spustowy zabezpiecza dokładne porcjowanie wylewanej żywności, głównie w przypadku małych ilości.
- Ergonomiczny stosunek średnicy i wysokości urządzenia ułatwia mieszanie.
- Zawór kurkowy spustowy i rura spustowa są bardzo łatwe do czyszczenia od zewnątrz.
- Zawór elektromagnetyczny do uzupełniania gorącej i zimnej wody.
- Duże gładkie powierzchnie łatwo dostępne do czyszczenia.
- Specjalny design systemu pokrętki regulacyjnej zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.

## Konstrukcja

- Płaszcz do gotowania tłoczony z jednej sztuki blachy, wyprodukowany ze stali nierdzewnej 316 AISI (kwasoodpornej).
- Mocne palniki ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem przeciwwyptywowym palników. Zoptymalizowane spalanie palników, palniki zabezpieczone płomieniem pilotowym.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Całkowita nominalna pojemność misy jest 100 litrów.


## Utrzymywalność




- Dokładnie dopasowana pokrywa kotła obniża czas gotowania i zaoszczędza zużycie energii.

**APROBATA**

Przód




Bok

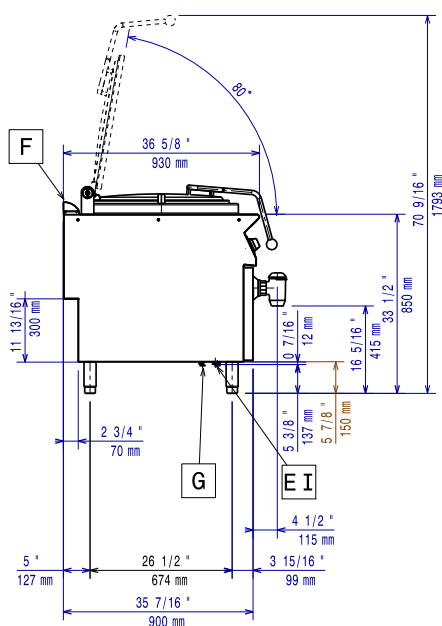

CWI = Włot zimnej wody I  
 EI = Złącze elektryczne  
 G = Złącze gazowe  
 HWI = Włot gorącej wody

Góra

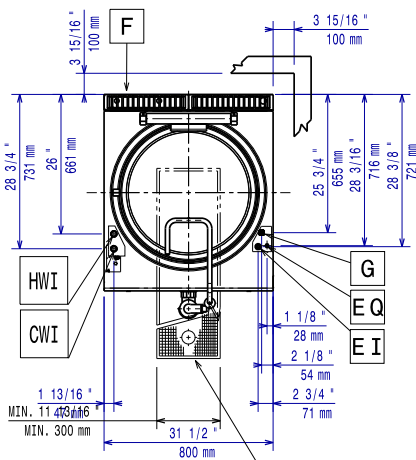

## Elektryczne

Napięcie zasilania: 220-230 V/1 ph/50 Hz  
 Moc całkowita: 0.1 kW

## Gaz

Moc gazowa: 21 kW  
 Standardowe dostarczenie gazu: Gaz ziemny  
 Opcja typu gazu: LPG; Gaz ziemny  
 Włot gazu: 1/2"

## Woda:

Ciśnienie (min-max): 0.5-3 bar

## Kluczowe informacje:

Temperatura robocza MIN: 0 °C  
 Temperatura robocza MAK.: 0 °C  
 Średnica płaszcz (okrągłego): 600 mm  
 Głębokość płaszcz (okrągłego): 413 mm  
 Wymiary zewnętrzne, szerokość: 800 mm  
 Wymiary zewnętrzne, głębokość: 930 mm  
 Wymiary zewnętrzne, wysokość: 850 mm  
 Ciężar netto: 135 kg  
 Ciężar wysyłkowy: 110 kg  
 Objętość wysyłkowa: 1.08 m³