

**Modularne urządzenia grzewcze
900XP Kocioł elektryczny prostokątny,
pojemność 250 litrów, ogrzewanie
pośrednie**

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



391123 (E9BSELIUFE)

Kocioł elektryczny
prostokątny, pojemność 250
litrów, podgrzewanie
pośrednie

Podstawowa charakterystyka

- Kocioł warzelny nadaje się do gotowania wszystkich rodzajów produktów.
- Gotowana żywność jest równomiernie podgrzewana przez dno i boczne ścianki płaszczu, systemem grzania pośredniego, wykorzystujący wytwarzaną parę w płaszczu o temperaturze 110° C.
- Płaszcz kotła i pokrywa łúczone ze stali nierdzewnej 316 AISI.
- Elementy grzewcze z termostatem bezpieczeństwa, wyprodukowane ze stopu Incoloy, są umieszczone w płaszczu kotła.
- Zewnętrzny zawór do odpowietrzania pozwala podczas fazy grzania na ręczne usunięcie nadmiaru powietrza zgromadzonego w płaszczu.
- Urządzenie z certyfikacją odporności na wodę IPX5.
- Termostat bezpieczeństwa broni pracy urządzenia w przypadku niskiego poziomu wody w płaszczu.
- Dokładne trzymanie temperatur gotowania, szybka reakcja do zmiany ustawienia.
- Zawór kulowy spustowy zabezpiecza dokładne porcjowanie wylewanej żywności, głównie w przypadku małych ilości.
- Ergonomiczny stosunek średnicy i wysokości urządzenia ułatwia mieszanie.
- Zawór kurkowy spustowy i rura spustowa są bardzo łatwe do czyszczenia od zewnątrz.
- Zawór elektromagnetyczny do uzupełniania gorącej i zimnej wody.
- Duże gładkie powierzchnie łatwo dostępne do czyszczenia.
- Specjalny design systemu pokrętła regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.

Konstrukcja

- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.

Utrzymywalność


- Dokładnie dopasowana pokrywa kotła obniża czas gotowania i zaoszczędza zużycie energii.
- Zamknięty system grzewczy bez strat energetycznych.
- Układ sterowania z wyłącznikiem ciśnieniowym (presostat) automatycznie reguluje zużycie energii i wody.

Uwzględnione akcesoria


- 1 x Dodatek do wody PNC 927222 zapobiegający korozji do płaszczu kotłów

APROBATA

Przód

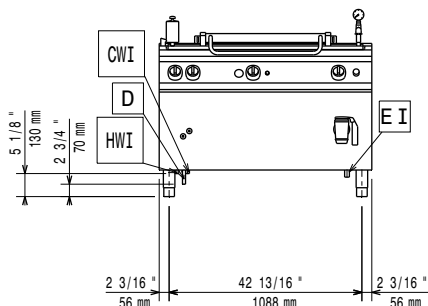


Bok

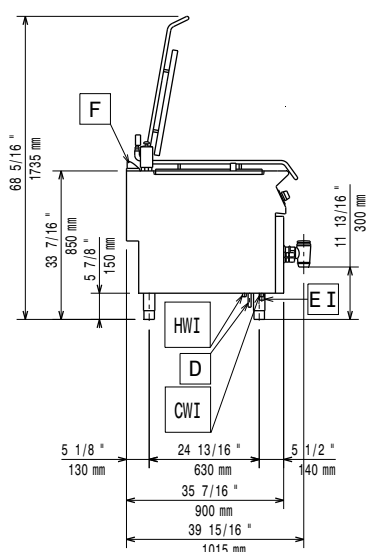

CWI = Wlot zimnej wody I
 D = Odpływ
 EI = Złącze elektryczne
 HWI = Wlot gorącej wody

Góra

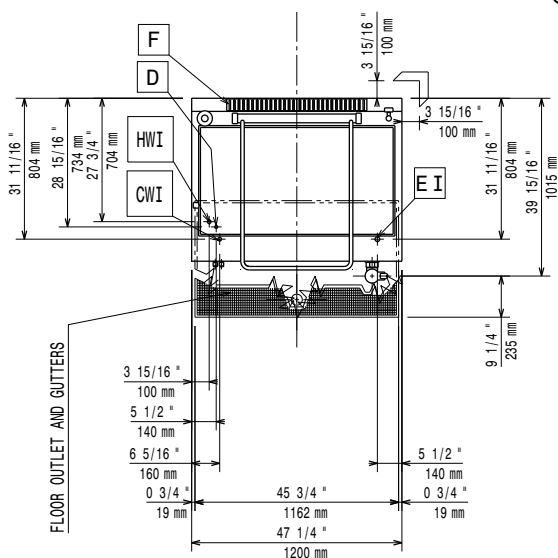

Elektryczne

Napięcie zasilania: 400 V/3N ph/50/60 Hz
 Moc całkowita: 24 kW

Woda:

Ciśnienie (min-max): 0.5-0 bar

Kluczowe informacje:

Temperatura robocza MIN: 108 °C
 Temperatura robocza MAKS.: 110 °C
 Szerokość płaszcz (prostokątnego): 1040 mm
 Wysokość płaszcz (prostokątnego): 485 mm
 Głębokość płaszcz (prostokątnego): 550 mm
 Wymiary zewnętrzne, szerokość: 1200 mm
 Wymiary zewnętrzne, głębokość: 930 mm
 Wymiary zewnętrzne, wysokość: 850 mm
 Ciężar netto: 200 kg
 Ciężar wysyłkowy: 224 kg
 Objętość wysyłkowa: 1.52 m³