

Modularne urządzenia grzewcze 900XP Bemar elektryczny, 400 mm, bez podstawy

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



391124 (E9BMEDB000)

Bemar elektryczny
nadstawkowy, 400 mm,
wanna do pojemników GN
1/1 - 150 mm

Podstawowa charakterystyka


- Bemar jest używany do utrzymywania ugotowanej żywności w temperaturze serwowania za pomocą gorącej wody w wannie urządzenia.
- Zbrojone elementy grzejne ze stopu Incoloy umieszczone pod podstawą komory.
- Przetłacznik w formie pokrętki.
- Wanna grzewcza przyspawana bezszwowa w blat urządzenia.
- Właściwy poziom napełnienia wodą zaznaczony na boku wanny wodnej.
- Ręczne uzupełnianie wody do wanny urządzenia.
- Temperatura wody sterowana termostatem o maksymalnym zakresie temperatury 90 °C.
- Opróżnianie misy przez zawór spustowy z przelewem.
- Specjalna izolacja pod powierzchnią do gotowania utrzymuje ciepło w płycie bez jego rozpraszania do podstawy.
- Urządzenie wyposażone w perforowane fałszywe dno i podporę z przewodnikami dla pojemników GN.
- Wszystkie główne komponenty i części zlokalizowane z przodu urządzenia dla ułatwienia serwisowania.
- Specjalny design systemu pokrętki regulacyjnej zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Ochrona przed wodą IPX5.
- Niemożliwe instalować tego urządzenia na podstawach chłodniczych albo mroźniczych.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

Konstrukcja


- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Blat roboczy ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm,
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.

APROBATA

Przód




Bok

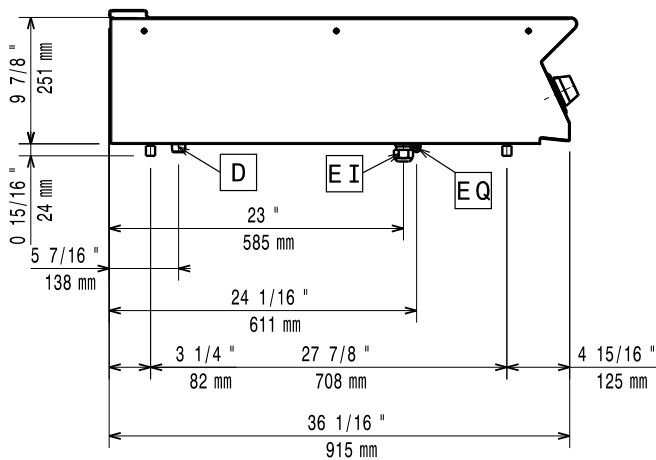

D = Odpływ
 EI = Złącze elektryczne
 EQ = Śruba ekwipotencjalna

Góra

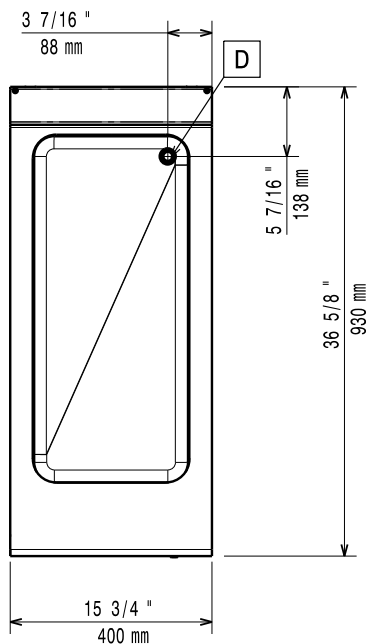

Elektryczne

Napięcie zasilania: 220-230 V/1 ph/50-60 Hz
 Moc całkowita: 2.2 kW

Kluczowe informacje:

Wymiary użytkowe komory (szerokość): 305 mm
 Wymiary użytkowe komory (wysokość): 160 mm
 Wymiary użytkowe komory (głębokość): 685 mm
 Zakres termostatu: 30 °C MIN; 90 °C MAX
 Wymiary zewnętrzne, szerokość: 400 mm
 Wymiary zewnętrzne, głębokość: 930 mm
 Wymiary zewnętrzne, wysokość: 250 mm
 Ciężar netto: 32 kg
 Ciężar wysyłkowy: ISO 9001; ISO 14001 kg
 Objętość wysyłkowa: 0.24 m³