

Modularne urządzenia grzewcze 900XP Bemar elektryczny, 800 mm, bez podstawy

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



391125 (E9BMEHB000)

Bemar elektryczny
nadstawkowy, 800 mm,
wanna do pojemników GN
2/1 - 150 mm


Podstawowa charakterystyka

- Bemar jest używany do utrzymywania ugotowanej żywności w temperaturze serwowania za pomocą gorącej wody w wannie urządzenia.
- Zbrojone elementy grzejne ze stopu Incoloy umieszczone pod podstawą komory.
- Przetłacznik w formie pokrętki.
- Wanna grzewcza przyspawana bezszwowa w blat urządzenia.
- Właściwy poziom napełnienia wodą zaznaczony na boku wanny wodnej.
- Ręczne uzupełnianie wody do wanny urządzenia.
- Temperatura wody sterowana termostatem o maksymalnym zakresie temperatury 90 °C.
- Opróżnianie misy przez zawór spustowy z przelewem.
- Specjalna izolacja pod powierzchnią do gotowania utrzymuje ciepło w płycie bez jego rozpraszania do podstawy.
- Urządzenie wyposażone w perforowane fałszywe dno i podporę z przewodnikami dla pojemników GN.
- Wszystkie główne komponenty i części zlokalizowane z przodu urządzenia dla ułatwienia serwisowania.
- Specjalny design systemu pokrętki regulacyjnej zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Ochrona przed wodą IPX5.
- Niemożliwe instalować tego urządzenia na podstawach chłodniczych albo mroźniczych.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

Konstrukcja

- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Blat roboczy ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm,
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.

APROBATA

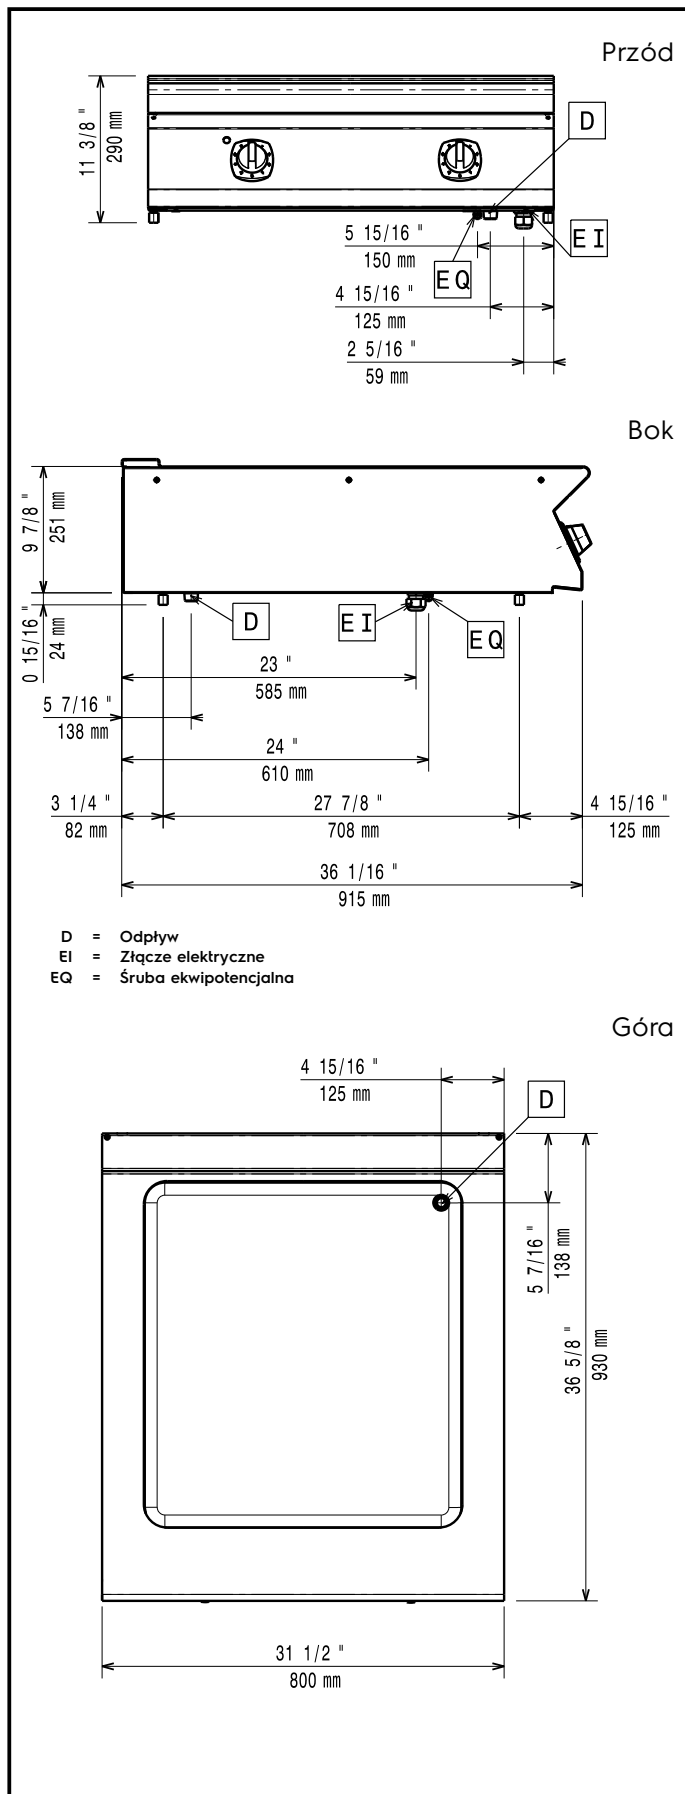

Elektryczne

Napięcie zasilania:	380-400 V/2N ph/50-60 Hz
Moc całkowita:	4.4 kW

Kluczowe informacje:

Wymiary użytkowe komory (szerokość):	630 mm
Wymiary użytkowe komory (wysokość):	160 mm
Wymiary użytkowe komory (głębokość):	685 mm
Zakres termostatu:	30 °C MIN; 90 °C MAX
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	800 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	930 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	250 mm
Ciężar netto:	45 kg
Ciężar wysyłkowy:	46 kg
Objętość wysyłkowa:	0.46 m³