

Modularne urządzenia grzewcze 900XP Kocioł gazowy, pojemność 60 litrów, ogrzewanie pośrednie

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



391232 (E9BSGHINF0)

Kocioł gazowy, pojemność
60 litrów, podgrzewanie
pośrednie

Podstawowa charakterystyka

- Pokrywa i płaszcz są wyprodukowane ze stali nierdzewnej o wysokiej jakości z wykończeniem SatinFinish do łatwego czyszczenia.
- Wszystkie główne komponenty i części zlokalizowane z przodu urządzenia dla ułatwienia serwisowania.
- Łatwy w obsłudze panel sterowania.
- Urządzenie jest dostarczone na nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości 150 mm z możliwością dodatkowej regulacji.
- Płaszcz grzewczy przyspawany bezszwowo w blat urządzenia.
- Misy wodne ze stali nierdzewnej typu 316.
- Termostat bezpieczeństwa dla uniknięcia pracy bez wody.
- Ciągłe napełnianie świeżej wody regulowane przez ręczny kurek wodny.
- Duży odpływ z ręcznym zaworem do szybkiego opróżnienia komory.
- Urządzenie z certyfikacją odporności na wodę IPX5.
- Zawór kurkowy spustowy i rura spustowa są bardzo łatwe do czyszczenia od zewnątrz.
- Ergonomiczny stosunek średnicy i wysokości urządzenia ułatwia mieszanie.
- Zewnętrzny zawór do odpowietrzania pozwala podczas fazy grzania na ręczne usunięcie nadmiaru powietrza zgromadzonego w płaszczu.
- Płaszcz kotła i pokrywa tłoczone ze stali nierdzewnej 316 AISI.
- Zawór kulowy spustowy zabezpiecza dokładne porcjowanie wylewanej żywności, głównie w przypadku małych ilości.
- Manometr do sprawdzenia prawidłowej pracy urządzenia.
- Dokładne trzymanie temperatur gotowania, szybka reakcja do zmiany ustawienia.
- Gotowana żywność jest równomiernie podgrzewana przez dno i boczne ścianki płaszcza, systemem grzania pośredniego, wykorzystujący wytwarzaną parę w płaszczu o temperaturze 110° C.
- Kocioł warzelny z okrągłym płaszczem nadaje się do gotowania wszystkich rodzajów produktów.
- Termostat bezpieczeństwa broni pracy urządzenia w przypadku niskiego poziomu wody w płaszczu.
- Zawór bezpieczeństwa zabezpiecza na automatyczne uniknięcie nadciśnienia pary w płaszczu.
- Zawór elektromagnetyczny do uzupełniania gorącej i zimnej wody.

APROBATA

- Specjalny design systemu pokrętki regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Regulacja mocy przez pokrętkę sterowniczą.
- Wytrzymała rama wewnętrzna ze stali nierdzewnej.
- Boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na wyeliminowanie przerw i ewentualnych miejsc gromadzenia się zabrudzeń pomiędzy urządzeniami.
- Minimalny poziom napętnienia kotła dla prawidłowego działania, to 20 litrów.

Konstrukcja

- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Błat roboczy ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm,
- Błat ze stali nierdzewnej zapewnia wytrzymałą powierzchnię roboczą dla każdego obciążenia.
- Mocne palniki ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem przeciwwypływowym palników. Zoptymalizowane spalanie palników, palniki zabezpieczone płomieniem pilotowym.
- Wskaźnik wodoodporności IPX4.

Utrzymywalność



- Zamknięty system grzewczy bez strat energetycznych.
- Dokładnie dopasowana pokrywa kotła obniży czas gotowania i zaoszczędza zużycie energii.
- Układ sterowania z wyłącznikiem ciśnieniowym (presostat) automatycznie reguluje zużycie energii i wody.

Uwzględnione akcesoria


- 1 x Dodatek do wody PNC 927222
zapobiegający korozji do
płaszczu kotłów




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularne urządzenia grzewcze 900XP Kocioł gazowy, pojemność 60 litrów, ogrzewanie pośrednie

Przód




Bok

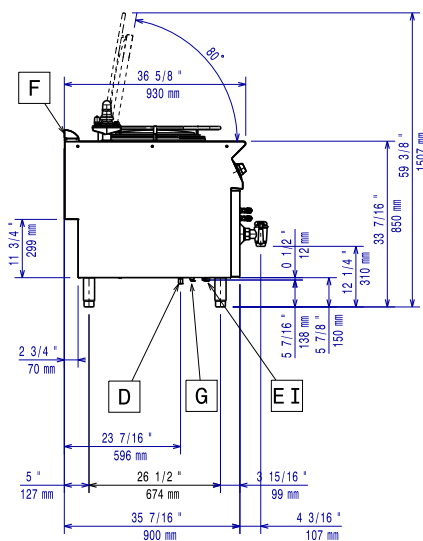

CWI = Wlot zimnej wody I
D = Odpływ
EI = Złącze elektryczne
G = Złącze gazowe
HWI = Wlot gorącej wody

Góra

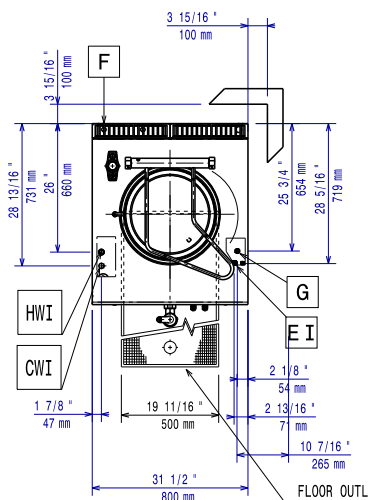

Elektryczne

Napięcie zasilania: 230 V/1N ph/50 Hz
Moc całkowita: 0.1 kW

Gaz

Moc gazowa: 14 kW
Standardowe dostarczenie gazu: Gaz ziemny
Opcja typu gazu: LPG; Gaz ziemny
Wlot gazu: 1/2"

Woda:

Ciśnienie (min-max): 0.3-0.3 bar

Kluczowe informacje:

Temperatura robocza MIN: 108 °C
Temperatura robocza MAKS.: 110 °C
Średnica płaszcz (okrągłego): 420 mm
Głębokość płaszcz (okrągłego):
Wymiary zewnętrzne, szerokość: 800 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość: 930 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość: 850 mm
Ciężar netto: 115 kg
Ciężar wysyłkowy: 116 kg
Objętość wysyłkowa: 1.18 m³



Modularne urządzenia grzewcze
900XP Kocioł gazowy, pojemność 60 litrów, ogrzewanie pośrednie
Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawdziwe na czas wydruku.

2026.01.19