

Modularne urządzenia grzewcze 900XP Błat neutralny ze zlewem i kolumną - 400 mm

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



391236 (E9SUNDQ000)

Błat ze zlewem
nadstawkowy z kolumną
wodną, 400 mm

Podstawowa charakterystyka


- Komora o wymiarach GN1/1+GN1/3, o głębokości 160mm.
- Niemożliwe instalować tego urządzenia na podstawach chłodniczych albo mroźniczych.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.
- [NOT TRANSLATED]

Konstrukcja


- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Komora z AISI 304, o grubości 1,2 mm.
- Panel boczny i tylny ze stali nierdzewnej AISI304.
- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Błat roboczy ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm,

APROBATA

Przód

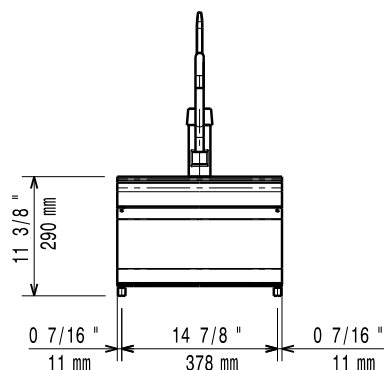


Bok

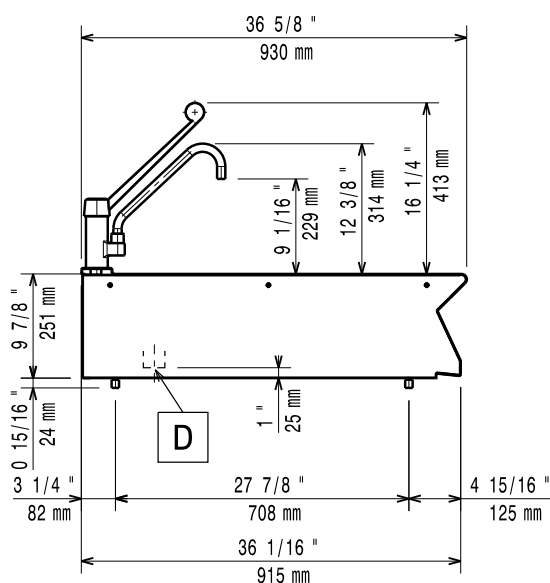

CWII = Wlot zimnej wody I
 D = Odpływ
 HWI = Wlot gorącej wody

Góra

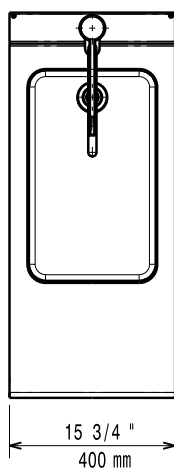

Woda:

Wielkość linii odpływowej: 1 1/2

Wielkość rury z zimną /
ciepłą wodą 1/2"

Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne,
szerokość: 400 mm

Wymiary zewnętrzne,
głębokość: 930 mm

Wymiary zewnętrzne,
wysokość: 250 mm

Ciężar netto: 20 kg

Ciężar wysyłkowy: 64 lbs (30 kg)

Objętość wysyłkowa: 11.11 ft³ (0.31 m³)