

## Modularne urządzenia grzewcze 900XP Trzon indukcyjny, 2 strefy grzewcze, bez podstawy

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391277 (E91NED2008)

Trzon indukcyjny  
nadstawkowy, 2 strefy  
grzewcze (2 x 5 kW el.)

### Podstawowa charakterystyka

- Powierzchnia do gotowania ze szkła ceramicznego o grubości 6 mm, z 2 niezależnie sterowanymi strefami indukcyjnymi o pojedynczej mocy 5 kW.
- Cała powierzchnia urządzenia może być używana bez "martwych" punktów.
- Jedna lampka wskaźnikowa dla każdej strefy, umieszczona na pulpicie sterowniczym.
- Strefy indukcyjne wyposażone w podzespół zabezpieczający przed przegrzaniem.
- Moc dla poszczególnych stref może zostać ustawiona progresywnie, tzn. z precyzyjną regulacją przy niższych poziomach mocy, oraz z większym postępowaniem przy wyższych poziomach mocy.
- Niskie emisje ciepła do otoczenia.
- Gładka płyta szklano-ceramiczna nie jest ogrzewana bezpośrednio, więc nie dochodzi do przypalania powierzchni do gotowania.
- Ochrona przed wodą IPX5.
- Średnice garnków / patelni do gotowania są min. 120 mm, maks. 280 mm.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

### Konstrukcja

- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Błat roboczy ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm,
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.


### Utrzymywalność




- Urządzenie jest zaprojektowane zgodnie z szwajcarską regulacją energetycznej efektywności (730.02)

APROBATA

Przód




Bok

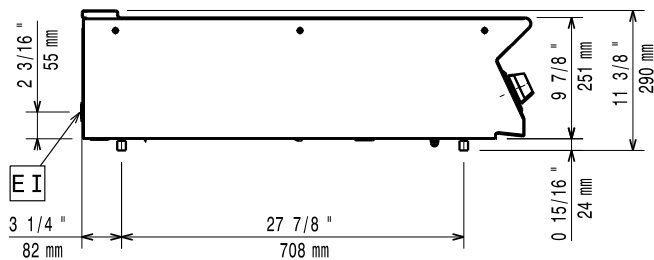

EI = Złącze elektryczne  
 EQ = Śruba ekwipotencjalna

Góra

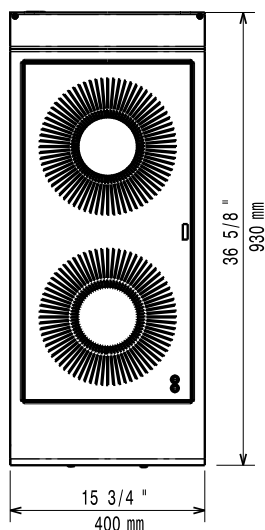

## Elektryczne

Napięcie zasilania: 380-415 V/3 ph/50/60 Hz  
 Moc całkowita: 10 kW

## Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne, szerokość: 400 mm  
 Wymiary zewnętrzne, głębokość: 930 mm  
 Wymiary zewnętrzne, wysokość: 250 mm  
 Ciężar netto: 40 kg  
 Ciężar wysyłkowy: 45 kg  
 Objętość wysyłkowa: 0.25 m<sup>3</sup>  
 Moc przednich płyt: 5 - 0 kW  
 Moc tylnych płyt: 5 - kW  
 Wymiary przednich płyt: Ø 280  
 Wymiary tylnych płyt: Ø 280