

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



**391311 (E9FRED1HFG)**

Frytkownica elektryczna wolnostojąca, 1 x 18 litrów, elementy grzewcze w zbiorniku, 2 kosze połówkowe w zbiorniku, BEZ pojemnika do spuszczenia oleju

## Podstawowa charakterystyka

- Wszystkie główne komponenty i części zlokalizowane z przodu urządzenia dla ułatwienia serwisowania.
- Termostat z zabezpieczeniem przed przegrzaniem urządzenia.
- Specjalny design systemu pokrętła regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Regulacja temperatury pracy termostatem, o maksymalnym zakresie temperatury 185 °C.
- Urządzenie jest dostarczone na nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości 150 mm z możliwością dodatkowej regulacji.
- W komplecie dostawy są dwa kosze połówkowe, drzwiczki do podstawy prawe i filtr siatkowy do grubych sedymentów.
- Model bez pojemnika odpływowego oleju pod komorą grzewczą.
- Elementy grzejne ze stopu Incoloy znajdujące się wewnątrz komory. Można ich unieść dla łatwiejszego czyszczenia.
- Możliwość podłączenia do przenośnego monitorowania jakości oleju (potrzebna jest akcesoria dodatkowa 9B8081).

## Konstrukcja


- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Komory grzewcza z zaokrąglonymi wewnętrznymi narożnikami dla ułatwienia czyszczenia.
- Przystosowane do ruchomych wózków z pojemnikiem do oleju.
- IPX5 - Certyfikacja odporności na wodę.

## Uwzględnione akcesoria


- 1 x Drzwi do podstaw otwartych z linii 700&900XP PNC 206350
- 1 x Zestaw 2 koszy o połowie wielkości do frytownic 18 i 23 litrowych z linii 900XP PNC 927223

**APROBATA**

Przód

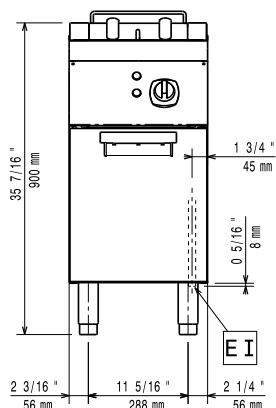


Bok

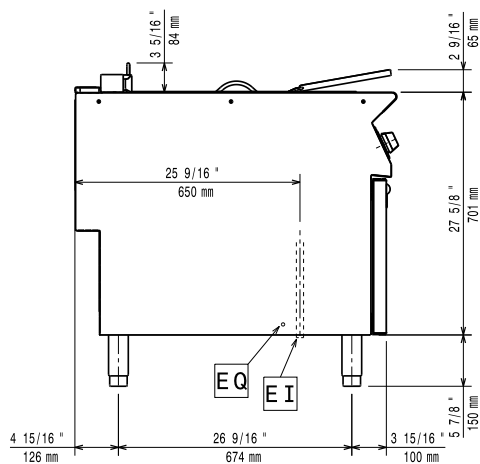

EI = Złącze elektryczne  
 EQ = Śruba ekwipotencjalna

Góra

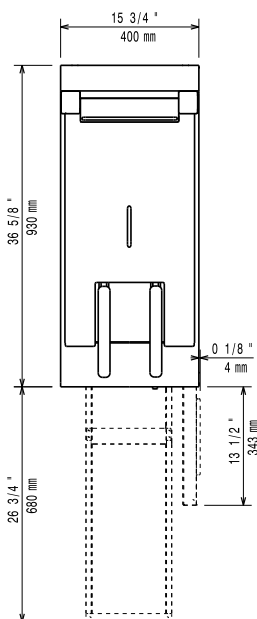

## Elektryczne

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Napięcie zasilania: | 380-400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Moc całkowita:      | 16.5 kW                  |

## Kluczowe informacje:

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Wymiary użytkowe komory (szerokość): | 340 mm                 |
| Wymiary użytkowe komory (wysokość):  | 290 mm                 |
| Wymiary użytkowe komory (głębokość): | 400 mm                 |
| Pojemność komory:                    | 18 lt MIN; 20 lt MAX   |
| Zakres termostatu:                   | 105 °C MIN; 185 °C MAX |
| Wymiary zewnętrzne, szerokość:       | 400 mm                 |
| Wymiary zewnętrzne, głębokość:       | 930 mm                 |
| Wymiary zewnętrzne, wysokość:        | 850 mm                 |
| Ciężar netto:                        | 57 kg                  |
| Ciężar wysyłkowy:                    | 56 kg                  |
| Objętość wysyłkowa:                  | 0.51 m <sup>3</sup>    |