

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



391311 (E9FRED1HFG)

Frytkownica elektryczna wolnostojąca, 1 x 18 litrów, elementy grzewcze w zbiorniku, 2 kosze połówkowe w zbiorniku, BEZ pojemnika do spuszczenia oleju

Podstawowa charakterystyka

- Wszystkie główne komponenty i części zlokalizowane z przodu urządzenia dla ułatwienia serwisowania.
- Termostat z zabezpieczeniem przed przegrzaniem urządzenia.
- Specjalny design systemu pokrętła regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Regulacja temperatury pracy termostatem, o maksymalnym zakresie temperatury 185 °C.
- Urządzenie jest dostarczone na nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości 150 mm z możliwością dodatkowej regulacji.
- W komplecie dostawy są dwa kosze połówkowe, drzwiczki do podstawy prawe i filtr siatkowy do grubych sedymentów.
- Model bez pojemnika odpływowego oleju pod komorą grzewczą.
- Elementy grzejne ze stopu Incoloy znajdujące się wewnątrz komory. Można ich unieść dla łatwiejszego czyszczenia.
- Możliwość podłączenia do przenośnego monitorowania jakości oleju (potrzebna jest akcesoria dodatkowa 9B8081).

Konstrukcja


- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Komory grzewcza z zaokrąglonymi wewnętrznymi narożnikami dla ułatwienia czyszczenia.
- Przystosowane do ruchomych wózków z pojemnikiem do oleju.
- IPX5 - Certyfikacja odporności na wodę.

Uwzględnione akcesoria


- 1 x Drzwi do podstaw otwartych z linii 700&900XP PNC 206350
- 1 x Zestaw 2 koszy o połowie wielkości do frytownic 18 i 23 litrowych z linii 900XP PNC 927223

APROBATA

Przód

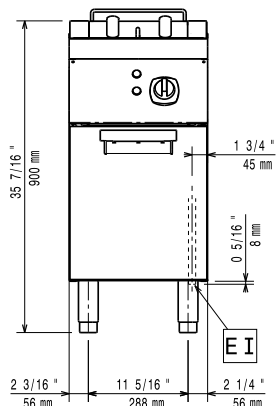


Bok

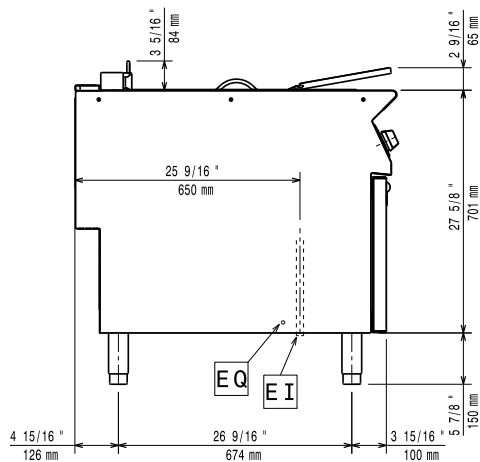

EI = Złącze elektryczne
 EQ = Śruba ekwipotencjalna

Góra

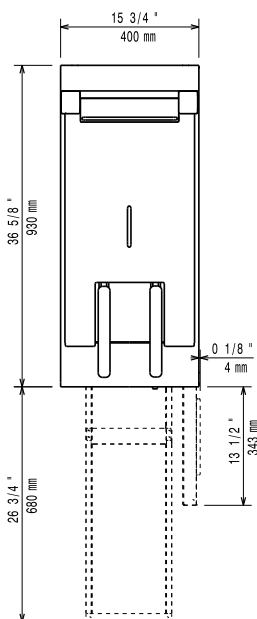

Elektryczne

Napięcie zasilania:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Moc całkowita:	16.5 kW

Kluczowe informacje:

Wymiary użytkowe komory (szerokość):	340 mm
Wymiary użytkowe komory (wysokość):	290 mm
Wymiary użytkowe komory (głębokość):	400 mm
Pojemność komory:	18 lt MIN; 20 lt MAX
Zakres termostatu:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	400 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	930 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	850 mm
Ciężar netto:	57 kg
Ciężar wysyłkowy:	56 kg
Objętość wysyłkowa:	0.51 m ³