

Modularne urządzenia grzewcze 900XP Błat neutralny ze zlewem i kolumną - 400 mm

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



391312 (9SUNDQ00Q)

Błat ze zlewem
nadstawkowy, 400 mm

Podstawowa charakterystyka


- Komora zlewu o wymiarze GN1/1 i głębokości 150 mm.
- Urządzenie z certyfikacją odporności na wodę IPX4.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.
- [NOT TRANSLATED]

Konstrukcja


- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Błat roboczy ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 2 mm.
- Komora z AISI 304, o grubości 1 mm.

APROBATA

Góra

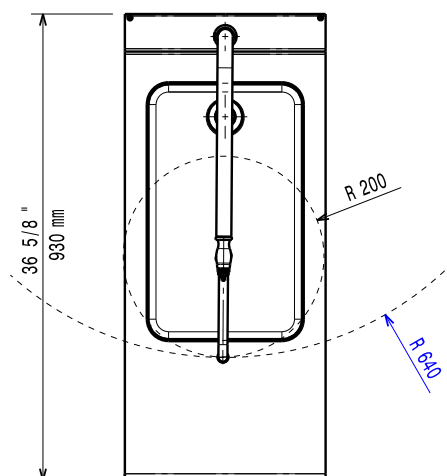

Bok

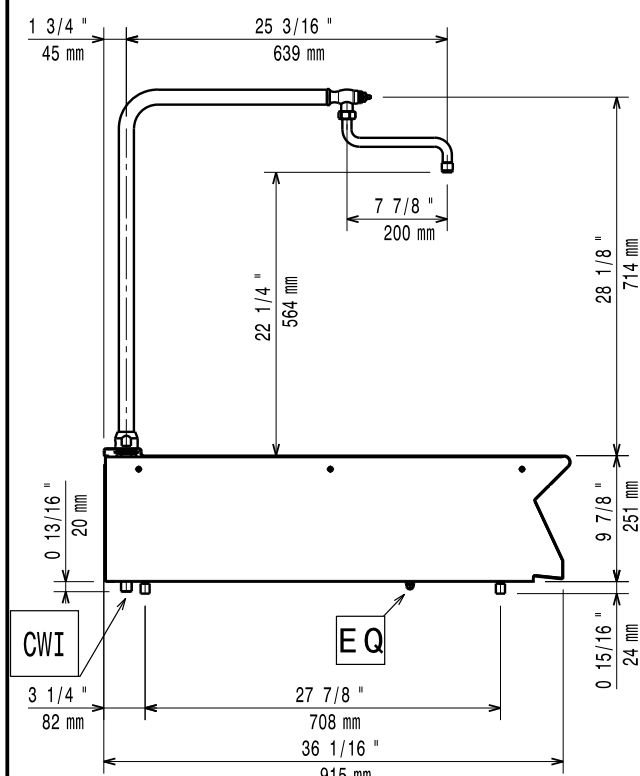

CWI = Wlot zimnej wody I
 D = Odpływ
 HWI = Wlot gorącej wody

Woda:

Wielkość rury z zimną /
ciepłą wodą 1/2"

Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne, szerokość:	400 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	930 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	250 mm
Ciężar netto:	20 kg
Ciężar wysyłkowy:	51 lbs (23 kg)
Objętość wysyłkowa:	6.72 ft ³ (0.19 m ³)