

**391331 (E9KKGABAMCA)**

Frytkownica gazowa wolnostojąca, 1 x 23 litrów, V - kształt komory, elementy grzewcze poza zbiornikiem, strefa zimna, pojemnik do spuszczenia oleju w podstawie

### Podstawowa charakterystyka

- Wszystkie główne komponenty i części zlokalizowane z przodu urządzenia dla ułatwienia serwisowania.
- Głęboko-tłoczona komora frytkownicy w kształcie litery V.
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe każdego palnika.
- Termostat z zabezpieczeniem przed przegrzaniem urządzenia.
- Zapłon iskrowy (piezo) dla zwiększenia bezpieczeństwa.
- Specjalny design systemu pokrętła regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Regulacja termostatyczna temperatury oleju do maksymalnej wartości 190 °C.
- W komplecie dostawy są dwa kosze półkowe, drzwiczki do podstawy prawe i filtr siatkowy do grubych sedymentów.
- Wysoko sprawne palniki ze stali nierdzewnej o mocy 21 kW, z zabezpieczeniem przeciw wypływowym, przyłączone na zewnątrz komory grzania.
- Możliwość podłączenia do przenośnego monitorowania jakości oleju (potrzebne jest dodatkowe akcesorium 9B8081).


### Konstrukcja

- Komora grzewcza z zaokrąglonymi wewnętrznymi narożnikami dla ułatwienia czyszczenia.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Urządzenie dostarczone na nierdzewnych nóżkach o wysokości 150 mm i średnicy 50 mm.
- IPX5 - Certyfikacja odporności na wodę.


### Uwzględnione akcesoria

- 1 x Drzwi do podstaw PNC 206350 otwartych z linii 700&900XP
- 1 x 2 kosze na połowę PNC 927223 wielkości do frytkownicy 15 l OptiOil oraz 18/23 l

Przód

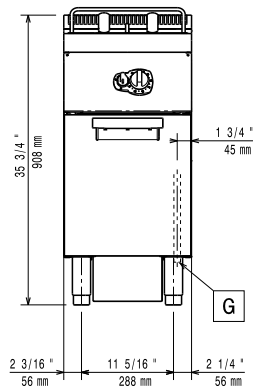


Bok

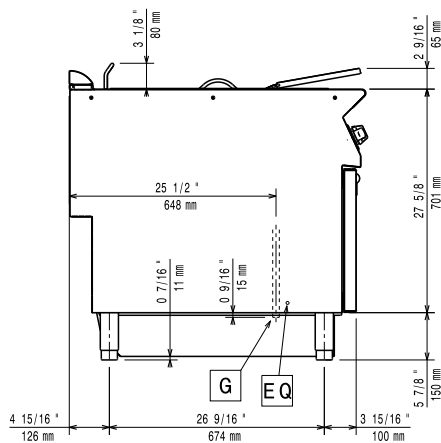

EQ = Śruba ekwipotencjalna  
G = Złącze gazowe

Góra

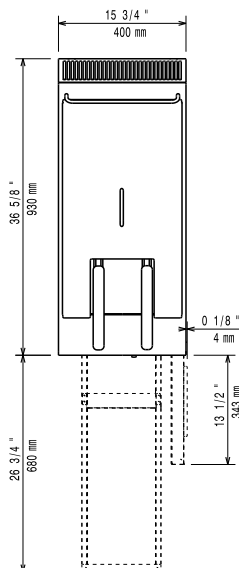

## Gaz

Moc gazowa:	21 kW
Standardowe dostarczenie gazu:	Gaz ziemny
Opcja typu gazu:	LPG; Gaz ziemny
Wlot gazu:	1/2"

## Kluczowe informacje:

Wymiary użytkowe komory (szerokość):	340 mm
Wymiary użytkowe komory (wysokość):	575 mm
Wymiary użytkowe komory (głębokość):	400 mm
Pojemność komory:	21 lt MIN; 23 lt MAX
Zakres termostatu:	120 °C MIN; 190 °C MAX
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	400 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	930 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	850 mm
Ciężar netto:	57 kg
Ciężar wysyłkowy:	75 kg
Objętość wysyłkowa:	0.53 m <sup>3</sup>

Modularne urządzenia grzewcze  
900XP Frytkownica gazowa, 1 x 23 lit., elementy poza zbiornikiem, strefa zimna

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawdziwe na czas wydruku.