

**Modularne urządzenia grzewcze
900XP Frytkownica elektryczna, 1 x 23
lit., elementy poza zbiornikiem, strefa
zimna**

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



391384 (E9KKGOBAMCA)

Frytkownica elektryczna
(zasilanie 430 V)
wolnostojąca, 1 x 23 litrów, V
- kształt komory, elementy
grzewcze poza zbiornikiem,
strefa zimna, pojemnik do
spuszczania oleju w
podstawie

391337 (E9KKGDBAMCA)

Frytkownica elektryczna
wolnostojąca, 1 x 23 litrów, V
- kształt komory, elementy
grzewcze poza zbiornikiem,
strefa zimna, pojemnik do
spuszczania oleju w
podstawie

Podstawowa charakterystyka

- Głęboko-tłoczona komora frytkownicy w kształcie litery V.
- Zewnętrzne elementy grzewcze na podczerwień zainstalowane poza komorą grzewczą dla bezpiecznego wykorzystania i łatwego czyszczenia komory frytkownicy.
- Regulacja temperatury pracy termostatem, o maksymalnym zakresie temperatury 185 °C.
- Termostat z zabezpieczeniem przed przegrzaniem urządzenia.
- Wszystkie główne komponenty i części zlokalizowane z przodu urządzenia dla ułatwienia serwisowania.
- IPX5 - Certyfikacja odporności na wodę.
- Specjalny design systemu pokręta regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Zewnętrzne panele ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- W komplecie dostawy są dwa kosze połówkowe, drzwiczki do podstawy prawe i filtr siatkowy do grubych sedymentów.
- Możliwość podłączenia do przenośnego monitorowania jakości oleju (potrzebna jest akcesoria dodatkowa 9B8081).

Konstrukcja

- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Komory grzewcza z zaokrąglonymi wewnętrznymi narożnikami dla ułatwienia czyszczenia.
- Urządzenie dostarczone na nierdzewnych nóżkach o wysokości 150 mm i średnicy 50 mm.
- IPX5 - Certyfikacja odporności na wodę.

Utrzymywalność



- Urządzenie jest zaprojektowane zgodnie z szwajcarską regulacją energetycznej efektywności (730.02)

Uwzględnione akcesoria

- 1 x Drzwi do podstaw PNC 206350 otwartych z linii 700&900XP
- 1 x Zestaw 2 koszy o PNC 927223 połowie wielkości do frytownic 18 i 23 litrowych z linii 900XP

APROBATA

Opcjonalne akcesoria


• Podstawowy filtr siatkowy ze stali nierdzewnej do frytownic o pojemności 23 litrów. (ramka ze siatką filtracyjną do większych resztek)	PNC 200086	☐	• Podwyższenie komina o szerokości 400 mm	PNC 206303	☐
• Pokrywa wewnętrznego zbiornika (kontejnera) do frytkownicy 23 litrów. (tylko dla 391384)	PNC 200171	☐	• - NOT TRANSLATED - (tylko dla 391384)	PNC 206308	☐
• Taśma do uszczelnienia luk między poszczególnymi modułami.	PNC 206086	☐	• - NOT TRANSLATED - (tylko dla 391384)	PNC 206309	☐
• Zestaw 4 kółek do linii XP, 2 kółka z hamulcem. (tylko dla 391337)	PNC 206135	☐	• Drzwi do podstaw otwartych z linii 700&900XP	PNC 206350	☐
• Zestaw 2 nóg do linii XP	PNC 206136	☐	• Element wspornikowy do zainstalowania pojedynczego warkana do makaronu albo frytownice 23 litrowej linii 900XP na kółkach	PNC 206372	☐
• Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 400 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm (tylko dla 391384)	PNC 206147	☐	• Maskownica od tyłu urządzenia, szerokość 600 mm (tylko dla 391384)	PNC 206373	☐
• Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 800 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm (tylko dla 391384)	PNC 206148	☐	• Maskownica od tyłu urządzenia, szerokość 800 mm (tylko dla 391384)	PNC 206374	☐
• Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1000 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm (tylko dla 391384)	PNC 206150	☐	• Maskownica od tyłu urządzenia, szerokość 1000 mm (tylko dla 391384)	PNC 206375	☐
• Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1200 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm (tylko dla 391384)	PNC 206151	☐	• Maskownica od tyłu urządzenia, szerokość 1200 mm (tylko dla 391384)	PNC 206376	☐
• Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1600 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm (tylko dla 391384)	PNC 206152	☐	• Kratka kominowa o szerokości 400 mm	PNC 206400	☐
• Nierdzewna obudowa nóg boczna, komplet 2 sztuk (dla linii 900XP)	PNC 206180	☐	• Zestaw 2 bocznych maskownic (lewa i prawa), do zakrycia całej strony urządzeń (dla linii 900XP) UWAGA: nie pasuje do podstawy 727982	PNC 216134	☐
• Zestaw 2 bocznych maskownic przestrzeni serwisowej (lewa i prawa), do instalacji urządzeń pod ścianą (dla linii 900XP) (tylko dla 391384)	PNC 206181	☐	• Filtr siatkowy do zatrzymania dużych zanieczyszczeń, do komory frytownic o pojemności 23 litrów z linii 900XP	PNC 921023	☐
• Higieniczna pokrywa wanny frytkownicy 23 litrowej	PNC 206201	☐	• Zestaw 2 koszy o połowie wielkości do frytownic 18 i 23 litrowych z linii 900XP	PNC 927223	☐
• Zestaw 2 bocznych maskownic przestrzeni serwisowej, do instalacji urządzeń tył do tyłu (dla linii 900XP) (tylko dla 391384)	PNC 206202	☐	• Kosz o pełnej wielkości do frytownic 18 i 23 litrowych z linii 900XP	PNC 927226	☐
• Nierdzewna obudowa nóg przednia, do frytkownicy o pojemności komory 23 litrów	PNC 206203	☐	• Pręt do przetykania rur odpływowych do frytownic 23 litrowych	PNC 927227	☐
• Dodatkowa rura spustowa oleju do frytownic 23 litrowych z linii 900XP	PNC 206209	☐	• Deflektor dla produktów mącznych do frytownic 23 litrowych	PNC 960645	☐
• Komplet 4 nóg do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm (tylko dla 391384)	PNC 206210	☐			




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularne urządzenia grzewcze 900XP Frytkownica elektryczna, 1 x 23 lit., elementy poza zbiornikiem, strefa zimna

Przód

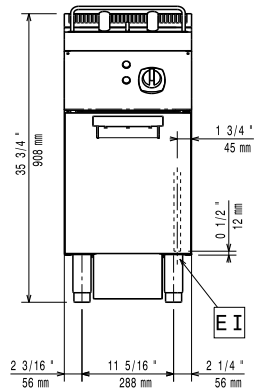


Bok

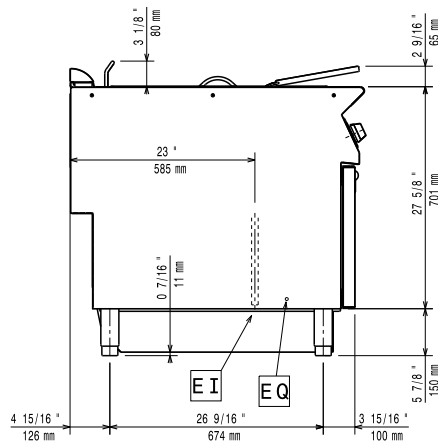

EI = Złącze elektryczne
EQ = Śruba ekwipotencjalna

Góra

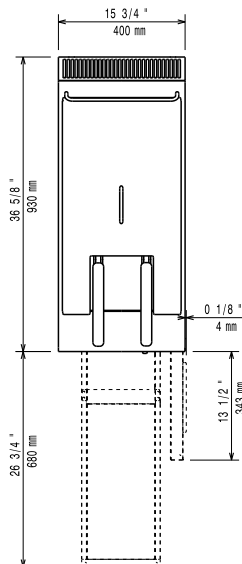

Elektryczne

Napięcie zasilania:

391384 (E9KKGOBAMCA) 415-430 V/3N ph/50-60 Hz
380-400 V/3N ph/50-60 Hz

391337 (E9KKGDBAMCA)

Moc całkowita:

391384 (E9KKGOBAMCA) 17.2 kW
391337 (E9KKGDBAMCA) 18 kW

Kluczowe informacje:

Wymiary użytkowe komory (szerokość): 340 mm

Wymiary użytkowe komory (wysokość): 575 mm

Wymiary użytkowe komory (głębokość): 400 mm

Pojemność komory: 21 lt MIN; 23 lt MAX

Zakres termostatu: 105 °C MIN; 185 °C MAX

Wymiary zewnętrzne, szerokość: 400 mm

Wymiary zewnętrzne, głębokość: 930 mm

Wymiary zewnętrzne, wysokość: 850 mm

Ciężar netto: 57 kg

Ciężar wysyłkowy:

391384 (E9KKGOBAMCA) 73 kg

391337 (E9KKGDBAMCA) 74 kg

Objętość wysyłkowa: 0.51 m³



Modularne urządzenia grzewcze
900XP Frytkownica elektryczna, 1 x 23 lit., elementy poza zbiornikiem,
strefa zimna
Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego
powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2025.05.13