

**Modularne urządzenia grzewcze  
900XP Frytkownica elektryczna, 1 x 23  
lit., elementy poza zbiornikiem, strefa  
zimna**

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



**391384 (E9KKGOBAMCA)**

Frytkownica elektryczna  
(zasilanie 430 V)  
wolnostojąca, 1 x 23 litrów, V  
- kształt komory, elementy  
grzewcze poza zbiornikiem,  
strefa zimna, pojemnik do  
spuszczania oleju w  
podstawie

**391337 (E9KKGDBAMCA)**

Frytkownica elektryczna  
wolnostojąca, 1 x 23 litrów, V  
- kształt komory, elementy  
grzewcze poza zbiornikiem,  
strefa zimna, pojemnik do  
spuszczania oleju w  
podstawie

## Podstawowa charakterystyka

- Głęboko-tłoczona komora frytkownicy w kształcie litery V.
- Zewnętrzne elementy grzewcze na podczerwień zainstalowane poza komorą grzewczą dla bezpiecznego wykorzystania i łatwego czyszczenia komory frytkownicy.
- Regulacja temperatury pracy termostatem, o maksymalnym zakresie temperatury 185 °C.
- Termostat z zabezpieczeniem przed przegrzaniem urządzenia.
- Wszystkie główne komponenty i części zlokalizowane z przodu urządzenia dla ułatwienia serwisowania.
- IPX5 - Certyfikacja odporności na wodę.
- Specjalny design systemu pokręta regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Zewnętrzne panele ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- W komplecie dostawy są dwa kosze połówkowe, drzwiczki do podstawy prawe i filtr siatkowy do grubych sedymentów.
- Możliwość podłączenia do przenośnego monitorowania jakości oleju (potrzebna jest akcesoria dodatkowa 9B8081).

## Konstrukcja

- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Komory grzewcza z zaokrąglonymi wewnętrznymi narożnikami dla ułatwienia czyszczenia.
- Urządzenie dostarczone na nierdzewnych nóżkach o wysokości 150 mm i średnicy 50 mm.
- IPX5 - Certyfikacja odporności na wodę.

## Utrzymywalność



- Urządzenie jest zaprojektowane zgodnie z szwajcarską regulacją energetycznej efektywności (730.02)

## Uwzględnione akcesoria


- 1 x Drzwi do podstaw PNC 206350 otwartych z linii 700&900XP
- 1 x Zestaw 2 koszy o PNC 927223 połowie wielkości do frytownic 18 i 23 litrowych z linii 900XP

APROBATA


## Opcjonalne akcesoria

|                                                                                                                                             |            |                          |                                                                                                                                        |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Podstawowy filtr siatkowy ze stali nierdzewnej do frytownic o pojemności 23 litrów. (ramka ze siatką filtracyjną do większych resztek)    | PNC 200086 | <input type="checkbox"/> | • Podwyższenie komina o szerokości 400 mm                                                                                              | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • Pokrywa wewnętrznego zbiornika (kontejnera) do frytkownicy 23 litrów. (tylko dla 391384)                                                  | PNC 200171 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED - (tylko dla 391384)                                                                                                | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • Taśma do uszczelnienia luk między poszczególnymi modułami.                                                                                | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED - (tylko dla 391384)                                                                                                | PNC 206309 | <input type="checkbox"/> |
| • Zestaw 4 kółek do linii XP, 2 kółka z hamulcem. (tylko dla 391337)                                                                        | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> | • Drzwi do podstaw otwartych z linii 700&900XP                                                                                         | PNC 206350 | <input type="checkbox"/> |
| • Zestaw 2 nóg do linii XP                                                                                                                  | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> | • Element wspornikowy do zainstalowania pojedynczego warnika do makaronu albo frytownice 23 litrowej linii 900XP na kółkach            | PNC 206372 | <input type="checkbox"/> |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 400 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm (tylko dla 391384)            | PNC 206147 | <input type="checkbox"/> | • Maskownica od tyłu urządzenia, szerokość 600 mm (tylko dla 391384)                                                                   | PNC 206373 | <input type="checkbox"/> |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 800 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm (tylko dla 391384)            | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> | • Maskownica od tyłu urządzenia, szerokość 800 mm (tylko dla 391384)                                                                   | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1000 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm (tylko dla 391384)           | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> | • Maskownica od tyłu urządzenia, szerokość 1000 mm (tylko dla 391384)                                                                  | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1200 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm (tylko dla 391384)           | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> | • Maskownica od tyłu urządzenia, szerokość 1200 mm (tylko dla 391384)                                                                  | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, sz. 1600 mm, do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm (tylko dla 391384)           | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> | • Kratka kominowa o szerokości 400 mm                                                                                                  | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Nierdzewna obudowa nóg boczna, komplet 2 sztuk (dla linii 900XP)                                                                          | PNC 206180 | <input type="checkbox"/> | • Zestaw 2 bocznych maskownic (lewa i prawa), do zakrycia całej strony urządzeń (dla linii 900XP) UWAGA: nie pasuje do podstawy 727982 | PNC 216134 | <input type="checkbox"/> |
| • Zestaw 2 bocznych maskownic przestrzeni serwisowej (lewa i prawa), do instalacji urządzeń pod ścianą (dla linii 900XP) (tylko dla 391384) | PNC 206181 | <input type="checkbox"/> | • Filtr siatkowy do zatrzymania dużych zanieczyszczeń, do komory frytownic o pojemności 23 litrów z linii 900XP                        | PNC 921023 | <input type="checkbox"/> |
| • Higieniczna pokrywa wanny frytkownicy 23 litrowej                                                                                         | PNC 206201 | <input type="checkbox"/> | • Zestaw 2 koszy o połowie wielkości do frytownic 18 i 23 litrowych z linii 900XP                                                      | PNC 927223 | <input type="checkbox"/> |
| • Zestaw 2 bocznych maskownic przestrzeni serwisowej, do instalacji urządzeń tył do tyłu (dla linii 900XP) (tylko dla 391384)               | PNC 206202 | <input type="checkbox"/> | • Kosz o pełnej wielkości do frytownic 18 i 23 litrowych z linii 900XP                                                                 | PNC 927226 | <input type="checkbox"/> |
| • Nierdzewna obudowa nóg przednia, do frytownicy o pojemności komory 23 litrów                                                              | PNC 206203 | <input type="checkbox"/> | • Pręt do przetykania rur odpływowych do frytownic 23 litrowych                                                                        | PNC 927227 | <input type="checkbox"/> |
| • Dodatkowa rura spustowa oleju do frytownic 23 litrowych z linii 900XP                                                                     | PNC 206209 | <input type="checkbox"/> | • Deflektor dla produktów mącznych do frytownic 23 litrowych                                                                           | PNC 960645 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet 4 nóg do specjalnej instalacji na cokół budowlany o wysokości 100 mm (tylko dla 391384)                                           | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                        |            |                          |

Przód

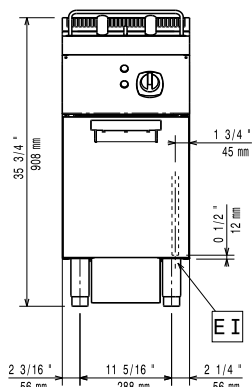


Bok

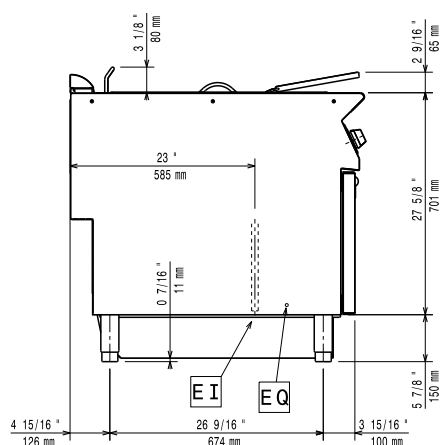

EI = Złącze elektryczne  
 EQ = Śruba ekwipotencjalna

Góra

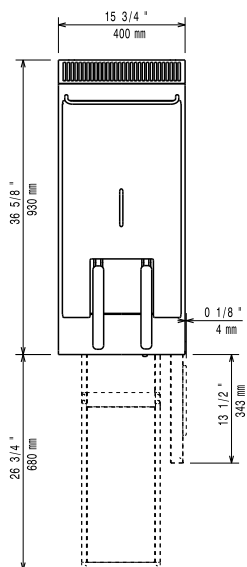

### Elektryczne

Napięcie zasilania:

391384 (E9KKGOBAMCA) 415-430 V/3N ph/50-60 Hz  
 380-400 V/3N ph/50-60 Hz

391337 (E9KKGDBAMCA)

Moc całkowita:

391384 (E9KKGOBAMCA) 17.2 kW  
 391337 (E9KKGDBAMCA) 18 kW

### Kluczowe informacje:

Wymiary użytkowe komory (szerokość): 340 mm

Wymiary użytkowe komory (wysokość): 575 mm

Wymiary użytkowe komory (głębokość): 400 mm

Pojemność komory: 21 lt MIN; 23 lt MAX

Zakres termostatu: 105 °C MIN; 185 °C MAX

Wymiary zewnętrzne, szerokość: 400 mm

Wymiary zewnętrzne, głębokość: 930 mm

Wymiary zewnętrzne, wysokość: 850 mm

Ciężar netto: 57 kg

Ciężar wysyłkowy:

391384 (E9KKGOBAMCA) 73 kg

391337 (E9KKGDBAMCA) 74 kg

Objętość wysyłkowa: 0.51 m³