

**Modularne urządzenia grzewcze
900XP Frytkownica elektryczna, 1 x 23
lit., elementy poza zbiornikiem, strefa
zimna**

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



391384 (E9KKGOBAMCA)

Frytkownica elektryczna
(zasilanie 430 V)
wolnostojąca, 1 x 23 litrów, V
- kształt komory, elementy
grzewcze poza zbiornikiem,
strefa zimna, pojemnik do
spuszczania oleju w
podstawie

391337 (E9KKGDBAMCA)

Frytkownica elektryczna
wolnostojąca, 1 x 23 litrów, V
- kształt komory, elementy
grzewcze poza zbiornikiem,
strefa zimna, pojemnik do
spuszczania oleju w
podstawie

Podstawowa charakterystyka

- Głęboko-tłoczona komora frytkownicy w kształcie litery V.
- Zewnętrzne elementy grzewcze na podczerwień zainstalowane poza komorą grzewczą dla bezpiecznego wykorzystania i łatwego czyszczenia komory frytkownicy.
- Regulacja temperatury pracy termostatem, o maksymalnym zakresie temperatury 185 °C.
- Termostat z zabezpieczeniem przed przegrzaniem urządzenia.
- Wszystkie główne komponenty i części zlokalizowane z przodu urządzenia dla ułatwienia serwisowania.
- IPX5 - Certyfikacja odporności na wodę.
- Specjalny design systemu pokrętki regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Zewnętrzne panele ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- W komplecie dostawy są dwa kosze połówkowe, drzwiczki do podstawy prawe i filtr siatkowy do grubych sedymentów.
- Możliwość podłączenia do przenośnego monitorowania jakości oleju (potrzebna jest akcesoria dodatkowa 9B8081).

Konstrukcja

- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Komora grzewcza z zaokrąglonymi wewnętrznymi narożnikami dla ułatwienia czyszczenia.
- Urządzenie dostarczone na nierdzewnych nóżkach o wysokości 150 mm i średnicy 50 mm.
- IPX5 - Certyfikacja odporności na wodę.

Utrzymywalność



- Urządzenie jest zaprojektowane zgodnie z szwajcarską regulacją energetycznej efektywności (730.02)

Uwzględnione akcesoria


- 1 x Drzwi do podstaw PNC 206350 otwartych z linii 700&900XP
- 1 x 2 kosze na połowę PNC 927223 wielkości do frytownic 15 l OptiOil oraz 18/23 l

APROBATA


Opcjonalne akcesoria

- Filtr oleju ze stali nierdzewnej do frytownic 18/23 l (tylko dla 391337) PNC 200086 ☐
- Taśma do uszczelnienia luk między poszczególnymi modułami. (tylko dla 391337) PNC 206086 ☐
- Zestaw 4 kółek do linii XP, 2 kółka z hamulcem. (tylko dla 391337) PNC 206135 ☐
- Zestaw 2 nóg do linii XP (tylko dla 391337) PNC 206136 ☐
- Nierdzewna obudowa nóg boczna, komplet 2 sztuk (dla linii 900XP) (tylko dla 391337) PNC 206180 ☐
- Higieniczna pokrywa wanny frytkownicy 23 litrowej (tylko dla 391337) PNC 206201 ☐
- Nierdzewna obudowa nóg przednia, do frytownicy o pojemności komory 23 litrów (tylko dla 391337) PNC 206203 ☐
- Dodatkowa rura spustowa oleju do frytownic 23 litrowych z linii 900XP (tylko dla 391337) PNC 206209 ☐
- Podwyższenie komina o szerokości 400 mm (tylko dla 391337) PNC 206303 ☐
- Drzwi do podstaw otwartych z linii 700&900XP (tylko dla 391337) PNC 206350 ☐
- Element wspornikowy do zainstalowania pojedynczego warkana do makaronu albo frytownice 23 litrowej linii 900XP na kółkach (tylko dla 391337) PNC 206372 ☐
- Kratka kominowa o szerokości 400 mm (tylko dla 391337) PNC 206400 ☐
- Zestaw 2 bocznych maskownic (lewa i prawa), do zakrycia całej strony urządzeń (dla linii 900XP) UWAGA: nie pasuje do podstawy 727982 (tylko dla 391337) PNC 216134 ☐
- Filtr siatkowy do zatrzymania dużych zanieczyszczeń, do komory frytownic o pojemności 23 litrów z linii 900XP (tylko dla 391337) PNC 921023 ☐
- 2 kosze na połowę wielkości do frytownic 15 l OptiOil oraz 18/23 l (tylko dla 391337) PNC 927223 ☐
- 1 kosz pełnowymiarowy do frytownic 15 l OptiOil oraz 18/23 l (tylko dla 391337) PNC 927226 ☐
- Pręt do przetykania rur odpływowych do frytownic 23 litrowych (tylko dla 391337) PNC 927227 ☐
- Deflektor dla produktów mącznych do frytownic 23 litrowych (tylko dla 391337) PNC 960645 ☐

Przód

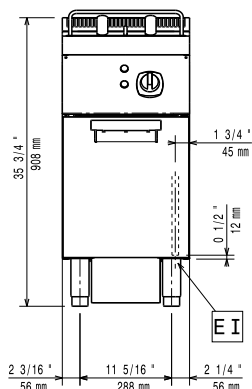


Bok

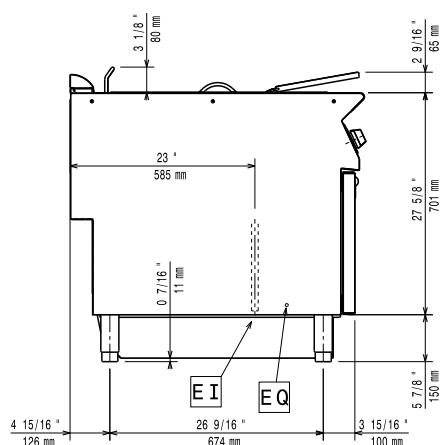

EI = Złącze elektryczne
 EQ = Śruba ekwipotencjalna

Góra

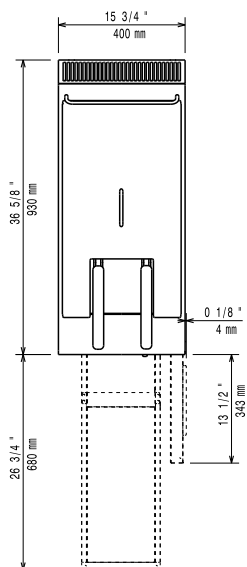

Elektryczne

Napięcie zasilania:

391384 (E9KKGOBAMCA) 415-430 V/3N ph/50-60 Hz
 380-400 V/3N ph/50-60 Hz

391337 (E9KKGDBAMCA)

Moc całkowita:

391384 (E9KKGOBAMCA) 17.2 kW
 391337 (E9KKGDBAMCA) 18 kW

Kluczowe informacje:

Wymiary użytkowe komory (szerokość): 340 mm

Wymiary użytkowe komory (wysokość): 575 mm

Wymiary użytkowe komory (głębokość): 400 mm

Pojemność komory: 21 lt MIN; 23 lt MAX

Zakres termostatu: 105 °C MIN; 185 °C MAX

Wymiary zewnętrzne, szerokość: 400 mm

Wymiary zewnętrzne, głębokość: 930 mm

Wymiary zewnętrzne, wysokość: 850 mm

Ciężar netto: 57 kg

Ciężar wysyłkowy:

391384 (E9KKGOBAMCA) 73 kg

391337 (E9KKGDBAMCA) 74 kg

Objętość wysyłkowa: 0.51 m³