

**Modularne urządzenia grzewcze  
900XP Frytkownica elektryczna, 2 x 23  
lit., elementy poza zbiornikiem, strefa  
zimna**

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



**391385 (E9KKGOBAMEA)**

Frytkownica elektryczna  
(zasilanie 430 V)  
wolnostojąca, 2 x 23 litrów,  
V - kształt komory, elementy  
grzewcze poza zbiornikiem,  
strefa zimna, pojemnik do  
spuszczania oleju w  
podstawie

**391338 (E9KKGDBAMEA)**

Frytkownica elektryczna  
wolnostojąca, 2 x 23 litrów,  
V - kształt komory, elementy  
grzewcze poza zbiornikiem,  
strefa zimna, pojemniki do  
spuszczania oleju w  
podstawie

## Podstawowa charakterystyka

- Głęboko-tłoczone komory grzewcze w kształcie litery V.
- Wnętrze komór z narożami spawanymi bezszwowo laserowo dla ułatwienia czyszczenia.
- Zewnętrzne elementy grzewcze na podczerwień zainstalowane poza komorą grzewczą dla bezpiecznego wykorzystania i łatwego czyszczenia komory frytkownicy.
- Regulacja temperatury pracy termostatem, o maksymalnym zakresie temperatury 185 °C.
- Termostat z zabezpieczeniem przed przegrzaniem urządzenia.
- Wszystkie główne komponenty i części zlokalizowane z przodu urządzenia dla ułatwienia serwisowania.
- Specjalny design systemu pokrętła regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Dostarczony w standardzie z 4 koszami o połowie wielkości i 1 drzwiami do podstawy.
- Możliwość podłączenia do przenośnego monitorowania jakości oleju (potrzebne jest dodatkowe akcesorium 9B8081).

## Konstrukcja

- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Urządzenie dostarczone na nierdzewnych nóżkach o wysokości 150 mm i średnicy 50 mm.
- IPX5 - Certyfikacja odporności na wodę.

## Utrzymywalność




- Urządzenie jest zaprojektowane zgodnie z szwajcarską regulacją energetycznej efektywności (730.02)

## Uwzględnione akcesoria


- 2 x Drzwi do podstaw PNC 206350 otwartych z linii 700&900XP
- 2 x 2 kosze na PNC 927223 połowę wielkości do frytownic 15 l OptiOil oraz 18/23 l

APROBATA

Przód

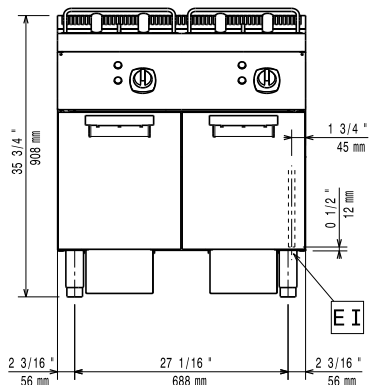


Bok

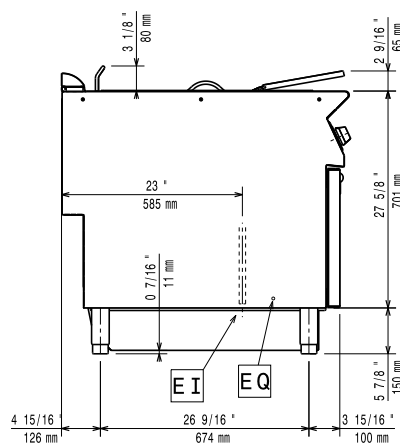

EI = Złącze elektryczne  
 EQ = Śruba ekwipotencjalna

Góra

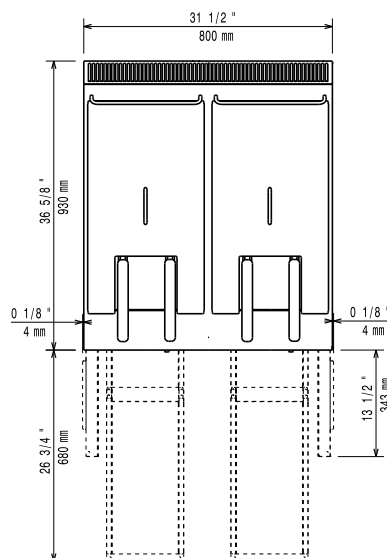

## Elektryczne

### Napięcie zasilania:

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 391385 (E9KKGOBAMEA) | 415-430 V/3N ph/50-60 Hz |
| 391338 (E9KKGDBAMEA) | 380-400 V/3N ph/50-60 Hz |

### Moc całkowita:

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 391385 (E9KKGOBAMEA) | 34.4 kW |
| 391338 (E9KKGDBAMEA) | 36 kW   |

## Kluczowe informacje:

Wymiary użytkowe komory  
 (szerokość):

340 mm

Wymiary użytkowe komory  
 (wysokość):

575 mm

Wymiary użytkowe komory  
 (głębokość):

400 mm

Pojemność komory:

21 lt MIN; 23 lt MAX

Zakres termostatu:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Wymiary zewnętrzne,  
 szerokość:

800 mm

Wymiary zewnętrzne,  
 głębokość:

930 mm

Wymiary zewnętrzne,  
 wysokość:

850 mm

Ciężar netto:

115 kg

Ciężar wysyłkowy:

125 kg

Objętość wysyłkowa:

391385 (E9KKGOBAMEA) 0.95 m<sup>3</sup>

391338 (E9KKGDBAMEA) 0.97 m<sup>3</sup>