

Modularne urządzenia grzewcze 900XP Grill elektryczny HP, 400 mm

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



391346 (E9GREDGS0P)

HP grill elektryczny o
wysokiej mocy,
nadstawkowy, 400 mm

Podstawowa charakterystyka

- Wyjmowane, stalowe ruszty o kształcie U, o grubości 2 mm, do szybkiego nagrzewania powierzchni gotowania.
- LED wskaźnik poziomu wody w wannie.
- Zbrojone elementy grzejne ze stopu Incoloy umieszczone pod rusztem do grillowania.
- Każda strefa grilla (zestaw elementów grzewczych) ma niezależną regulację mocy pokręteł.
- Lampka wskaźnikowa zasilania konkretnej strefy grilla.
- Dla ułatwienia czyszczenia są elementy grzejne przechylane do 90°.
- Pod grzałkami jest wanna do zbierania soków i tłuszczu z grillowania, z możliwością bezpośredniego podłączenia do odpływu.
- Otwór odpływowy wanny jest zabezpieczony przelewem i filtrem.
- Przed grillowaniem do wanny pod grzałkami należy dopełnić wodę.
- Zawór do napełniania wodą z pokręteł regulacyjnym.
- Wyjmowane elementy promieniujące ze stali nierdzewnej dla zapewnienia odzysku ciepła oraz ograniczenia czasu gotowania.
- Wysokie osłony chroniące przed rozbryzgiem z tyłu i z boku powierzchni do grillowania, są wyprodukowane ze stali nierdzewnej. Osłony można łatwo zdemonstrować w celu czyszczenia i myć w zmywarce.
- Górna konfiguracja umożliwia instalację na podstawie neutralnej lub podstawie chłodniczej/mroźniczej.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

Konstrukcja


- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Błat roboczy ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm,
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.

Uwzględnione akcesoria


- 1 x Skrobak do HP PNC 206436 grillów elektrycznych z linii 900XP

APROBATA

Przód




Bok

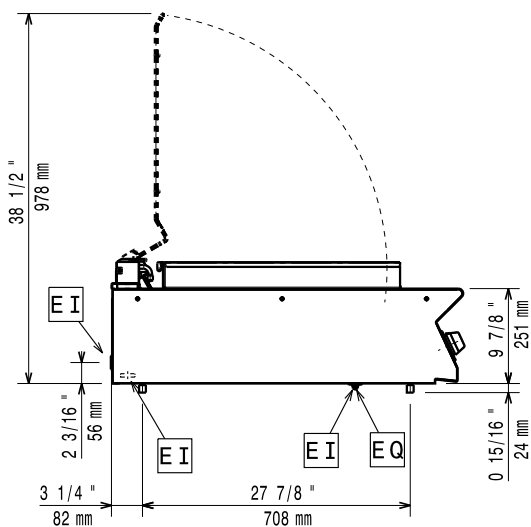

- D = Odpływ
 EI = Złącze elektryczne
 EQ = Śruba ekwipotencjalna
 WI = Wlot wody

Góra

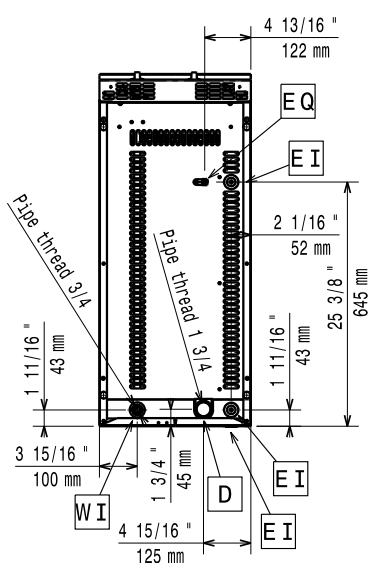

Elektryczne

Napięcie zasilania:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Moc całkowita:	5.8 kW

Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne, szerokość:	400 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	930 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	250 mm
Ciężar netto:	52 kg
Ciężar wysyłkowy:	51 kg
Objętość wysyłkowa:	0.26 m ³
Szerokość powierzchni gotowania:	345 mm
Głębokość powierzchni gotowania:	598 mm