

**Modularne urządzenia grzewcze
900XP Płyta grillowa elektryczna (bez
pochyłości), gładka powierzchnia
chromowana szczotkowana, 400 mm**

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



391357 (E9IINDAOMCA)

Elektryczna płyta grillowa
nadstawkowa, gładka
powierzchnia chromowana,
400 mm, (płyta bez
pochyłości)

391398 (E9IINIAOMCA)

Elektryczna płyta grillowa
nadstawkowa, gładka
powierzchnia chromowana,
400 mm, (płyta bez
pochyłości), 230 V

Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever.
- Duży otwór odpływowy na powierzchni do smażenia do spustu tłuszczu do dużego pojemnika, umieszczonego pod powierzchnią.
- Elementy elektryczne ze stopu Incoloy pod płytą grillową.
- Termostat bezpieczeństwa i regulacja termostaticzna.
- Wysokie osłony chroniące przed rozbryzgiem z tyłu i z boku powierzchni do smażenia, są wyprodukowane ze stali nierdzewnej. Osłony można łatwo zdemontować w celu czyszczenia i myć w zmywarce.
- Specjalny design systemu pokrętła regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Ochrona przed wodą IPX5.
- Regulowana temperatura grzania w zakresie od 120°C do 280°C.
- Powierzchnię z warstwą chromu na szczotkowanej płycie jest odporna przeciw porysowaniu.
- Skrobak do płyt gładkich jest w komplecie dostawy.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

Konstrukcja


- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Błat roboczy ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm,
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Płyta do grillowania jest wyprodukowana ze stali miękkiej o grubości 15 mm (do doskonałego rozprzodzenia ciepła), na powierzchni z warstwą chromowaną szczotkowaną do optymalnych wyników grillowania i używania.
- Powierzchnia do smażenia całkowicie gładka.

Uwzględnione akcesoria


- 1 x Skrobak do gładkich PNC 164255 płyt grillowych
- 1 x Korek do zamknięcia PNC 206296 otworu odpływowego płyt grillowych bez pochylności

APROBATA

Przód

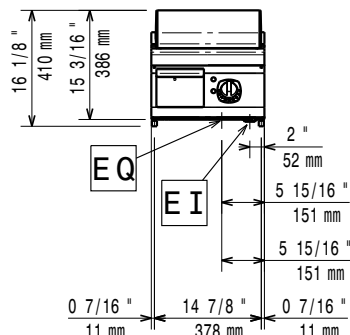


Bok

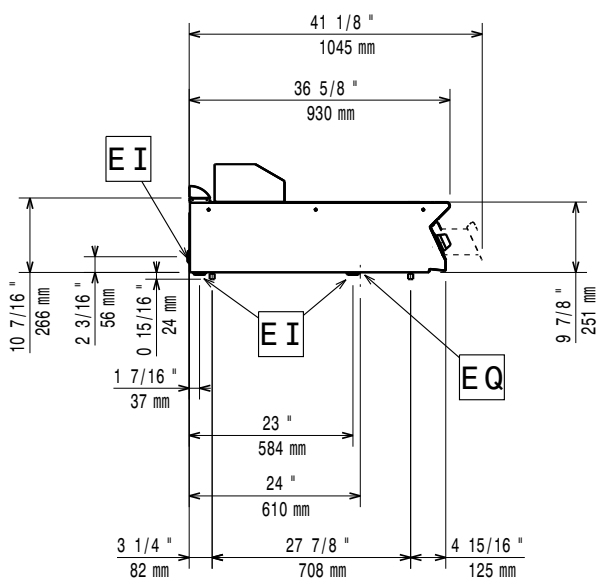

EI = Złącze elektryczne
 EQ = Śruba ekwipotencjalna

Góra

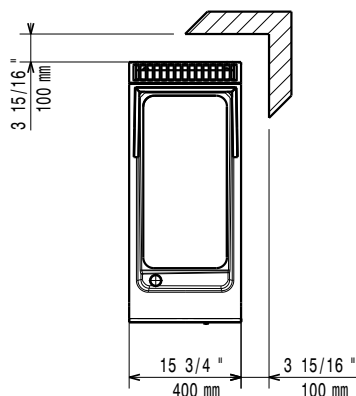

Elektryczne

Napięcie zasilania:

391357 (E9IINDAOMCA) 380-400 V/3 ph/50-60 Hz

391398 (E9IINIAOMCA) 230 V/3 ph/50/60 Hz

Moc całkowita:

7.5 kW

Kluczowe informacje:

Temperatura robocza MIN: 120 °C

Temperatura robocza
 MAKŚ.: 280 °C

Wymiary zewnętrzne,
 szerokość: 400 mm

Wymiary zewnętrzne,
 głębokość: 930 mm

Wymiary zewnętrzne,
 wysokość: 250 mm

Ciężar netto: 55 kg

Ciężar wysyłkowy:

391357 (E9IINDAOMCA) 56 kg

391398 (E9IINIAOMCA) 65 kg

Objętość wysyłkowa: 0.25 m³

Szerokość powierzchni
 gotowania: 330 mm

Głębokość powierzchni
 gotowania: 700 mm