

**Modularne urządzenia grzewcze  
900XP Płyta grillowa elektryczna (bez  
pochyłości), gładka powierzchnia  
chromowana szczotkowana, 400 mm**

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



**391357 (E9IINDAOMCA)**

Elektryczna płyta grillowa nadstawkowa, gładka powierzchnia chromowana, 400 mm, (płyta bez pochyłości)

**391398 (E9IINIAOMCA)**

Elektryczna płyta grillowa nadstawkowa, gładka powierzchnia chromowana, 400 mm, (płyta bez pochyłości), 230 V

### Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever.
- Duży otwór odpływowy na powierzchni do smażenia do spustu tłuszczu do dużego pojemnika, umieszczonego pod powierzchnią.
- Elementy elektryczne ze stopu Incoloy pod płytą grillową.
- Termostat bezpieczeństwa i regulacja termostatyczna.
- Wysokie osłony chroniące przed rozbryzgiem z tyłu i z boku powierzchni do smażenia, są wyprodukowane ze stali nierdzewnej. Osłony można łatwo zdemontować w celu czyszczenia i myć w zmywarce.
- Specjalny design systemu pokrętła regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Ochrona przed wodą IPX5.
- Regulowana temperatura grzania w zakresie od 120°C do 280°C.
- Powierzchnię z warstwą chromu na szczotkowanej płycie jest odporna przeciw porysowaniu.
- Skrobak do płyt gładkich jest w komplecie dostawy.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

### Konstrukcja


- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Błat roboczy ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm,
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Płyta do grillowania jest wyprodukowana ze stali miękkiej o grubości 15 mm (do doskonałego rozprządzenia ciepła), na powierzchni z warstwą chromowaną szczotkowaną do optymalnych wyników grillowania i używania.
- Powierzchnia do smażenia całkowicie gładka.

### Uwzględnione akcesoria


- 1 x Skrobak do gładkich PNC 164255 płyt grillowych
- 1 x Korek do zamknięcia PNC 206296 otworu odpływowego płyt grillowych bez pochyłości

**APROBATA**

Przód




Bok

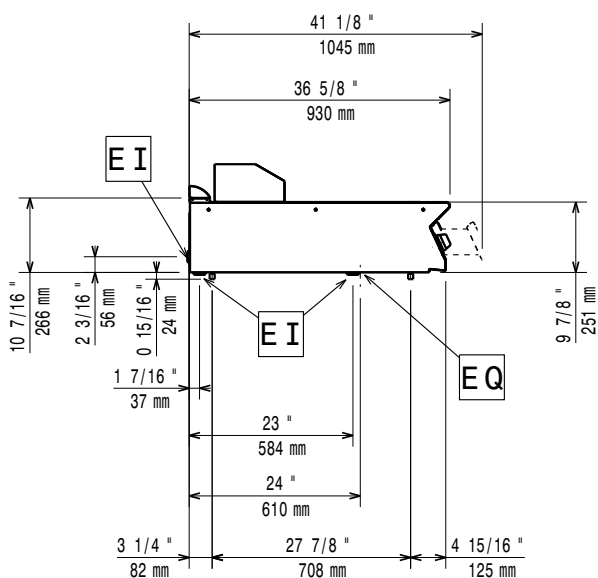

EI = Złącze elektryczne  
 EQ = Śruba ekwipotencjalna

Góra

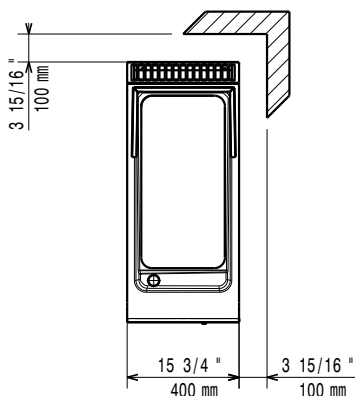

## Elektryczne

### Napięcie zasilania:

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 391357 (E9IINDAOMCA) | 380-400 V/3 ph/50-60 Hz |
| 391398 (E9IINIAOMCA) | 230 V/3 ph/50/60 Hz     |

### Moc całkowita:

7.5 kW

## Kluczowe informacje:

### Temperatura robocza MIN:

120 °C

### Temperatura robocza MAKS.:

280 °C

### Wymiary zewnętrzne, szerokość:

400 mm

### Wymiary zewnętrzne, głębokość:

930 mm

### Wymiary zewnętrzne, wysokość:

250 mm

### Ciężar netto:

55 kg

### Ciężar wysyłkowy:

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 391357 (E9IINDAOMCA) | 56 kg |
| 391398 (E9IINIAOMCA) | 65 kg |

### Objętość wysyłkowa:

0.25 m<sup>3</sup>

### Szerokość powierzchni gotowania:

330 mm

### Głębokość powierzchni gotowania:

700 mm