

**Modularne urządzenia grzewcze
900XP Płyta grillowa elektryczna, 1/3
ryflowana 2/3 gładka powierzchnia
chromowana szczotkowana, 800 mm**

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



391359 (E9IIMIAOMEA)

Elektryczna płyta grillowa
nadstawkowa, 2/3 gładka +
1/3 ryflowana powierzchnia
chromowana, 800 mm

391358 (E9IIMDAOMEA)

Elektryczna płyta grillowa
nadstawkowa, 2/3 gładka +
1/3 ryflowana powierzchnia
chromowana, 800 mm

Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever.
- Duży otwór odpływowy na powierzchni do smażenia do spustu tłuszczu do dużego pojemnika, umieszczonego pod powierzchnią.
- Elementy elektryczne ze stopu Incoloy pod płytą grillową.
- Termostat bezpieczeństwa i regulacja termostatyczna.
- Urządzenia mają odrębny układ sterowania dla każdego pół-modułu powierzchni do gotowania.
- Wysokie osłony chroniące przed rozbryzgiem z tyłu i z boku powierzchni do smażenia, są wyprodukowane ze stali nierdzewnej. Osłony można łatwo zdemontować w celu czyszczenia i myć w zmywarce.
- Specjalny design systemu pokrętki regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Ochrona przed wodą IPX5.
- Regulowana temperatura grzania w zakresie od 120°C do 280°C.
- Powierzchnię z warstwą chromu na szczotkowanej płycie jest odporna przeciw porysowaniu.
- Skrobaki do płyt gładkich i ryflowanych są w komplecie dostawy.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

Konstrukcja


- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Błat roboczy ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm,
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Płyta do grillowania jest wyprodukowana ze stali miękkiej o grubości 15 mm (do doskonałego rozprzeczania ciepła), na powierzchni z warstwą chromowaną szczotkowaną do optymalnych wyników grillowania i używania.
- Powierzchnia do smażenia w 2/3 gładka i w 1/3 ryflowana.

Uwzględnione akcesoria


- 1 x Skrobak do gładkich PNC 164255
płyt grillowych
- 1 x Skrobak do PNC 206420
ryflowanych płyt
grillowych

APROBATA

Przód

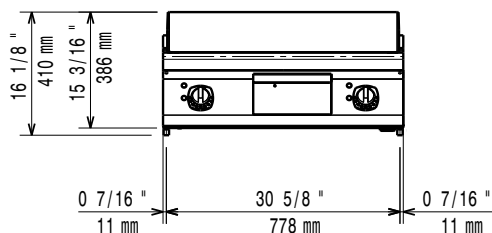


Bok

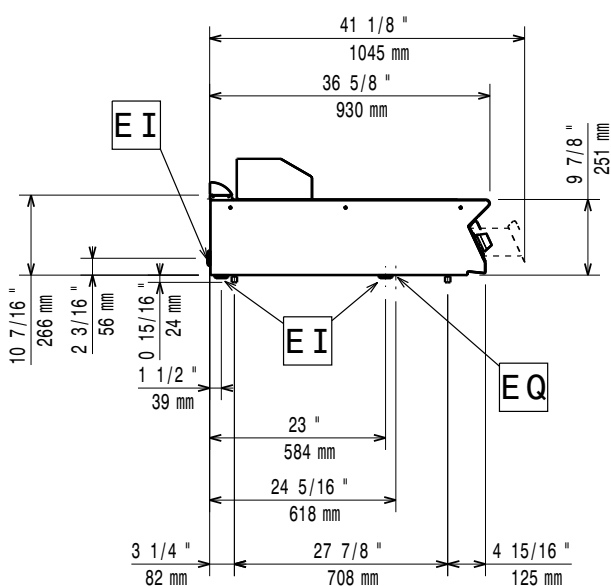

EI = Złącze elektryczne
 EQ = Śruba ekwipotencjalna

Góra

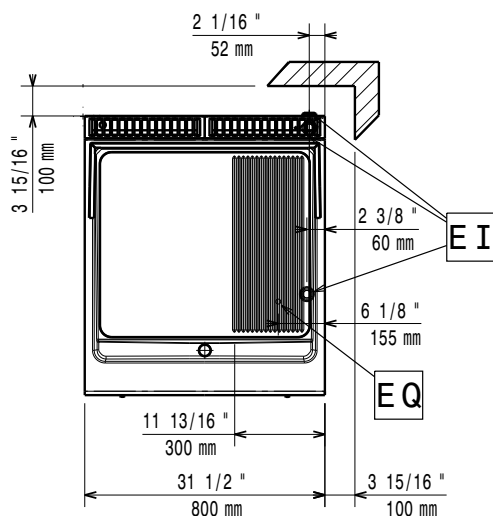

Elektryczne

Napięcie zasilania:

391359 (E9IIMIAOMEA)	230 V/3 ph/50/60 Hz
391358 (E9IIMDAOMEA)	380-400 V/3 ph/50-60 Hz

Moc całkowita: 15 kW

Kluczowe informacje:

Temperatura robocza MIN: 120 °C

Temperatura robocza
 MAKS.: 280 °C

Wymiary zewnętrzne,
 szerokość: 800 mm

Wymiary zewnętrzne,
 głębokość: 930 mm

Wymiary zewnętrzne,
 wysokość: 250 mm

Ciężar netto: 105 kg

Ciężar wysyłkowy:

391359 (E9IIMIAOMEA)	120 kg
391358 (E9IIMDAOMEA)	100 kg

Objętość wysyłkowa:

391359 (E9IIMIAOMEA)	0.47 m ³
391358 (E9IIMDAOMEA)	0.51 m ³

Szerokość powierzchni
 gotowania: 730 mm

Głębokość powierzchni
 gotowania: 700 mm