



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modularne urządzenia grzewcze
900XP Płyta grillowa gazowa (bez
pochyłości), gładka powierzchnia
chromowana szczotkowana, 400 mm**

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



391402 (E9IINAAOMCA)

Gazowa płyta grillowa
nadstawkowa, gładka
powierzchnia chromowana,
400 mm (płyta bez
pochyłości)

Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever.
- Duży otwór odpływowy na powierzchni do smażenia do spustu tłuszczu do dużego pojemnika, umieszczonego pod powierzchnią.
- Wysokie osłony chroniące przed rozbryzgiem z tyłu i z boku powierzchni do smażenia, są wyprodukowane ze stali nierdzewnej. Osłony można łatwo zdemontować w celu czyszczenia i myć w zmywarce.
- Zapłon iskrowy piezo z zaworem termostatycznym dla zwiększenia bezpieczeństwa.
- Specjalny design systemu pokrętki regulacyjnej zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Ochrona przed wodą IPX5.
- Regulowana temperatura grzania w zakresie od 90°C do 270°C.
- Powierzchnię z warstwą chromu na szczotkowanej płycie jest odporna przeciw porysowaniu.
- Skrobak do płyt gładkich jest w komplecie dostawy.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

Konstrukcja

- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Błat roboczy ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm,
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Płyta do grillowania jest wyprodukowana ze stali miękkiej o grubości 15 mm (do doskonałego rozprządzenia ciepła), na powierzchni z warstwą chromowaną szczotkowaną do optymalnych wyników grillowania i używania.
- Powierzchnia do smażenia całkowicie gładka.

Uwzględnione akcesoria

- 1 x Skrobak do gładkich PNC 164255 płyt grillowych
- 1 x Korek do zamknięcia PNC 206296 otworu odpływowego płyt grillowych bez pochylności

APROBATA



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.com



Gaz

Kluczowe informacje:


Temperatura robocza MIN:	90 °C
Temperatura robocza MAKŚ.:	270 °C
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	400 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	930 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	250 mm
Ciężar netto:	55 kg
Ciężar wysyłkowy:	59 kg
Objętość wysyłkowa:	0.27 m ³
Szerokość powierzchni gotowania:	330 mm
Głębokość powierzchni gotowania:	700 mm

Technical drawing of the front view of the seat assembly. Dimensions are provided in inches and millimeters:

- Overall height: 16 1/8" (410 mm)
- Height to top of seat back: 15 3/16" (386 mm)
- Width of seat base: 14 7/8" (378 mm)
- Width of seat back: 2 1/16" (52 mm)
- Width of seat base (left side): 0 7/16" (11 mm)
- Width of seat base (right side): 0 7/16" (11 mm)

[illegible]

Góra

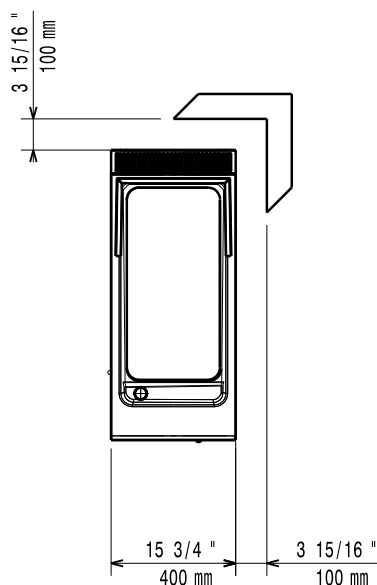

Modularne urządzenia grzewcze
900XP Płyta grillowa gazowa (bez pochyłości), gładka powierzchnia
chromowana szczotkowana, 400 mm

2025.04.19