

**Modularne urządzenia grzewcze  
900XP Płyta grillowa gazowa, 1/3  
ryflowana 2/3 gładka powierzchnia  
chromowana szczotkowana, 800 mm**

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



**391403 (E9IIMAAOMEA)**

Gazowa płyta grillowa  
nadstawkowa, 2/3 gładka +  
1/3 ryflowana powierzchnia  
chromowana, 800 mm

### Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever.
- Specjalny design systemu pokrętła regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Ochrona przed wodą IPX5.
- Duży otwór odpływowy na powierzchni do smażenia do spustu tłuszczu do dużego pojemnika, umieszczonego pod powierzchnią.
- Wysokie osłony chroniące przed rozbryzgiem z tyłu i z boku powierzchni do smażenia, są wyprodukowane ze stali nierdzewnej. Osłony można łatwo zdemonstrować w celu czyszczenia i myć w zmywarce.
- Zapłon iskrowy piezo z zaworem termostatycznym dla zwiększenia bezpieczeństwa.
- Urządzenia mają odrębny układ sterowania dla każdego pół-modułu powierzchni do gotowania.
- Regulowana temperatura grzania w zakresie od 90°C do 270°C.
- Powierzchnię z warstwą chromu na szczotkowanej płycie jest odporna przeciw porysowaniu.
- Skrobaki do płyt gładkich i ryflowanych są w komplecie dostawy.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.

### Konstrukcja

- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Błat roboczy ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm,
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Płyta do grillowania jest wyprodukowana ze stali miękkiej o grubości 15 mm (do doskonałego rozprzodzenia ciepła), na powierzchni z warstwą chromowaną szczotkowaną do optymalnych wyników grillowania i używania.
- Powierzchnia do smażenia w 2/3 gładka i w 1/3 ryflowana.

### Uwzględnione akcesoria

- 1 x Skrobak do gładkich PNC 164255  
płyt grillowych
- 1 x Skrobak do PNC 206420  
ryflowanych płyt  
grillowych


**APROBATA**




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modularne urządzenia grzewcze  
900XP Płyta grillowa gazowa, 1/3 ryflowana  
2/3 gładka powierzchnia chromowana  
szczotkowana, 800 mm**

Przód

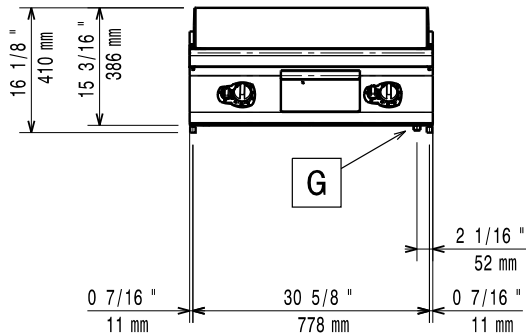


Bok

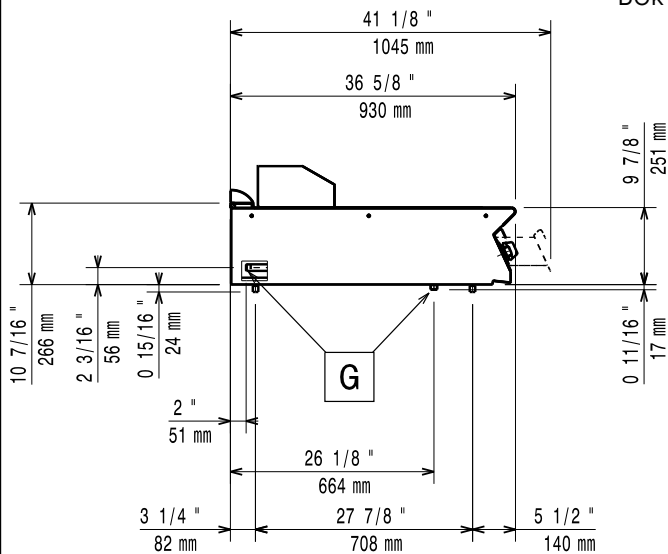

EQ = Śruba ekwipotencjalna  
G = Złącze gazowe

Góra

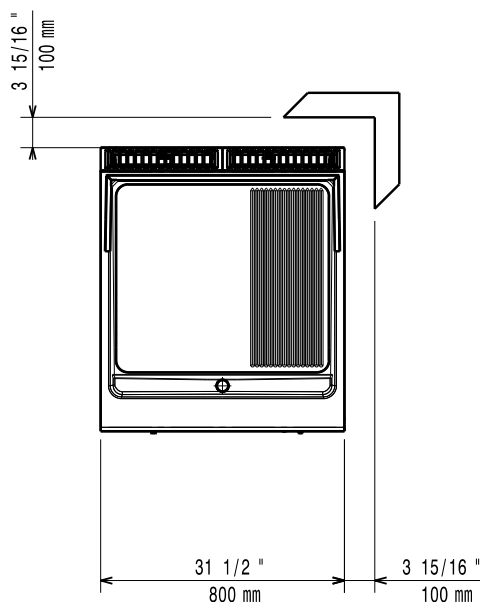

**Gaz**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Moc gazowa:                    | 20 kW           |
| Standardowe dostarczenie gazu: | Gaz ziemny      |
| Opcja typu gazu:               | LPG; Gaz ziemny |
| Wlot gazu:                     | 1/2"            |

**Kluczowe informacje:**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Temperatura robocza MIN:         | 90 °C  |
| Temperatura robocza MAKS.:       | 270 °C |
| Wymiary zewnętrzne, szerokość:   | 800 mm |
| Wymiary zewnętrzne, głębokość:   | 930 mm |
| Wymiary zewnętrzne, wysokość:    | 250 mm |
| Ciężar netto:                    | 105 kg |
| Ciężar wysyłkowy:                | 100 kg |
| Objętość wysyłkowa:              | 0.5 m³ |
| Szerokość powierzchni gotowania: | 730 mm |
| Głębokość powierzchni gotowania: | 700 mm |



Modularne urządzenia grzewcze  
900XP Płyta grillowa gazowa, 1/3 ryflowana 2/3 gładka powierzchnia  
chromowana szczotkowana, 800 mm  
Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego  
powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2025.07.21