

**Modularne urządzenia grzewcze
900XP Płyta grillowa gazowa, 1/3
ryflowana 2/3 gładka powierzchnia
chromowana szczotkowana, 800 mm**

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



391403 (E9I1MAA0MEA)

Gazowa płyta grillowa
nadstawkowa, 2/3 gładka +
1/3 ryflowana powierzchnia
chromowana, 800 mm

Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie do montażu na podstawach otwartych, podporach mostkowych lub systemach Cantilever.
- Specjalny design systemu pokrętki regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Ochrona przed wodą IPX5.
- Duży otwór odpływowy na powierzchni do smażenia do spustu tłuszczu do dużego pojemnika, umieszczonego pod powierzchnią.
- Wysokie osłony chroniące przed rozbryzgiem z tyłu i z boku powierzchni do smażenia, są wyprodukowane ze stali nierdzewnej. Osłony można łatwo zdemonstrować w celu czyszczenia i myć w zmywarce.
- Zapłon iskrowy piezo z zaworem termostatycznym dla zwiększenia bezpieczeństwa.
- Urządzenia mają odrębny układ sterowania dla każdego pół-modułu powierzchni do gotowania.
- Regulowana temperatura grzania w zakresie od 90°C do 270°C.
- Powierzchnię z warstwą chromu na szczotkowanej płycie jest odporna przeciw porysowaniu.
- Skrobaki do płyt gładkich i ryflowanych są w komplecie dostawy.
- Urządzenie do instalowania nadstawkowego.


Konstrukcja

- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Błat roboczy ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm,
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.
- Płyta do grillowania jest wyprodukowana ze stali miękkiej o grubości 15 mm (do doskonałego rozprzodzenia ciepła), na powierzchni z warstwą chromowaną szczotkowaną do optymalnych wyników grillowania i używania.
- Powierzchnia do smażenia w 2/3 gładka i w 1/3 ryflowana.

Uwzględnione akcesoria

- 1 x Skrobak do gładkich PNC 164255
płyt grillowych
- 1 x Skrobak do PNC 206420
ryflowanych płyt
grillowych

APROBATA

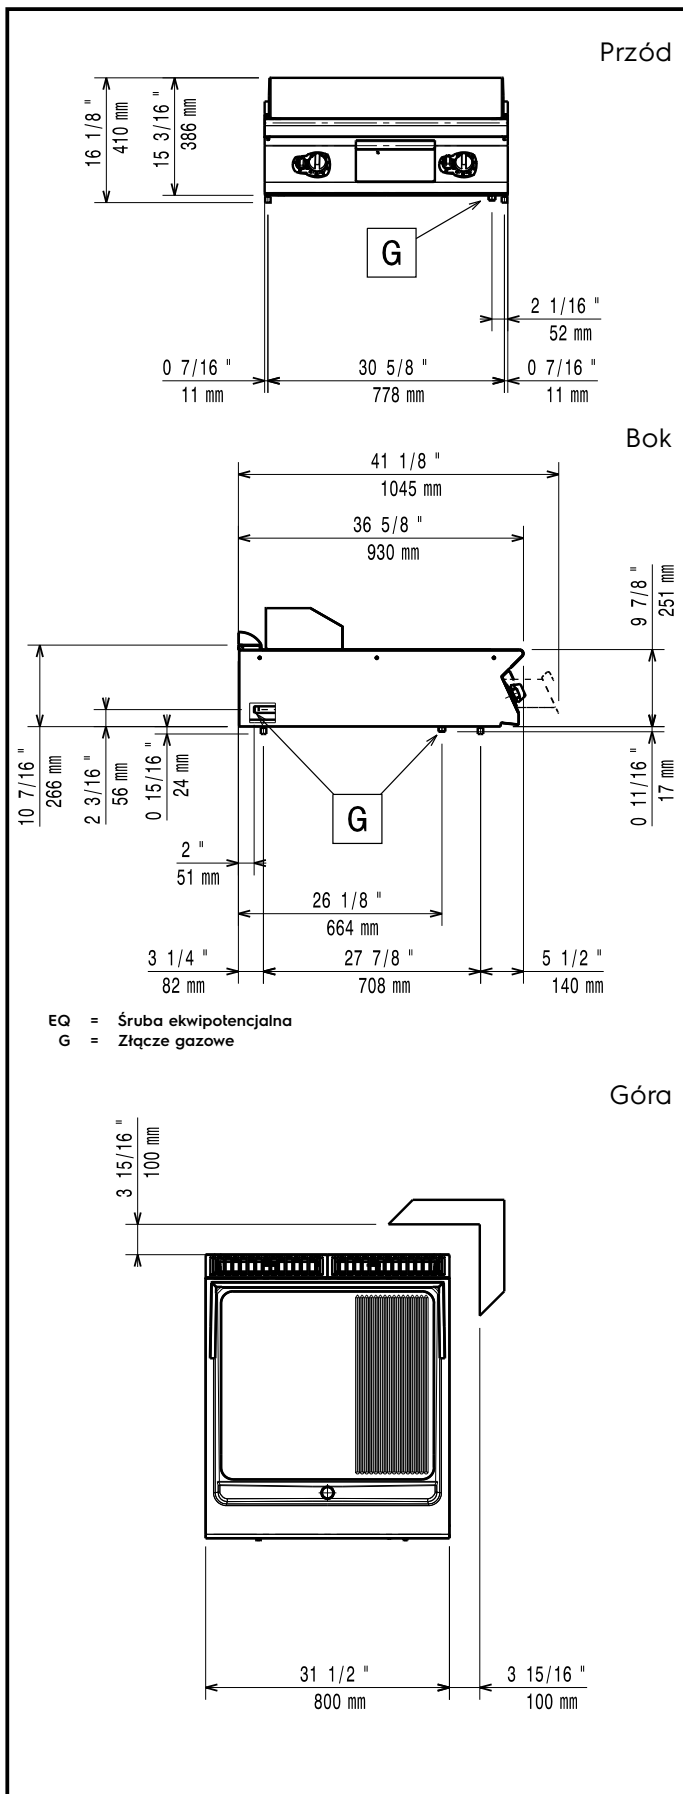

Gaz

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Moc gazowa: | 20 kW |
| Standardowe dostarczenie gazu: | Gaz ziemny |
| Opcja typu gazu: | LPG; Gaz ziemny |
| Włot gazu: | 1/2" |

Kluczowe informacje:

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Temperatura robocza MIN: | 90 °C |
| Temperatura robocza MAKS.: | 270 °C |
| Wymiary zewnętrzne, szerokość: | 800 mm |
| Wymiary zewnętrzne, głębokość: | 930 mm |
| Wymiary zewnętrzne, wysokość: | 250 mm |
| Ciężar netto: | 105 kg |
| Ciężar wysyłkowy: | 100 kg |
| Objętość wysyłkowa: | 0.5 m ³ |
| Szerokość powierzchni gotowania: | 730 mm |
| Głębokość powierzchni gotowania: | 700 mm |