

## Modularne urządzenia grzewcze Podstawa chłodnicza, 2 szuflady, czynnik R290

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391602 (E9TTAECOMIN)

Podstawa chłodnicza, 2 szuflady, -2/+10° C, automatyczne odparowanie kondensatu z rozmrażania, czynnik R290.

### Podstawowa charakterystyka

- Podstawę można łatwo zainstalować pod innymi górnymi urządzeniami z linii 900XP.
- Szeroki zakres regulowanych temperatur od -2 °C do +10 °C dla przechowywania mięsa, ryb i produktów mlecznych.
- Wymuszona cyrkulacja powietrza dla szybkiego zchłodzenia i równomiernego rozkładu temperatur.
- Automatyczne odmrażanie i odparowanie skroplin.
- Wewnętrzne prowadnice w komorach i szufladach są zgodnie z GN 1/1.
- Przewidziana do instalacji modułowej w bloku kuchennym.

### Konstrukcja

- Podstawa wyprodukowana ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite dla spełnienia najwyższych standardów higienicznych.
- Wbudowana jednostka chłodnicza.
- Dostęp do wszystkich komponentów od przodu.
- [NOT TRANSLATED]


### Utrzymywalność

- Urządzenia jest zupełnie wolne od CFC i HCFC.




APROBATA

Przód

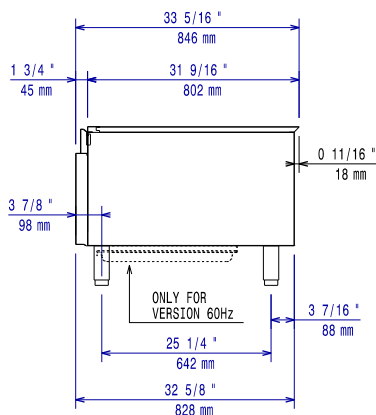


Bok

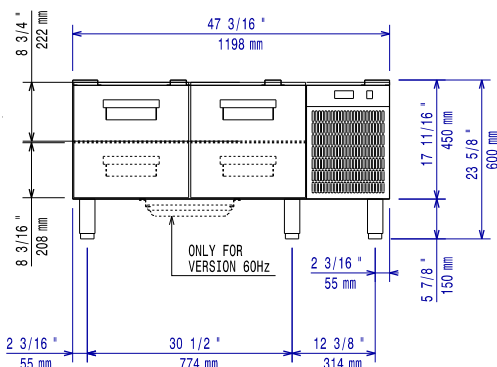

EI = Złącze elektryczne

Góra

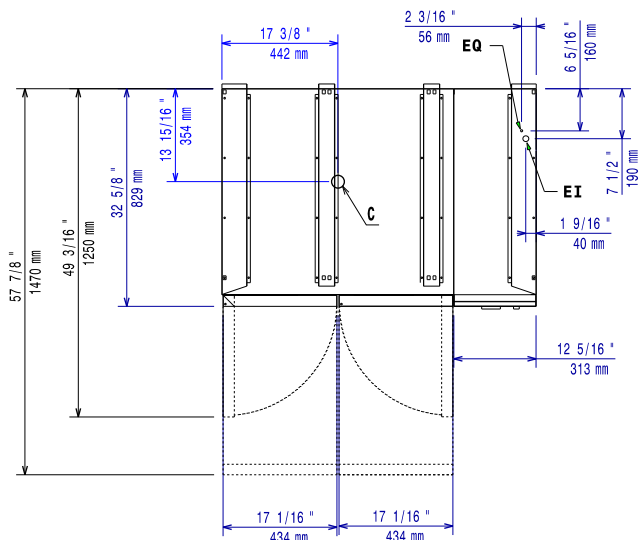

### Elektryczne

Napięcie zasilania: 220-230 V/1N ph/50 Hz  
 Moc całkowita: 0.44 kW

### Kluczowe informacje:

Wymiary zewnętrzne, szerokość: 1200 mm  
 Wymiary zewnętrzne, głębokość: 830 mm  
 Wymiary zewnętrzne, wysokość: 600 mm  
 Ciężar netto: 114 kg  
 Ciężar wysyłkowy: 119 kg  
 Objętość wysyłkowa: 1.14 m<sup>3</sup>  
 Pojemność brutto: 140 lt

### Dane utrzymywaności

Typ czynnika chłodniczego: R290