Electrolux PROFESSIONAL

Modularne urządzenia grzewcze 900XP 4-Eco Burner Gas Range 10 kW on Gas Oven

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #

391642 (E9AARABBME) HP trzon gazowy wolnostojący na piekarniku gazowym, 4 palniki (4 x 10 kW gaz) ECO FLAME, piekarnik statyczny (8,5 kW gaz)

Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie jest dostarczone na nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości 150 mm z możliwością dodatkowej regulacji.
- Cztery wysoko sprawne palniki 10 kW wyposażone w ciągłą regulację mocy od 2.2 kW do 10 kW.
- Palniki gazowe do stosowania z gazem ziemnym lub LPG (zamienne dysze dostarczone w komplecie). Dostępne są różne dysze do przeróbki - informacje w Electrolux Professional.
- Duża podpora garnków z żeliwa (ze stali nierdzewnej jako opcja) z długimi środkowymi żeberkami by umożliwić stosowanie różnej wielkości garnków.
- Palniki ze zoptymalizowanym spalaniem.
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe każdego palnika chroni przed przypadkowym zgaszeniem płomienia.
- Zabezpieczony palnik pilotowy.
- W podstawie urządzenia jest statyczny piekarnik gazowy. Palniki ze stali nierdzewnej ze stabilizacją płomienia są umieszczone poniżej dolnej żebrowanej płyty wyprodukowanej ze stali emaliowanej. Komora piekarnika jest ze stali nierdzewnej, ma 3 poziomy prowadnic by pomieścić pojemniki i ruszty 2/1 GN.
- Termostat piekarnika o zakresie temperatur od 120 °C do 280 °C.
- Drzwiczki piekarnika o grubości 40 mm dla zapewnienia izolacji cieplnej.
- Specjalny dizajn systemu pokrętła regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Ochrona przed wodą IPX5.
- Pokrętła regulacyjne zapewniają gładki, ciągły obrót od minimalnego do maksymalnego poziomu mocy.

Konstrukcja

- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Blat roboczy ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm,
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.

APROBATA

Utrzymywalność

- Trzon jest wyposażony w specjalne palniki EcoFlame z systemem wykrywania ustawienia garnków i patelni nad płomieniem, co obniża zużycie gazu do 20 % (*) oraz obniża rozpraszanie ciepła na kuchni. (* mierzone na podstawie wewnętrznych badan w zrównaniu do porównywalnych trzonów ze zwykłymi palnikami).

Uwzględnione akcesoria

• 1 x Ruszt GN 2/1 chromowany do piekarnika statycznego do linii 700&900XP	PNC 164250

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2025.04.20

Modularne urządzenia grzewcze 900XP 4-Eco Burner Gas Range 10 kW on Gas Oven

Przód

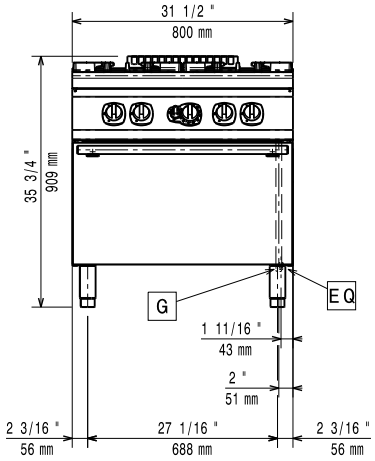

Bok

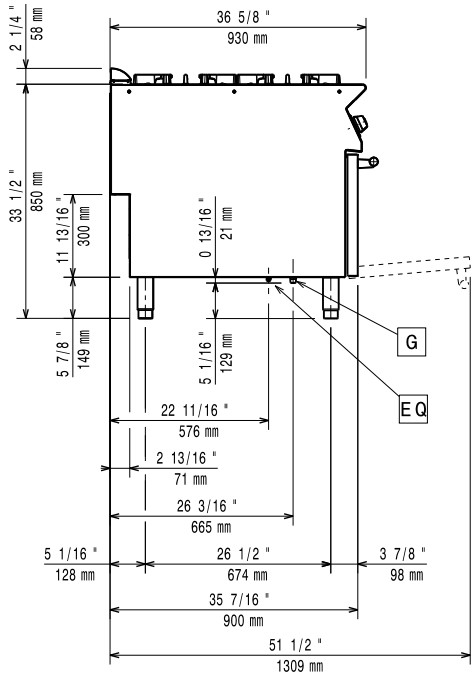

G = Złącze gazowe

Góra

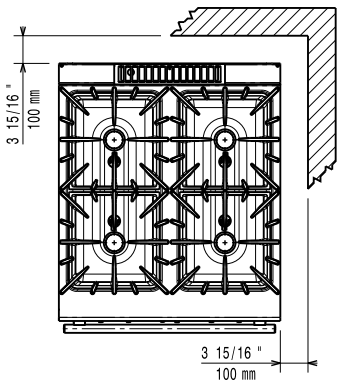

Gaz

Moc gazowa:	48.5 kW
Standardowe dostarczenie gazu:	Gaz ziemny
Wlot gazu:	1/2"

Kluczowe informacje:

Temperatura robocza piekarnika:	120 °C MIN; 280 °C MAX
Wymiary komory piekarnika (szerokość):	575 mm
Wymiary komory piekarnika (wysokość):	300 mm
Wymiary komory piekarnika (głębokość):	700 mm
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	800 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	930 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	850 mm
Ciężar netto:	119 kg
Ciężar wysyłkowy:	137 kg
Objętość wysyłkowa:	0.97 m³
Moc przednich palników:	ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW
Moc tylnych palników:	10 - 10 kW
Wymiar tylnych palników - mm	Ø 100 Ø 100
Wymiar przednich palników - mm	Ø 100 Ø 100

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2025.04.20