

## Modularne urządzenia grzewcze 900XP 4-Eco Burner Gas Range 10 kW on Gas Oven

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391642 (E9AARABBME)

HP trzon gazowy  
wolnostojący na piekarniku  
gazowym, 4 palniki (4 x 10  
kW gaz) ECO FLAME,  
piekarnik statyczny (8,5 kW  
gaz)

### Podstawowa charakterystyka

- Urządzenie jest dostarczone na nóżkach ze stali nierdzewnej o wysokości 150 mm z możliwością dodatkowej regulacji (50mm).
- Cztery wysoko sprawne palniki 10 kW wyposażone w ciągłą regulację mocy od 2.2 kW do 10 kW.
- Palniki gazowe do stosowania z gazem ziemnym lub LPG (zamiennie dysze dostarczone w komplecie). Dostępne są różne dysze do przeróbki - informacje w Electrolux Professional.
- Duża podpora garnków z żeliwa (ze stali nierdzewnej jako opcja) z długimi środkowymi żeberkami by umożliwić stosowanie różnej wielkości garnków.
- Palniki ze zoptymalizowanym spalaniem.
- Zabezpieczenie przeciwwyływowe każdego palnika chroni przed przypadkowym zgaszeniem płomienia.
- Zabezpieczony palnik pilotowy.
- W podstawie urządzenia jest statyczny piekarnik gazowy. Palniki ze stali nierdzewnej ze stabilizacją płomienia są umieszczone poniżej dolnej żebrowanej płyty wyprodukowanej ze stali emaliowanej. Komora piekarnika jest ze stali nierdzewnej, ma 3 poziomy przewodnic by pomieścić pojemniki i ruszty 2/1 GN.
- Termostat piekarnika o zakresie temperatur od 120 °C do 280 °C.
- Drzwiczki piekarnika o grubości 40 mm dla zapewnienia izolacji cieplnej.
- Specjalny design systemu pokręta regulacyjnego zapewnia zabezpieczenie przed wnikaniem wody.
- Ochrona przed wodą IPX5.
- Pokręta regulacyjne zapewniają gładki, ciągły obrót od minimalnego do maksymalnego poziomu mocy.

### Konstrukcja

- Urządzenie o głębokości 930 mm dla zapewnienia większej powierzchni roboczej.
- Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Błat roboczy ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm,
- Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, pozwalające na równe dopasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując przerwy i ewentualne miejsca gromadzenia się zabrudzeń.

APROBATA

### Utrzymywalność




- Trzon jest wyposażony w specjalne palniki EcoFlame z systemem wykrywania ustawienia garnków i patelni nad płomieniem, co obniża zużycie gazu do 20 % (\*) oraz obniża rozpraszanie ciepła na kuchni. (\* mierzone na podstawie wewnętrznych badań w zrównaniu do porównywalnych trzonów ze zwykłymi palnikami).


### Uwzględnione akcesoria

- 1 x Ruszt GN 2/1 PNC 164250  
chromowany do  
piekarnika statycznego  
do linii 700&900XP

Przód

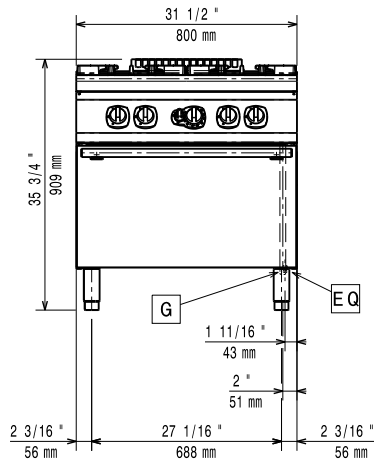


Bok

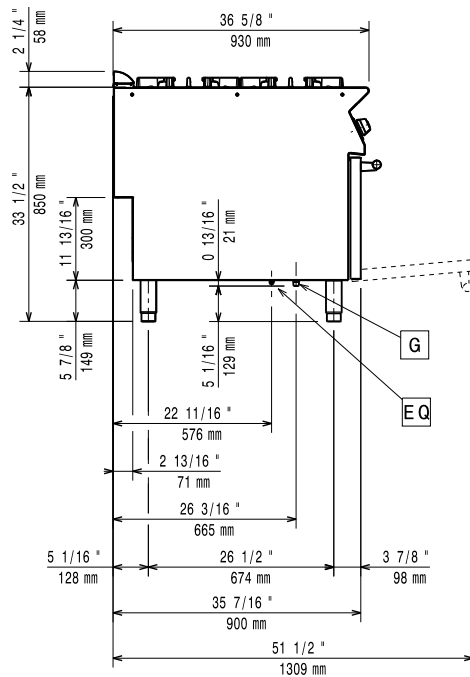

G = Złącze gazowe

Góra

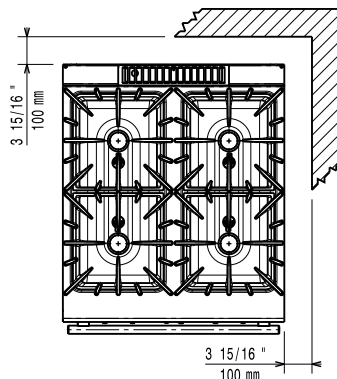

## Gaz

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Moc gazowa:                    | 48.5 kW    |
| Standardowe dostarczenie gazu: | Gaz ziemny |
| Wlot gazu:                     | 1/2"       |

## Kluczowe informacje:

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Temperatura robocza piekarnika:        | 120 °C MIN; 280 °C MAX                       |
| Wymiary komory piekarnika (szerokość): | 575 mm                                       |
| Wymiary komory piekarnika (wysokość):  | 300 mm                                       |
| Wymiary komory piekarnika (głębokość): | 700 mm                                       |
| Wymiary zewnętrzne, szerokość:         | 800 mm                                       |
| Wymiary zewnętrzne, głębokość:         | 930 mm                                       |
| Wymiary zewnętrzne, wysokość:          | 850 mm                                       |
| Ciężar netto:                          | 119 kg                                       |
| Ciężar wysyłkowy:                      | 142 kg                                       |
| Objętość wysyłkowa:                    | 0.97 m <sup>3</sup>                          |
| Moc przednich palników:                | ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW |
| Moc tylnych palników:                  | 10 - 10 kW                                   |
| Wymiar tylnych palników - mm           | Ø 100 Ø 100                                  |
| Wymiar przednich palników - mm         | Ø 100 Ø 100                                  |