

Modularne urządzenia grzewcze 900XP Elektryczny podgrzewacz do dań, 1 x 40 lit., 230 V

Nr pozycji _____

Nr modelu _____

Nazwa _____

Nr SIS _____

AIA # _____



391999 (E9PCPDRMC0)

Elektryczny podgrzewacz
do dań pakowanych w
workach, wanna 1 x 40
litrów, wydajność 10 worków
każdy do 2 litrów
pojemności, model 1 fazowy

Podstawowa charakterystyka

- Prosty do używania ekran LED, pokazujący temperaturę wody oraz czas do końca cyklu. Sygnał dźwiękowy uprzedza obsługę, kiedy jest cykl skończony.
- Do wyboru są 2 cykle podgrzewania:
 - Urządzenie pozwala podgrzewanie od 2 do 10 worków zupy z temperatury 5°C na temperaturę 80°C w czasie 60 minut. (Czas całkowity jest zależny od temperatury otoczenia, rodzaju zupy i temperatury worków z szafy mroźniczej).
 - Urządzenie pozwala wydłużyć podgrzewanie o następnych 10 minut, w przypadku, że jest zadana temperatura celowa powyżej 80°C.
- W przypadku, że temperatura wody jest w momencie ustawienia cyklu poniżej 75°C, ekran pokazuje "PrEh" (podgrzewanie) i czas do końca cyklu się pokazuje dopiero w potem jak wody osiągnie ponad 75°C.
- Wanna wodna jest wyposażona jednym czujnikiem temperatury oraz trzema czujnikami do sprawdzania poziomu wody w wannie.
- Czujnik maksymalnego poziomu wody wykrywa za wysoki poziom wody w wannie i uruchamia pompę odpływowa do odprowadzenia wody.
- Termostat bezpieczeństwa zapobiega pracy urządzenia bez wody.
- Automatyczne napełnianie i odprowadzenie wody do wanny.
- Wanna jest wyposażona dwiema nierdzewnymi koszami do worków (każdy pomieści 5 worków). Kosze mają w środku ścianki, które zabezpieczają prawidłową pozycję worków podczas podgrzewania, żeby wynik podgrzewania był jak najwięcej efektywny.

Konstrukcja

- Wanna wodna wyprodukowana ze stali nierdzewnej AISI 316.
- Błat wyprodukowany z jednej sztuki blachy nierdzewnej o grubości 1,5 mm z narożnikami okrągłymi.
- Panele zewnętrzne urządzenia wyprodukowane ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite.
- Wewnętrzne wyjmowane kosze w wannie do prawidłowej pozycji worków wyprodukowane ze stali nierdzewnej.
- System podgrzewania wanny grzałkami na podczerwień umieszczonymi poza wanną wodną.
- Termostat bezpieczeństwa w przypadku przegrzania automatycznie wyłącza urządzenie.
- Pokrywa podwieszona od tyłu urządzenia z mechanizmem sprężynowym umożliwiającym

APROBATA

zatrzymać pokrywę otwartą nawet podczas podgrzewania.


- Odpływ wodny z wanny jest umieszczony od tyłu urządzenia z elastycznym przewodem do poprawnego odprowadzenia wody.
- Zintegrowana pompa odpływowa do całkowitego odprowadzenia wody albo do odprowadzenia nadmiaru wody.
- Dostarczane na nóżkach o wysokości 200 mm.
- W komplecie jest 2 m długi przewód z wtyczką.
- Wskaźnik wodoodporności IPX4.




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularne urządzenia grzewcze 900XP Elektryczny podgrzewacz do dań, 1 x 40 lit., 230 V

Przód

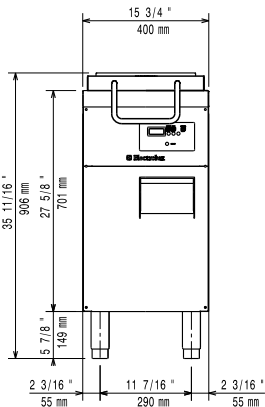


Bok

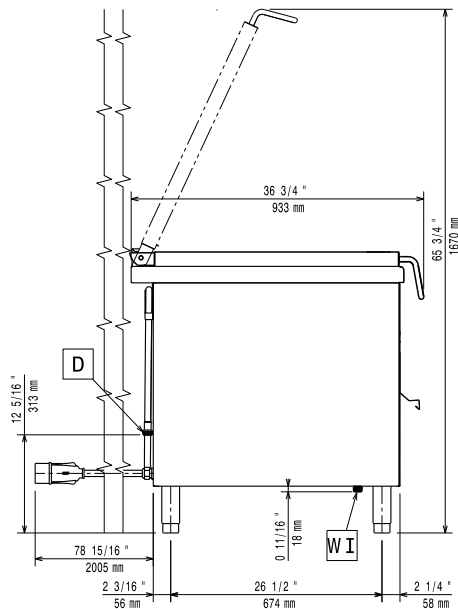

D = Odptyw
EI = Złącze elektryczne
EQ = Śruba ekwipotencjalna
WI = Wlot wody

Góra

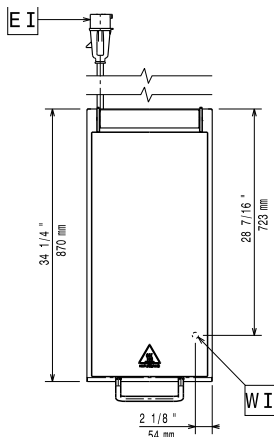

Elektryczne

Napięcie zasilania: 220-240 V/1 ph/50 Hz
Moc całkowita: 3.5 kW

Woda:

Wielkość linii doprowadzanej
zimnej wody: 3/4"
Wielkość linii odpływowej: 3/4"

Kluczowe informacje:

Ilość komór: 1
Wymiary użytkowe komory
(szerokość): 300 mm
Wymiary użytkowe komory
(wysokość): 260 mm
Wymiary użytkowe komory
(głębokość): 510 mm
Pojemność komory: 22 lt MIN; 40 lt MAX
Zakres termostatu: 85 °C MIN; 95 °C MAX
Wymiary zewnętrzne,
szerokość: 400 mm
Wymiary zewnętrzne,
głębokość: 933 mm
Wymiary zewnętrzne,
wysokość: 850 mm
Ciężar netto: 55 kg
Ciężar wysyłkowy: 68 kg
Objętość wysyłkowa: 0.51 m³

Modularne urządzenia grzewcze
900XP Elektryczny podgrzewacz do dań, 1 x 40 lit., 230 V



Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawdziwe na czas wydruku.

2025.06.30