

**Zmywarki**  
**Zmywarka podblatowa NeoBlue Touch (L) z**  
**bojlerem ciśnieniowym, dozowniki, pompa**  
**spustowa, filtr zbiornika, 65 koszy/godz., 400**  
**V/3N/50 Hz**

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



400313 (ETUCLG3)

Zmywarka podblatowa (L),  
cyfrowe sterowanie,  
jednościankowa z bojlerem  
ciśnieniowym, dozowniki  
środku mycia i  
nabłyszczacza, pompa  
spustowa, filtr zbiornika, 65  
koszy/godz., 400 V/3N/50  
Hz.

## Podstawowa charakterystyka

- Wstępnie ustawiona 4 sekundowa przerwa po zmywaniu i przed płukaniem zapewnia, że krople brudnej wody z ramion myjących, nie będą padać na czyste naczynia pod koniec cyklu płukania. Czas przerwy można zmienić w parametrach.
- W pełni automatyczny cykl samo-oczyszczania pozwala na uniknięcie zagrożenia rozmnażania się bakterii.
- Ochrona przed wodą IPX4.
- Sterowanie cyfrowe z wbudowanym programowaniem, system auto-diagnostyczny, oraz automatyczny cykl splotowania wnętrza.
- Blokada temperaturowa (Stop start) gwarantuje że urządzenie nie uruchomi cykl mycia do momentu, kiedy zmywarka nie osiągnie wymaganej temperaturę w zbiorniku mycia i płukania końcowego.
- Wbudowany dozownik nabłyszczacza i detergentu z automatycznym dozowaniem wstępnym. Zapewnienie doskonałych wyników mycia oraz ograniczenia potrzeby serwisu i konserwacji.
- Podłączenie elektryczne trójfazowe lub jednofazowe, możliwość zmiany na miejscu instalacji.
- Skuteczny system płukania zużywa tylko 2,1 aż 2,4 litra czystej gorącej wody na kosz, co obniża koszty eksploatacji.
- System do profesjonalnego mycia wyposażony w obrotowe zintegrowane ramiona myjące i płuczące z materiału kompozytowego, pompę myjącą o dużej mocy i bojler o dużej pojemności.
- Proste wejście serwisowe od przodu do celów technicznych, od góry do części elektronicznych, przez dolny panel dla głównych komponentów.
- Maks. teoretyczna wydajność zmywania w idealnym stanie 65 koszy lub 1170 naczyń na godzinę, z szybkim cyklem dostępnym w aplikacji (od stycznia 2025 r.).
- Filtr pompy mycia wewnątrz zbiornika utrzymuje wodę myjącą w czystości i chroni pompę przed wnikaniem zanieczyszczenia jej przedłużoną powierzchnią.
- Jednocześnie górne i dolne ramiona typu clip-on są wymienne, łatwe do demontażu i ponownego zainstalowania. Połączony system mycia zapewnia doskonałą wydajność mycia i spryskiwania oraz gwarantuje rozszerzone pokrycie wodą wewnątrz komory.
- Płynne otwieranie dla łatwego załadunku.
- Interfejs użytkownika z przyciskami dotykowymi i ikonami LED, dostarcza przydatnych informacji za pomocą różnych kolorów odzwierciedlających stan urządzenia.

APROBATA

- Aplikacja umożliwia dostosowanie cykli zmywania na miejscu oraz dostosowanie dozowania środków chemicznych. Zapewnia informację zwrotną w realnym czasie o urządzeniu i o alarmach.
- Wbudowany bojler ciśnieniowy przystosowany do podnoszenia temperatury wody doptywającej (55-65 °C), aby zagwarantować odpowiednią temperaturę płukania do płukania odkazającego. Nie jest wymagany żaden zewnętrzny wzmacniacz.

## Konstrukcja

- Gładkie powierzchnie dla ułatwienia czyszczenia.
- Panel przedni i boczny, drzwi i zbiornik mycia z wytrzymałej, zabezpieczonej antykorozyjnie stali nierdzewnej AISI 304 .
- Bojler ze stali nierdzewnej AISI 304 z wysoką ochroną spawalniczą dla zwiększenia odporności na korozję.
- Wąż doprowadzający wodę z PCW z metalowymi połączeniami odpornymi na wysokie ciśnienie wody.
- Urządzenie całkowicie zamknięte z tyłu.
- Zabezpieczenie elementów grzejnych przed pracą na sucho [dry fire] i niskim poziomem wody.
- Funkcja spustu wody z bojlera przy długich okresach braku aktywności dla zapewnienia wyższego poziomu higieny.
- Duży zbiornik mycia z zaokrąglonymi narożnikami i bez rur dla uniknięcia gromadzenia się zabrudzeń.
- Wbudowana pompa spustowa do opróżniania zbiornika mycia.
- Drzwi z podwójną konstrukcją.
- Formowane filtry zbiornikowe z materiału kompozytowego przedłużają czystość wody, zbierając większą część zanieczyszczenia, które można łatwo usunąć podczas pracy.
- Urządzenie z pompami dozującymi nabyłyszczacz i detergent.

## Utrzymywaność



- Zużycie wody 2,1 l/kosz z cyklem MyEco.
- Średnie zużycie energii 260 watów/cykl z MyEco cyklem.
- Zmniejszone zużycie energii nawet o 40% w stosunku do poprzedniej serii, co odpowiada ponad 3 000 kWh zaoszczędzonym w ciągu roku, oraz zmniejszone zużycie wody do 2 litrów, w oparciu o certyfikat UL\*, co prowadzi do zaledwie 0,08 kg ekwiwalentu CO<sub>2</sub> na cykl. (\*Obliczenia na podstawie zużycia energii podczas użytkowania produktu, profil EFCEM 36 cykli/dzień przez 300 dni/rok), z uwzględnieniem koszyka źródeł energii, zgodnie ze skalibrowanymi wartościami aktualizowanymi w bazie danych UE [kgCO<sub>2</sub>eq /KWh] - Źródło: MAE 2020 wydana w 2023 r. - Współczynniki emisji EIA są określone dla energii elektrycznej i ciepła CO<sub>2</sub> i obejmują współczynniki CH<sub>4</sub> i N<sub>2</sub>O, zgodnie z IEA również na 2021 r. Porównano NeoBlue Touch z cyklem MyEco z poprzednią serią Electrolux Professional Undercounter o zużyciu wody na cykl 3 lit.).

- Wydłużenie cyklu życia produktu dzięki łatwemu dostępowi dla serwisanta, dedykowanemu wsparciu diagnostycznemu i procedurze rozwiązywania problemów oraz dostępności części zamiennych przez co najmniej 10 lat.
- Cykle zmywania i konfiguracja środków regulowane przez aplikację.
- 4-gwiazdkowy certyfikat ErgoCert za ergonomiczną konstrukcję i łatwość użytkowania. Prosta obsługa dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i ergonomiczna konstrukcja zapewniają minimalny stres użytkownika. Kolorowe znaki na wyjmowanych elementach zapewniają szybkie i proste czyszczenie.
- Opakowanie kartonowe na palecie w pełni nadaje się do recyklingu. Karton jest wykonany w 70% z materiałów pochodzących z recyklingu oraz papieru z certyfikatem FSC\*, zadrukowanego ekologicznym tuszem na bazie wody; w celu zapewnienia pełnego zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności za środowisko. (\* Forest Stewardship Council, która jest wiodącą na świecie organizacją działającą na rzecz zrównoważonego wykorzystania lasów).

## Uwzględnione akcesoria

- 1 x Koszyk na sztućce (ca PNC 864242 15 szt. sztućców)
- 1 x Kosz na 18 płaskich PNC 867002 talerzy albo 27 deserowych talerzy (śr.240 / 150 mm).




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Zmywarki**  
Zmywarka podblatowa NeoBlue Touch (L) z  
bojlerem ciśnieniowym, dozowniki, pompa spustowa,  
filtr zbiornika, 65 koszy/godz., 400 V/3N/50 Hz

Przód




Bok

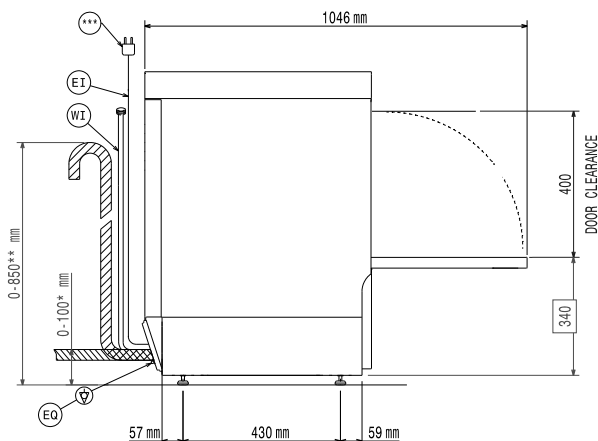

D = Odpływ  
EI = Złącze elektryczne  
EO = Gniazdko elektryczne  
HWI = Wlot gorącej wody  
XD = Podłączenie detergentu  
XR = Podłączenie nabityszczacza

Góra



## Elektryczne

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Napięcie zasilania:          | 380-415 V/3N ph/50 Hz |
| Możliwość przeróbki na:      | 230V 3~; 230V 1N~     |
| Domyślna moc zainstalowana*: | 5 kW                  |
| Elementy grzejne bojlera:    | 4,5 kW                |
| Elementy grzejne zbiornika:  | 2 kW                  |
| Pompa zmywania zasadniczego: | 0.55 kW               |

## Woda:

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Ciśnienie (min-max):                   | 2-5 bar                 |
| Temperatura dostarczanej wody:         | 55-65 °C                |
| Wielkość linii odpływowej:             | 20.5mm                  |
| Ciśnienie na wlocie dostarczanej wody: | 29 - 73 psi (2 - 5 bar) |
| Pojemność zbiornika cyklu mycia (l):   | 22                      |
| Zużycie wody na cykl (l):              | 2.1 / 2.4               |
| Pojemność bojlera (l):                 | 5,8                     |

## Kluczowe informacje:

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Kosze na godzinę:                | 65 / 40 / 36 / 24 / 15       |
| Czas cykli roboczych (sekundy):  | 55 / 90 / 100 / 150 / 240    |
| Naczynia na godzinę:             | 1170 / 720 / 648 / 432 / 270 |
| Temperatura mycia (MIN):         | 55-65°C                      |
| Wymiary komory - szerokość:      | 520 mm                       |
| Wymiary komory - głębokość:      | 540 mm                       |
| Wymiary komory - wysokość:       | 400 mm                       |
| Temperatura płukania (MIN):      | 60-85 °C                     |
| Wymiary zewnętrzne, szerokość:   | 572 mm                       |
| Wymiary zewnętrzne, głębokość:   | 623 mm                       |
| Wymiary zewnętrzne, wysokość:    | 830 mm                       |
| Ciężar wysyłkowy:                | 63 kg                        |
| Objętość wysyłkowa:              | 0.49 m³                      |
| Wymiary opakowania (SZ x G x W): | 740x670x1000 mm              |

## Tabela danych (norma EN IEC 63136:2019)

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Testowany cykl mycia:                                 | myEco |
| Średni czas cyklu (Tc), sek.:                         | 440   |
| Moc w trybie gotowości do użycia (Pu), kW:            | 0.19  |
| Zużycie energii przy pierwszym napełnieniu (Es), kWh: | 1.37  |
| Zużycie wody do wstępnego napełnienia (Vs), lit.:     | 21.5  |
| Czas rozruchu (Ts), sek.:                             | 2165  |
| Liczba talerzy w koszu:                               | 18    |
| Wydajność czyszczenia (xclean), %:                    | 99.9  |
| Stopień ponownego zabrudzenia (xres):                 | 0.3   |
| Średnie zużycie energii (Ec), kWh:                    | 0.26  |
| Średnie zużycie wody (Vc), lit.:                      | 2.1   |
| Średni czas cyklu (Tpr), sek.:                        | 262   |

## Dane utrzymywaności

|                |               |
|----------------|---------------|
| Poziom hałasu: | <70 dBA       |
| Typ paczki:    | Box on pallet |



Zmywarka podblatowa NeoBlue Touch (L) z bojlerem ciśnieniowym, dozowniki, pompa spustowa, filtr zbiornika, 65 koszy/godz., 400 V/3N/50 Hz  
Zmywarka posiada prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawdziwe na czas wydruku.

2025.07.14