

**Zmywarki**  
**NeoBlue Touch S, jednościankowa**  
**zmywarka do szkła, dozownik**  
**nabłyszczacza, 40 koszy/godz.**

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



402187 (ETGWS1S)

Zmywarka podblatowa do szkła (S), kosz 400 x 400 mm, cyfrowe sterowanie, jednościankowa z bojlerem ciśnieniowym, dozownik nabłyszczacza, 40 koszy/godz., 1 faza 230 V, wtyczka Schuko

## Podstawowa charakterystyka

- Zbiornik myjący z zaokrąglonymi rogami, nachylony w kierunku odpływu, aby zapobiec gromadzeniu się brudu również zapewnia szybki odpływ w zaledwie kilka minut i gwarantuje wodoszczelne rozwiązanie.
- Maksymalna wydajność do 40 koszy na godzinę.
- Nadaje się do koszy 400 x 400 mm.
- Prosty panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem, lampkami informacyjnymi LED; i oznaczony kolorami przycisk główny do uruchomienia cykli zmywania.
- Wyposażone w 4 cykle zmywania, 90 / 120 / 180 / 540 sekund do mycia różnego rodzaju naczyń. Cykle są wybierane na wyświetlaczu z możliwością dostosowywania na miejscu przez serwis.
- Wbudowany bojler ciśnieniowy dobrany tak, by podnieść temperaturę doprowadzanej wody dla zapewnienia minimalnej temperatury płukania 85 °C, dla celów płukania z dezynfekcją.
- System mycia zapewnia profesjonalne zmywanie, jest wyposażony w obrotowe ramiona myjące, pompę mycia o dużej wydajności i zbiornik mycia o dużej pojemności.
- Wbudowany dozownik nabłyszczacza z automatycznym ładowaniem środków chemicznych zapewnia doskonałe rezultaty przy jednoczesnej minimalizacji potrzeb serwisowych i konserwacyjnych.
- Wyposażony w przewód elektryczny z wtyczką schuko.
- Łatwy dostęp serwisowy do wszystkich głównych podzespołów z przodu urządzenia, co zapewnia szybkie serwisowanie na miejscu.

## Konstrukcja

- Konstrukcja, panele, wnęka i drzwi wyprodukowane ze stali nierdzewnej do długiej trwałości.
- Izolowana podwójną konstrukcją drzwi z przeciwwagą zapewnia cichą i płynną pracę. Mechanizm przeciwwagi minimalizuje uderzenia podczas otwierania i zamykania.
- Urządzenie całkowicie zamknięte z tyłu.
- Górne i dolne przykręcane ramiona myjąco-płuczające oraz filtry zbiornika z materiału kompozytowego; można je łatwo wyjąć, co ułatwia obsługę.
- Urządzenie wyposażone w dozownik płynu nabłyszczającego z pompą perystaltyczną.

APROBATA

## Utrzymywalność



- Funkcja zarządzania energią w trybie Eco stand-by, w celu zmniejszenia zużycia energii w okresie nieaktywności.
- Zużycie czystej wody 2 litry / kosz, woda z fazy płukania jest re-cyrkulowana, aby umożliwić mycie.
- Niski poziom hałasu, tylko 61 db podczas pracy.

## Uwzględnione akcesoria


- 1 x Kwadratowy kosz na szkło 400x400x150mm PNC 864470
- 1 x Wkładka na 12 spodków do kosza 290x90x75 mm PNC 867048
- 1 x Koszyk do sztućców, kwadratowy 89x113x113 mm PNC 867049




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Zmywarki**  
**NeoBlue Touch S, jednościankowa zmywarka**  
**do szkła, dozownik nabtyszczacza, 40 koszy/**  
**godz.**

Przód

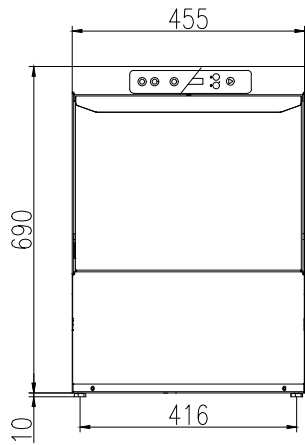


Bok

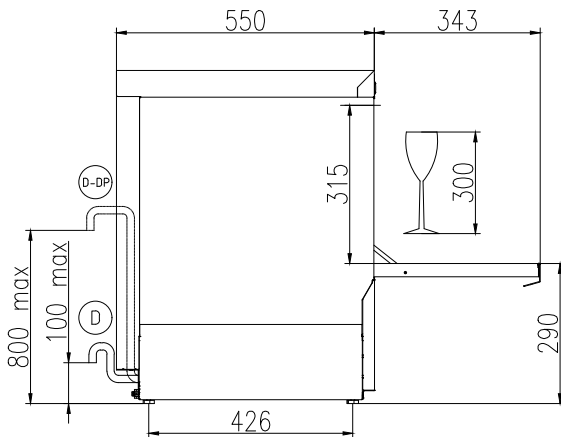

CWII = Wlot zimnej wody I  
D = Odpływ  
EI = Złącze elektryczne  
EO = Gniazdko elektryczne  
WI = Wlot wody  
XR = Podłączenie nabtyszczacza

Tył

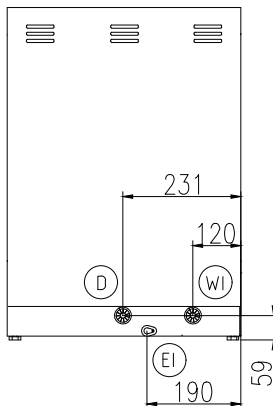

### Elektryczne

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Napięcie zasilania:          | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Domyślna moc zainstalowana*: | 2.7 kW               |
| Elementy grzejne bojlera:    | 2.7 kW               |
| Elementy grzejne zbiornika:  | 2.4 kW               |
| Pompa zmywania zasadniczego: | 0.2 kW               |
| Typ wtyczki:                 | CE-SCHUKO            |

### Woda:

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Ciśnienie (min-max):                 | 2-5 bar  |
| Temperatura dostarczanej wody:       | 10-50 °C |
| Wielkość linii odpływowej:           | 29mm     |
| Pojemność zbiornika cyklu mycia (l): | 12       |
| Zużycie wody na cykl (l):            | 0 / 2    |
| Pojemność bojlera (l):               | 3        |
| Wielkość linii doprowadzanej wody:   | 3/4"     |

### Kluczowe informacje:

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Temperatura mycia (MIN):       | 60°C                  |
| Wymiary komory - szerokość:    | 405 mm                |
| Wymiary komory - głębokość:    | 437 mm                |
| Wymiary komory - wysokość:     | 315 mm                |
| Temperatura płukania (MIN):    | 85 °C                 |
| Wymiary zewnętrzne, szerokość: | 455 mm                |
| Wymiary zewnętrzne, głębokość: | 550 mm                |
| Wymiary zewnętrzne, wysokość:  | 700 mm                |
| Ciężar netto:                  | 36.5 kg               |
| Ciężar wysyłkowy:              | 40 kg                 |
| Wysokość wysyłkowa:            | 870 mm                |
| Szerokość wysyłkowa:           | 550 mm                |
| Głębokość wysyłkowa:           | 640 mm                |
| Objętość wysyłkowa:            | 0.31 m³               |
| Koszy na godzinę*:             | 40 / 30 / 20 / 6      |
| Wymiary (S x W x G)            | 90 / 120 / 180 / 540  |
| [NOT TRANSLATED]               | 720 / 540 / 360 / 108 |

### Dane utrzywalności

|               |        |
|---------------|--------|
| Poziom hałas: | 61 dBA |
|---------------|--------|



**NeoBlue Touch S, jednościankowa zmywarka do szkła, dozownik nabtyszczacza, 40 koszy/godz.**  
Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawdziwe na czas wydruku.

2026.02.11