Electrolux PROFESSIONAL

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #

Zmywarki
Zmywarka do szkła S dwuściankowa, sterowanie elektro-mechaniczne, wbudowany dozownik nabłyszczacza



402201 (ESI)

Zmywarka do szkła, dwuściankowa z wbudowanym dozownikiem nabłyszczacza, 1 cykl, 30 koszów/h, wysokość załadunku 290 mm

Krótka specyfikacja

Nr pozycji

Podstawowa charakterystyka

- Wbudowany dozownik nabłyszczacza z automatycznym dozowaniem.
- Głęboko tłoczony zbiornik mycia z całkowicie wyokrąglonymi narożami i ze spadkiem w kierunku odpływu dla zapobieżenia gromadzeniu się brudu, pozwala na szybkie opróżnienie. Zbiornik mycia bez połączeń spawanych gwarantuje wodoszczelność.
- Niski poziom hałasu pracy.
- Jeden cykl mycia - 120 sekund.
- Wbudowany bojler ciśnieniowy dobrany tak, by podnieść temperaturę doprowadzanej wody dla zapewnienia minimalnej temperatury płukania 85 °C, dla celów płukania z dezynfekcją.
- Wydajność 30 koszy na godzinę.
- Wyposażona w kabel elektryczny jednofazowy i wtyczkę Schuko dla łatwej i szybkiej instalacji.
- System mycia wyposażony w obrotowe górne i dolne ramiona myjące, pompę mycia o dużej mocy i zbiornik mycia o dużej pojemności zapewnia profesjonalne zmywanie.
- Łatwy dostęp do głównych elementów w celu serwisu, bez przemieszczania urządzenia.
- W ofercie też dodatkowa pompa płukania (zamawia się osobno i instaluje się na miejscu)

Konstrukcja

- Urządzenie całkowicie zamknięte z tyłu.
- Urządzenie z pompą dozującą nabłyszczacz i płyn myjący
- Ramiona myjące, płuczące i dysze ze stali nierdzewnej AISI 304.
- Wykończenie z najwyższej jakości stali nierdzewnej AISI 304, o dwuściankowej konstrukcji dla zapewnienia trwałości i ograniczenia hałasu.
- Łatwe do wyjęcia elementy wewnętrzne (ramiona i filtr).

Utrzymywalność


- Przedni panel, rama nośna, zbiornik mycia, ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej 304 AISI.
- Łatwy w obsłudze panel sterowania.
- Izolowane dwuściankowe drzwi zmywarki, obniżają hałas, zachowają ciepło w komorze zmywania, czym również oszczędzają energię. Wyważony mechanizm pomaga przy otwieraniu i zamykaniu drzwi.

Uwzględnione akcesoria


- 1 x Kwadratowy kosz PNC 864470 na szkło 400x400x150mm

APROBATA

Przód

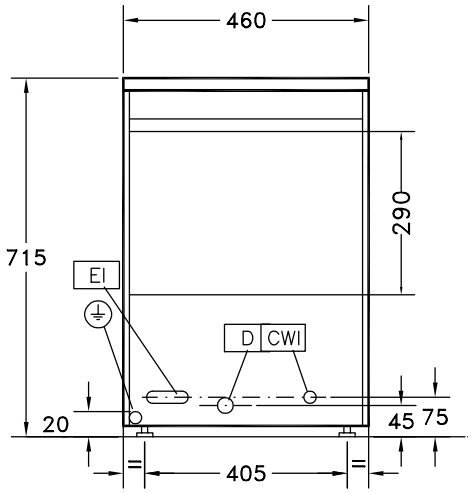


Bok

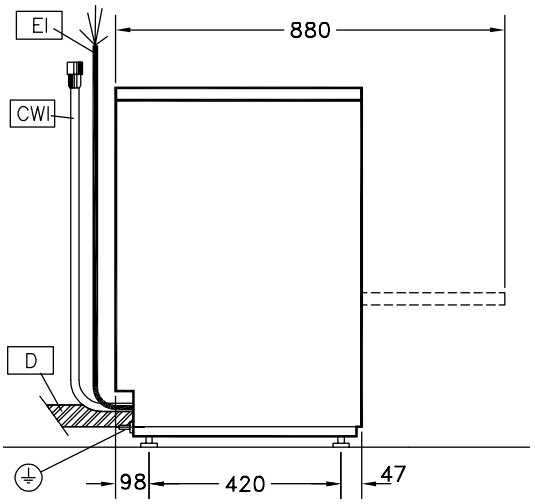

CWI1 = Wlot zimnej wody 1
D = Odpływ
EI = Złącze elektryczne
EO = Gniazdko elektryczne
WI = Wlot wody
XR = Podłączenie nabłyszczacza

Góra

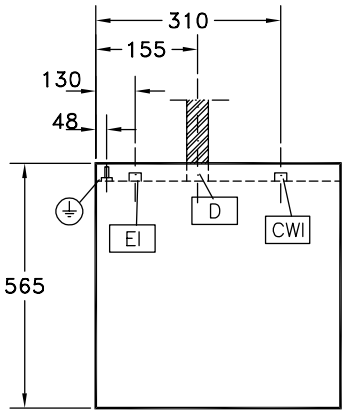

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

Elektryczne

Napięcie zasilania:	230 V/1 ph/50 Hz
Moc całkowita:	3.3 kW

Woda:

Ciśnienie (min-max):	1.8-3 bar
Temperatura dostarczanej wody:	10 °C
Wielkość linii odpływowej:	22mm
Pojemność zbiornika cyklu mycia (l):	6
Zużycie wody na cykl (l):	0 / 2.3
Pojemność bojlera (l):	5

Kluczowe informacje:

Temperatura mycia (MIN):	55-65°C
Temperatura płukania (MIN):	80-90 °C
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	460 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	565 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	715 mm
Ciężar netto:	37 kg
Ciężar wysyłkowy:	39 kg
Objętość wysyłkowa:	0.3 m³
[NOT TRANSLATED]	30
[NOT TRANSLATED]	0
[NOT TRANSLATED]	120

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.