Electrolux PROFESSIONAL

Zmywarki
Zmywarka do szkła S, dwuściankowa ze zmiękczaczem, sterowanie cyfrowe, pompa spustowa, dozownik nabłyszczacza, 3 cykle, 1 cykl z płukaniem na zimno

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



402218 (ESICWP)	Zmywarka do szkła, dwuściankowa, sterowanie cyfrowe, płukanie na zimno, wbudowany zmiękczacz wody, pompa spustowa, dozownik nabłyszczacza, 3 cykle mycia (120, 300, 120 z płukaniem na zimno), wysokość załadunku 290 mm

Krótka specyfikacja

Nr pozycji

Podstawowa charakterystyka

- Wbudowany dozownik nabłyszczacza z automatycznym dozowaniem.
- Niski poziom hałasu pracy.
- Wbudowany bojler ciśnieniowy dobrany tak, by podnieść temperaturę doprowadzanej wody dla zapewnienia minimalnej temperatury płukania 85 °C, dla celów płukania z dezynfekcją.
- Wydajność 30 koszy na godzinę.
- Wyposażona w kabel elektryczny jednofazowy i wtyczkę Schuko dla łatwej i szybkiej instalacji.
- System mycia wyposażony w obrotowe górne i dolne ramiona myjące, pompę mycia o dużej mocy i zbiornik mycia o dużej pojemności zapewnia profesjonalne zmywanie.
- Łatwy dostęp do głównych elementów w celu serwisu, bez przemieszczania urządzenia.
- W ofercie też dodatkowa pompa płukania (zamawia się osobno i instaluje się na miejscu)
- Funkcja delikatnego uruchomienia pompy mycia "Soft Start" dla zapewnienia ochrony bardziej delikatnych naczyń (napr. szklanek).
- Wyposażona w pompę odpływową.
- Dodatkowy program do płukania na zimno kufli na piwo i kieliszków na wino, zapewniający wystarczająco zimne szklane naczynia, by móc je używać zaraz po zmywaniu.
- Wyposażony w zmiękczacz wody dla zapewnienia optymalnych wyników płukania.
- Cyfrowy panel sterowania do prostego ustawienia pracy i odczytania diagnostyki
- Cykle trwające 120/300/120 sekund, trzeci cykl zawiera płukanie na zimno.

Konstrukcja

- Urządzenie całkowicie zamknięte z tyłu.
- Urządzenie z pompą dozującą nabłyszczacz i płyn myjący
- Ramiona myjące, płuczące i dysze ze stali nierdzewnej AISI 304.
- Wykończenie z najwyższej jakości stali nierdzewnej AISI 304, o dwuściankowej konstrukcji dla zapewnienia trwałości i ograniczenia hałasu.
- Łatwe do wyjęcia elementy wewnętrzne (ramiona i filtr).
- Duży filtr poziomowy wanny mycia, który zatrzymuje zanieczyszczenie, czym wydłuża czas do użycia wody myjącej, oraz podnosi wydajność zmywania.
- Głęboko tłoczony pojemnik z zaokrąglanymi narożnikami i dnem pochyłym w kierunku odpływu zabezpiecza szybkie odprowadzenie wody i proste czyszczenie.
- Wykonany ze stali nierdzewnej 304 AISI przedni panel, rama nośna, zbiornik mycia, filtr zbiornika, ramiona myjące i płuczące.

Utrzymywalność


- Izolowane dwuściankowe drzwi zmywarki, obniżają hałas, zachowają ciepło w komorze zmywania, czym również oszczędzają energię. Wyważony mechanizm pomaga przy otwieraniu i zamykaniu drzwi.

Uwzględnione akcesoria


• 1 x Siatkowy filtr zbiornika ze stali nierdzewnej do zmywarki do szkła	PNC 864003
• 1 x Kwadratowy kosz na szkło 400x400x150mm	PNC 864470

APROBATA

Przód

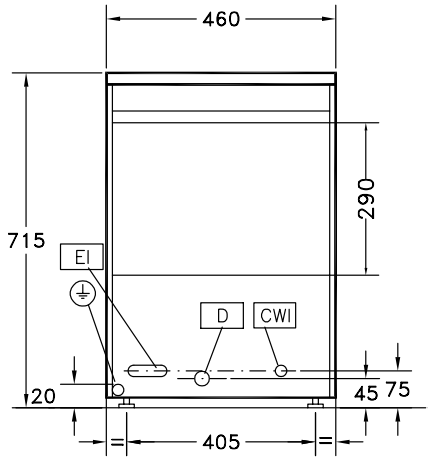


Bok

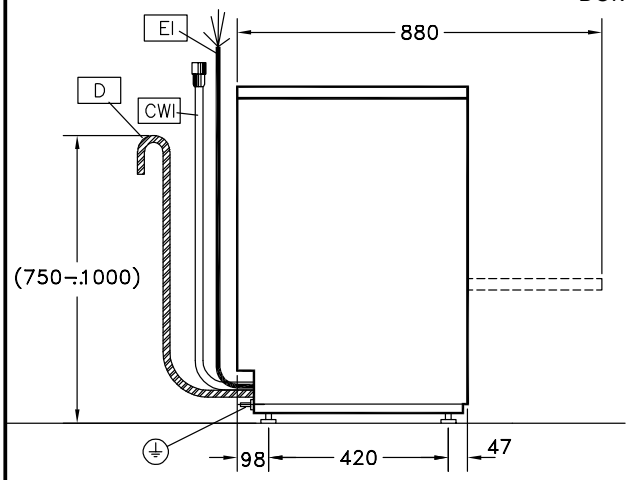

CWI1 = Wlot zimnej wody 1
D = Odpływ
EI = Złącze elektryczne
EO = Gniazdko elektryczne
WI = Wlot wody
XR = Podłączenie nabłyszczacza

Góra

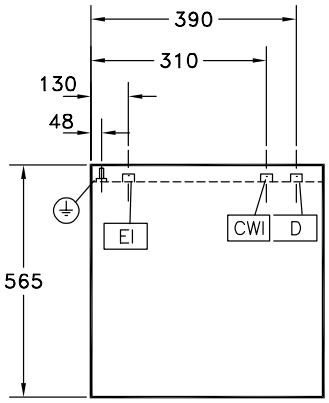

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

Elektryczne

Napięcie zasilania:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Moc całkowita:	3.3 kW

Woda:

Ciśnienie (min-max):	1.8-3 bar
Temperatura dostarczanej wody:	10-55 °C
Wielkość linii odpływowej:	27mm
Zużycie wody na cykl (l):	0 / 2.3

Kluczowe informacje:

Temperatura mycia (MIN):	55-65°C
Wymiary komory - szerokość:	400 mm
Wymiary komory - głębokość:	400 mm
Wymiary komory - wysokość:	290 mm
Temperatura płukania (MIN):	80-90 °C
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	460 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	565 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	715 mm
Ciężar wysyłkowy:	44 kg
Objętość wysyłkowa:	0.29 m³
[NOT TRANSLATED]	30
[NOT TRANSLATED]	0
[NOT TRANSLATED]	120/300/120

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.