Electrolux PROFESSIONAL

**Zmywarki**
**Zmywarka do szkła S, dwuściankowa z izolacją, sterowanie cyfrowe, pompa spustowa, dozowniki, 3 cykle, 1 cykl z płukaniem na zimno**

**Nr pozycji** _____

**Nr modelu** _____

**Nazwa** _____

**Nr SIS** _____

**AIA #** _____




| | |
|---|---|
| **402227 (ESDICG)** | Zmywarka do szkła, dwuściankowa z izolacją, sterowanie cyfrowe, płukanie na zimno, pompa spustowa, dozownik detergentu i nabłyszczacza, 3 cykle mycia (120, 300, 120 z płukaniem na zimno), wysokość załadunku 290 mm |

## Krótka specyfikacja

**Nr pozycji** _____

## Podstawowa charakterystyka

- Niski poziom hałasu pracy.
- Wbudowany bojler ciśnieniowy dobrany tak, by podnieść temperaturę doprowadzanej wody dla zapewnienia minimalnej temperatury płukania 85 °C, dla celów płukania z dezynfekcją.
- Wydajność 30 koszy na godzinę.
- Wyposażona w kabel elektryczny jednofazowy i wtyczkę Schuko dla łatwej i szybkiej instalacji.
- System mycia wyposażony w obrotowe górne i dolne ramiona myjące, pompę mycia o dużej mocy i zbiornik mycia o dużej pojemności zapewnia profesjonalne zmywanie.
- Łatwy dostęp do głównych elementów w celu serwisu, bez przemieszczania urządzenia.
- W ofercie też dodatkowa pompa płukania (zamawia się osobno i instaluje się na miejscu)
- Funkcja delikatnego uruchomienia pompy mycia "Soft Start" dla zapewnienia ochrony bardziej delikatnych naczyń (napr. szklanek).
- Dodatkowy program do płukania na zimno kufli na piwo i kieliszków na wino, zapewniający wystarczająco zimne szklane naczynia, by móc je używać zaraz po zmywaniu.
- Cyfrowy panel sterowania do prostego ustawienia pracy i odczytania diagnostyki
- Cykle trwające 120/300/120 sekund, trzeci cykl zawiera płukanie na zimno.
- Wbudowany dozownik nabłyszczacza i detergentu z automatycznym dozowaniem wstępnym. Zapewnienie doskonałych wyników mycia oraz ograniczenia potrzeby serwisu i konserwacji.
- Dwuwarstwowa izolowana ścianka zapewnia niski poziom hałasu oraz ograniczenia strat ciepła.
- Wyposażona w pompę odpływową.

## Konstrukcja

- Urządzenie całkowicie zamknięte z tyłu.
- Ramiona myjące, płuczące i dysze ze stali nierdzewnej AISI 304.
- Wykończenie z najwyższej jakości stali nierdzewnej AISI 304, o dwuściankowej konstrukcji dla zapewnienia trwałości i ograniczenia hałasu.
- Łatwe do wyjęcia elementy wewnętrzne (ramiona i filtr).
- Duży filtr poziomowy wanny mycia, który zatrzymuje zanieczyszczenie, czym wydłuża czas do użycia wody myjącej, oraz podnosi wydajność zmywania.
- Głęboko tłoczony pojemnik z zaokrąglanymi narożnikami i dnem pochyłym w kierunku odpływu zabezpiecza szybkie odprowadzenie wody i proste czyszczenie.
- Wykonany ze stali nierdzewnej 304 AISI przedni panel, rama nośna, zbiornik mycia, filtr zbiornika, ramiona myjące i płuczące.
- Urządzenie z pompami dozującymi nabłyszczacz i detergent.

## Utrzymywalność


- Izolowane dwuściankowe drzwi zmywarki, obnizają hałas, zachowają ciepło w komorze zmywania, czym również oszczędzają energię. Wyważony mechanizm pomaga przy otwieraniu i zamykaniu drzwi.

## Uwzględnione akcesoria


| | |
|---|---|
| • 1 x Siatkowy filtr zbiornika ze stali nierdzewnej do zmywarki do szkła | PNC 864003 |
| • 1 x Kwadratowy kosz na szkło 400x400x150mm | PNC 864470 |

**APROBATA** _____

Przód

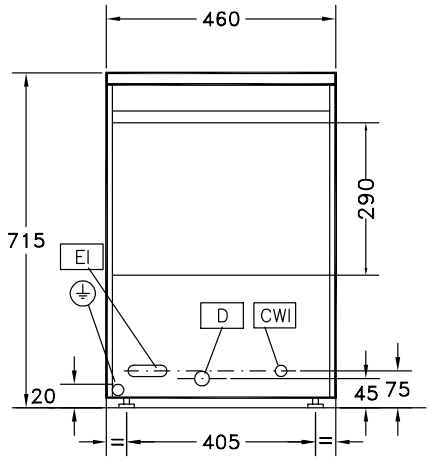



Bok

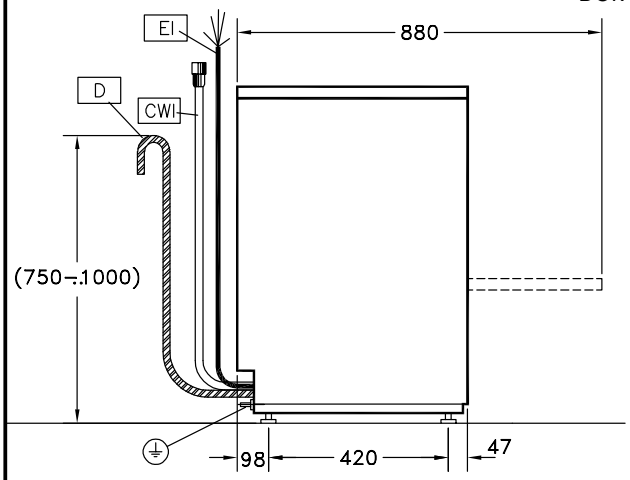


CWI1 = Wlot zimnej wody 1
D = Odpływ
EI = Złącze elektryczne
EO = Gniazdko elektryczne
WI = Wlot wody
XD = Podłączenie detergentu
XR = Podłączenie nabłyszczacza

Góra

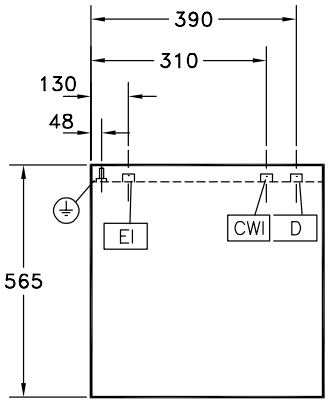



Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

## Elektryczne

| | |
|---|---|
| **Napięcie zasilania:** | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| **Moc całkowita:** | 3.3 kW |

## Woda:

| | |
|---|---|
| **Ciśnienie (min-max):** | 1.8-3 bar |
| **Temperatura dostarczanej wody:** | 10-55 °C |
| **Wielkość linii odpływowej:** | 27mm |
| **Zużycie wody na cykl (l):** | 0 / 2.3 |

## Kluczowe informacje:

| | |
|---|---|
| **Temperatura mycia (MIN):** | 55-65°C |
| **Wymiary komory - szerokość:** | 400 mm |
| **Wymiary komory - głębokość:** | 400 mm |
| **Wymiary komory - wysokość:** | 290 mm |
| **Temperatura płukania (MIN):** | 80-90 °C |
| **Wymiary zewnętrzne, szerokość:** | 460 mm |
| **Wymiary zewnętrzne, głębokość:** | 565 mm |
| **Wymiary zewnętrzne, wysokość:** | 715 mm |
| **Ciężar wysyłkowy:** | 45 kg |
| **Objętość wysyłkowa:** | 0.27 m³ |
| **[NOT TRANSLATED]** | 30 |
| **[NOT TRANSLATED]** | 0 |
| **[NOT TRANSLATED]** | 120/300/120 |


Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.