Electrolux PROFESSIONAL

Zmywarki
Zmywarka do szkła S, dwuściankowa z izolacją, sterowanie cyfrowe, pompy płukania i spustowa, dozowniki, 3 cykle, 1 cykl z płukaniem na zimno

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



402230 (ESDIAG) Zmywarka do szkła, dwuściankowa, sterowanie cyfrowe, płukanie na zimno, pompa spustowa, dozownik detergentu i nabłyszczacza, 3 cykle mycia (120, 300, 120 z płukaniem na zimno), wysokość załadunku 290 mm. Wash Safe Control.

Krótka specyfikacja

Nr pozycji

Podstawowa charakterystyka

- Funkcja delikatnego uruchomienia pompy mycia "Soft Start" dla zapewnienia ochrony bardziej delikatnych naczyń (napr. szklanek).
- Stała temperatura płukania 84 °C przez cały cykl płukania, niezależnie od ciśnienia i temperatury wody w sieci.
- Wbudowany dozownik nabłyszczacza i detergentu z automatycznym dozowaniem wstępnym. Zapewnienie doskonałych wyników mycia oraz ograniczenia potrzeby serwisu i konserwacji.
- Głęboko tłoczony zbiornik mycia z całkowicie wyokrąglonymi narożami i ze spadkiem w kierunku odpływu dla zapobieżenia gromadzeniu się brudu, pozwala na szybkie opróżnienie. Zbiornik mycia bez połączeń spawanych gwarantuje wodoszczelność.
- Dwuwarstwowa izolowana ścianka zapewnia niski poziom hałasu oraz ograniczenia strat ciepła.
- Zielona lampka "Wash Safe Control" (kontrola bezpieczeństwa zmywania) potwierdza, że naczynia zostały prawidłowo wypłukane.
- Niski poziom hałasu pracy.
- Wyposażona w pompę odpływową.
- Duzy bojler atmosferyczny z pompą płukania do zabezpieczenia stałego ciśnienia i temperatury wody (min. 84°C) podczas całego cyklu płukania, bez względu na ciśnienie wody w sieci.
- Wydajność 30 koszy na godzinę.
- Wyposażona w kabel elektryczny jednofazowy i wtyczkę Schuko dla łatwej i szybkiej instalacji.
- System mycia wyposażony w obrotowe górne i dolne ramiona myjące, pompę mycia o dużej mocy i zbiornik mycia o dużej pojemności zapewnia profesjonalne zmywanie.
- Łatwy dostęp do głównych elementów w celu serwisu, bez przemieszczania urządzenia.
- Cyfrowy panel sterowania do prostego ustawienia pracy i odczytania diagnostyki

Konstrukcja

- Urządzenie całkowicie zamknięte z tyłu.
- Urządzenie z pompami dozującymi nabłyszczacz i detergent.
- Ramiona myjące, płuczące i dysze ze stali nierdzewnej AISI 304.
- Wykończenie z najwyższej jakości stali nierdzewnej AISI 304, o dwuściankowej konstrukcji dla zapewnienia trwałości i ograniczenia hałasu.
- Łatwe do wyjęcia elementy wewnętrzne (ramiona i filtr).
- Duży filtr poziomowy wanny mycia, który zatrzymuje zanieczyszczenie, czym wydłuża czas do użycia wody myjącej, oraz podnosi wydajność zmywania.
- Wykonany ze stali nierdzewnej 304 AISI przedni panel, rama nośna, zbiornik mycia, filtr zbiornika, ramiona myjące i płuczące.

Utrzymywalność


- Izolowane dwuściankowe drzwi zmywarki, obnizają hałas, zachowają ciepło w komorze zmywania, czym również oszczędzają energię. Wyważony mechanizm pomaga przy otwieraniu i zamykaniu drzwi.

Uwzględnione akcesoria


• 1 x Siatkowy filtr zbiornika ze stali nierdzewnej do zmywarki do szkła	PNC 864003

APROBATA

Przód

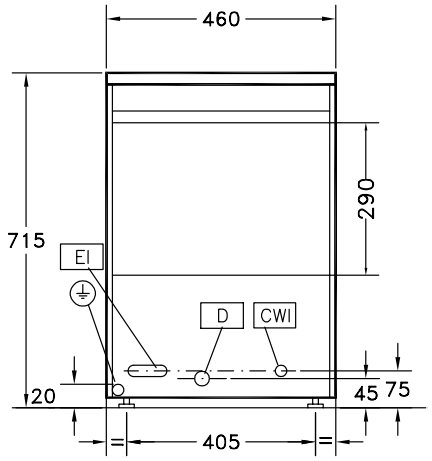


Bok

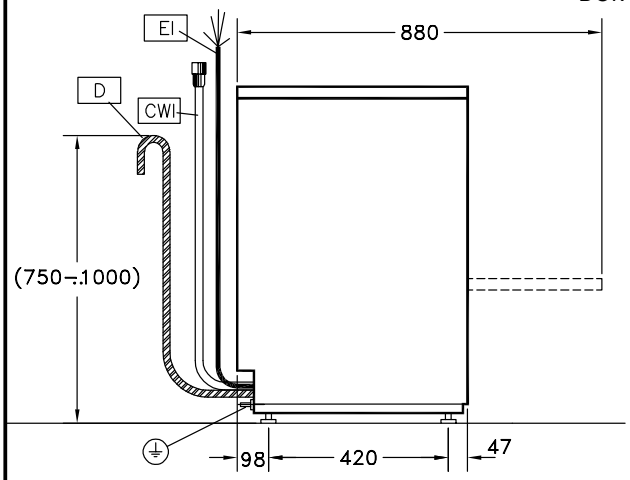

CWI1 = Wlot zimnej wody 1
D = Odpływ
EI = Złącze elektryczne
EO = Gniazdko elektryczne
WI = Wlot wody
XD = Podłączenie detergentu
XR = Podłączenie nabłyszczacza

Góra

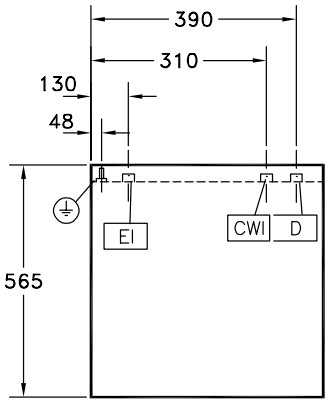

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

Elektryczne

Napięcie zasilania:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Moc całkowita:	3.3 kW

Woda:

Ciśnienie (min-max):	1.8-3 bar
Temperatura dostarczanej wody:	10-55 °C
Wielkość linii odpływowej:	27mm
Zużycie wody na cykl (l):	0 / 0

Kluczowe informacje:

Temperatura mycia (MIN):	55-65°C
Wymiary komory - szerokość:	400 mm
Wymiary komory - głębokość:	400 mm
Wymiary komory - wysokość:	290 mm
Temperatura płukania (MIN):	80-90 °C
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	460 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	565 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	715 mm
Ciężar wysyłkowy:	50 kg
Objętość wysyłkowa:	0.27 m³
[NOT TRANSLATED]	30
[NOT TRANSLATED]	0
[NOT TRANSLATED]	120/180/300

Dane utrzymywalności

Poziom hałasu:	61 dBA

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.