

Zmywarki
Zmywarka do blach piekarniczych,
dwuściankowa, bojler atmosferyczny, pompą
spustową, dozownik detergentu, 360 blach/godz.

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



402313 (EXLIG)

Zmywarka pod blatowa na
blachy piekarnicze 600 x
400 mm, dwuściankowa
konstrukcja z bojlerem
atmosferycznym, pompą
spustową, dozownikiem
detergentu, wydajność 360
blach/godz.

Podstawowa charakterystyka

- Wbudowany dozownik nabtyszczacza i detergentu z automatycznym dozowaniem wstępnym. Zapewnienie doskonałych wyników mycia oraz ograniczenia potrzeby serwisu i konserwacji.
- Dwuwarstwowa izolowana ścianka zapewnia niski poziom hałasu oraz ograniczenia strat ciepła.
- Niski poziom hałasu pracy.
- Podłączenie elektryczne trójfazowe lub jednofazowe, możliwość zmiany na miejscu instalacji.
- System zmywania wyposażony z obrotowe ramiona myjące, pompę mycia o dużej mocy i bojler o dużej pojemności dla profesjonalnego zmywania.
- Prosty demontaż ramion myjących i płuczących do łatwego czyszczenia.
- Prosty dostęp serwisowy od przodu urządzenia.
- Wbudowany bojler atmosferyczny wraz z pompą płuczącą gwarantują stałą temperaturę i ciśnienie wody płuczącej przez cały proces płukania, niezależnie od ciśnienia wody zasilającej z sieci.
- Kilkusekundowa przerwa po myciu i przed płukaniem zapewnia, że krople brudnej wody nie spadną na umyte naczynia po zakończeniu cyklu płukania.
- Duża komora mycia nadaje się zarówno do koszy standardowych 500 x 500 mm albo koszy 600 x 500 mm oraz do mycia blach piekarniczych 600 x 400 mm.
- Cyfrowy panel sterowania z wyświetlaczem temperatury dla łatwej obsługi i monitorowania stanu maszyny.
- Wyposażona w pompę odpływową.
- Duży bojler atmosferyczny z pompą płukania do zabezpieczenia stałego ciśnienia i temperatury wody (min. 84°C) podczas całego cyklu płukania, bez względu na ciśnienie wody w sieci.
- Wydajność zmywarki do 30 koszy / godz.

Konstrukcja

- Duży głęboko tłoczony zbiornik mycia oraz wewnętrzny obszar mycia z zaokrąglonymi narożnikami dla uniknięcia gromadzenia się zabrudzeń.
- Gładkie powierzchnie dla ułatwienia czyszczenia.
- Urządzenie całkowicie zamknięte z tyłu.
- Urządzenie z pompami dozującymi nabtyszczacz i detergent.
- Duży filtr poziomy wanny mycia, który zatrzymuje zanieczyszczenie, czym wydłuża

APROBATA

czas do użycia wody myjącej, oraz podnosi wydajność zmywania.

- Panele od przodu, drzwi, zbiornik, filtry, ramiona mycia i płukania wyprodukowane ze stali nierdzewnej 304 AISI.

Utrzymywalność



- Izolowane dwuściankowe drzwi zmywarki, obniżają hałas, zachowają ciepło w komorze zmywania, czym również oszczędzają energię. Wyważony mechanizm pomaga przy otwieraniu i zamykaniu drzwi.

Uwzględnione akcesoria


- 1 x Ramka nierdzewna PNC 867073 do 4 sztuk blach piekarniczych 600 x 400 mm plastikowy do zmywarki pod-blatowej do blach piekarniczych.
- 1 x Kosz 600 x 500 mm PNC 867074 plastikowy do naczyń do zmywarki pod-blatowej do blach piekarniczych.




Electrolux
PROFESSIONAL

Zmywarki
Zmywarka do blach piekarniczych,
dwuściankowa, bojler atmosferyczny, pompą
spustową, dozownik detergentu, 360 blach/godz.

Przód

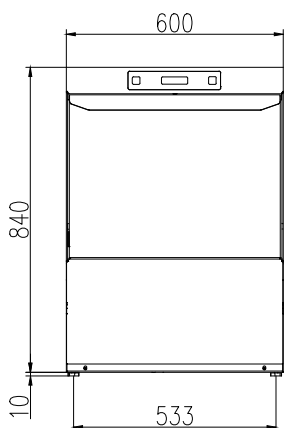


Bok

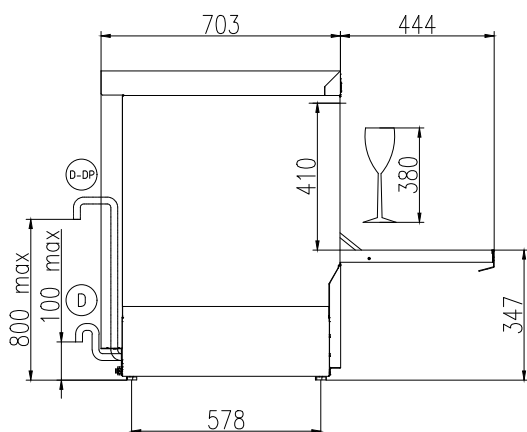

CWII = Wlot zimnej wody I
D = Odpływ
EI = Złącze elektryczne
EO = Gniazdko elektryczne
HWI = Wlot gorącej wody
WI = Wlot wody

XD = Podłączenie detergentu
XR = Podłączenie nabłyszczacza

Tył

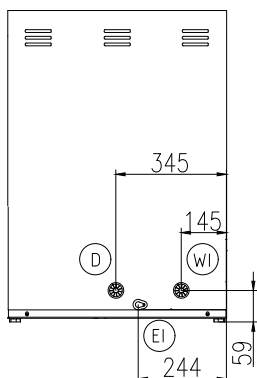

Elektryczne

Napięcie zasilania:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Moc całkowita:	6.68 kW
Domyślna moc zainstalowana*:	6.65 kW

Woda:

Temperatura dostarczanej wody:	10-50 °C
Wielkość linii odpływowej:	29mm
Ciśnienie na wlocie dostarczanej wody:	15 - 87 psi (1 - 6 bar)
Zużycie wody na cykl (l):	/ 2.2

Kluczowe informacje:

Liczba cykli - sekundy:	4 (120/180/360/540)
Temperatura mycia (MIN):	55-65°C
Wymiary komory - szerokość:	500 mm
Wymiary komory - głębokość:	600 mm
Wymiary komory - wysokość:	410 mm
Temperatura płukania (MIN):	85 °C
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	600 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	703 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	850 mm
Ciężar wysyłkowy:	84 kg
Wymiary opakowania (SZ x G x W):	690x790x1000 mm
Certyfikacja:	CE;WRAS
Wydajność koszy:	30/godz.

Dane utrzymywalności

Poziom hałasu:	61,3 dBA
----------------	----------



Zmywarki
Zmywarka do blach piekarniczych, dwuściankowa, bojler atmosferyczny,
pompą spustową, dozownik detergentu, 360 blach/godz.
Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego
powiadomienia. Wszystkie informacje są prawdziwe na czas wydruku.

2025.04.28