

**Zmywarki**

**Hygiene&Clean zmywarka pod blatowa,  
pompa płukania, pompa spustowa,  
dozowniki, 3 cykle mycia, DIN 10512 & A0 60**

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**502072 (EUCA060)**

Hygiene&Clean zmywarka pod blatowa z bojlerem otwartym i pompą płukania, dwuściankowa konstrukcja, pompa spustowa, dozownik detergentu i nabtyszczacza, 3 cykle mycia (90, 120, 240), wysokość załadunku 335 mm. Podwyższona temp. i czas płukania (90°C / 16 sek.). Zgodna z DIN 10512 i A0 60.

## Podstawowa charakterystyka

- Wydajność jest certyfikowana trzecią stroną na poziomie dezynfekcji według normy DIN 10512 (zmywanie na programie 1 i 2) albo na poziomie dezynfekcji według A0 60 normy EN 15883-1 (zmywanie na programie 3).
- Cykl zmywania nie można podczas pracy zmywarki przerwać dzięki zamkowi drzwi.
- Wbudowany dozownik nabtyszczacza i detergentu z automatycznym dozowaniem wstępnym. Zapewnienie doskonałych wyników mycia oraz ograniczenia potrzeby serwisu i konserwacji.
- Wbudowany bojler atmosferyczny do podnoszenia temperatury wody wstępnej z 50°C do minimalnie 90°C, żeby zabezpieczyć doskonale płukanie dezynfekcyjne. Bojler atmosferyczny gwarantuje stałą temperaturę i ciśnienie podczas całego cyklu płukania bez względu na ciśnienie wody w sieci.
- Powietrzna luka na wlocie wody o wysokiej sprawności (klasa A), chroni przed wprowadzeniem zanieczyszczonej wody z powrotem ze zmywarki do sieci. Zgodne z normą EN 61770, WRAS, Belgagua.
- Funkcja delikatnego uruchomienia pompy mycia "Soft Start" dla zapewnienia ochrony bardziej delikatnych naczyń (napr. szklanek).
- Wydajność 40 koszów, albo 480 talerzy na godzinie.
- Cykle mycia 90 i 120 sekund, które są certyfikowane według normy DIN 10512. Trzeci cykl mycia 240 sekund, który jest certyfikowany na poziomie A0 60 według normy EN 15883-1, łącznie z przerwą na końcu cyklu do udoskonalenia suszenia naczyń.
- Wstępnie ustawiona 4 sekundowa przerwa po zmywaniu i przed płukaniem zapewnia, że krople brudnej wody z ramion myjących, nie będą padać na czyste naczynia pod koniec cyklu płukania. Czas przerwy można zmienić w parametrach.
- Blokada temperaturowa (Stop start) gwarantuje że urządzenie nie uruchomi cykl mycia do momentu, kiedy zmywarka nie osiągnie wymaganej temperaturę w zbiorniku mycia i płukania końcowego.
- Dwuwarstwowa izolowana ścianka zapewnia niski poziom hałasu oraz ograniczenia strat ciepła.
- Automatyczny cykl samoczyszczenia broni mnożeniu się bakterii.
- Sterowanie cyfrowe z wbudowanym programowaniem, system auto-diagnostyczny, oraz automatyczny cykl spłukiwania wnętrza.
- Ekran cyfrowy informuje obsługę na bieżąco o stanie cyklu mycia i temperaturach.

**APROBATA**

- System automatycznego diagnozowania usterek.
- Podłączenie elektryczne trójfazowe lub jednofazowe, możliwość zmiany na miejscu instalacji.
- Niski poziom hałasu pracy.
- Ochrona przed wodą IPX4.
- Zielona lampka "Wash Safe Control" (kontrola bezpieczeństwa zmywania) potwierdza, że naczynia zostały prawidłowo wypłukane.

## Konstrukcja

- Wbudowana pompa spustowa do opróżniania zbiornika mycia.
- Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej.
- Specjalnie zaprojektowane dysze ze stali nierdzewnej dla doskonałego zmywania.
- Obrotowe górne i dolne ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej.
- Ramiona myjące i płuczące łatwe do demontowania (dla łatwego czyszczenia), albo do wymiany w przypadku uszkodzenia.
- Duży głęboko tłoczony zbiornik mycia oraz wewnętrzny obszar mycia z zaokrąglonymi narożnikami dla uniknięcia gromadzenia się zabrudzeń.
- Zabezpieczenie elementów grzejnych przed pracą na sucho [dry fire] i niskim poziomem wody.
- Funkcja spustu wody z bojlera przy długich okresach braku aktywności dla zapewnienia wyższego poziomu higieny.
- Cała komora mycia i wszystkie komponenty wewnętrzne są wyprodukowane ze stali nierdzewnej AISI 304.

## Utrzymywalność




- O wysokiej sprawności system płukania, zużycie wody na kosz tylko 3 litry (cykl 1 i 2) albo 4 litry (cykl 3) dla doskonałego wyniku dezynfekcyjnego.


## Uwzględnione akcesoria

- 2 x Koszyk na sztućce (ca 15 PNC 864242 szt. sztućców)
- 1 x Kosz na 12 głębokich PNC 867000 talerzy (śr. 240 mm).
- 1 x Kosz na 24/48 szklanek/ PNC 867007 filiżanek.

Przód

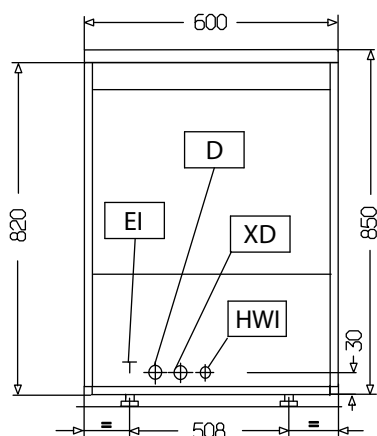


Bok

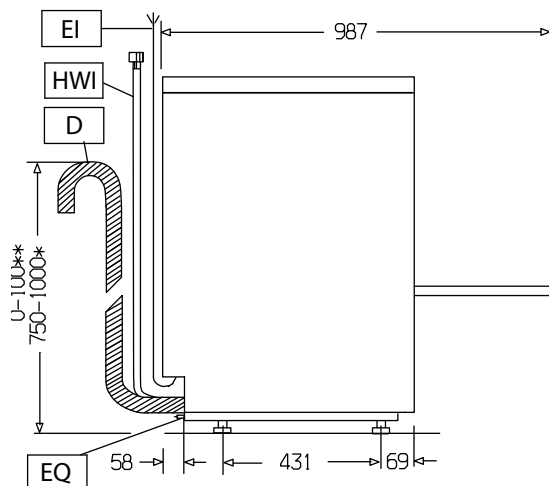

- D = Odpływ  
 EI = Złącze elektryczne  
 EO = Gniazdko elektryczne  
 HWI = Wlot gorącej wody  
 XD = Podłączenie detergentu  
 XR = Podłączenie nabyśszczacza

Góra

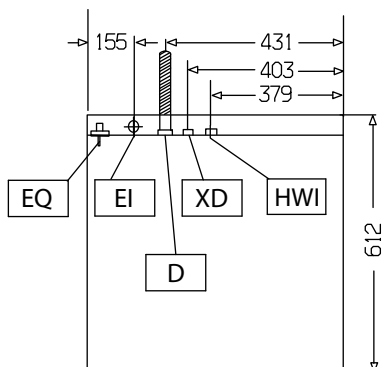

### Elektryczne

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Napięcie zasilania:          | 400 V/3N ph/50 Hz |
| Możliwość przeróbki na:      | 230V 3~; 230V 1N~ |
| Domyślna moc zainstalowana*: | 6.85 kW           |
| Elementy grzejne bojlera:    | 6 kW              |
| Elementy grzejne zbiornika:  | 2 kW              |
| Moc pompy cyklu mycia:       | 0.736 kW          |

### Woda:

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Zużycie wody w cyklu płukania na gorąco (l): | 3                         |
| Temperatura dostarczanej wody:               | 50 °C                     |
| Wielkość linii odpływowej:                   | 20.5mm                    |
| Ciśnienie na wlocie dostarczanej wody:       | 7 - 102 psi (0.5 - 7 bar) |
| Pojemność bojlera (l):                       | 12                        |
| Pojemność zbiornika (l):                     | 23                        |

### Kluczowe informacje:

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Temperatura mycia (MIN):         | 71-77°C         |
| Wymiary komory - szerokość:      | 500 mm          |
| Wymiary komory - głębokość:      | 500 mm          |
| Wymiary komory - wysokość:       | 335 mm          |
| Temperatura płukania (MIN):      | 90 °C           |
| Wymiary zewnętrzne, szerokość:   | 600 mm          |
| Wymiary zewnętrzne, głębokość:   | 612 mm          |
| Wymiary zewnętrzne, wysokość:    | 850 mm          |
| Ciężar netto:                    | 68 kg           |
| Ciężar wysyłkowy:                | 74 kg           |
| Objętość wysyłkowa:              | 0.5 m³          |
| Wymiary opakowania (SZ x G x W): | 740x670x1000 mm |
| [NOT TRANSLATED]                 | 40              |
| [NOT TRANSLATED]                 | 480             |
| [NOT TRANSLATED]                 | 90/120/240      |
| Liczba cykli roboczych:          | 3               |

\* Wydajność zmywarki jest zagwarantowana przy podłączeniu do wody o temperaturze jak jest wymagane tutaj w karcie katalogowej. Można zmywarkę podłączyć i do wody zimnej, ale wydajność będzie obniżona w zależności od temperatury dostarczanej wody.

\*\* Zużycie gorącej wody do płukania (zmywanie na program 3) jest 4 litry na cykl

### Dane utrzymywaności

|               |         |
|---------------|---------|
| Poziom hałas: | <65 dBA |
|---------------|---------|