Electrolux PROFESSIONAL

**Zmywarki**
**Hygiene&Clean zmywarka pod blatowa, pompa płukania, pompa spustowa, dozowniki, 3 cykle mycia, DIN 10512 & A0 60**

**Nr pozycji** _____

**Nr modelu** _____

**Nazwa** _____

**Nr SIS** _____

**AIA #** _____



**502072 (EUCA060)**

Hygiene&Clean zmywarka pod blatowa z bojlerem otwartym i pompą płukania, dwuściankowa konstrukcja, pompa spustowa, dozownik detergentu i nabłyszczacza, 3 cykle mycia (90, 120, 240), wysokość załadunku 335 mm. Podwyższona temp. i czas płukania (90°C / 16 sek.). Zgodna z DIN 10512 i A0 60.

## Podstawowa charakterystyka

- Wydajność jest certyfikowana trzecią stroną na poziomu dezynfekcji według normy DIN 10512 (zmywanie na programie 1 i 2) albo na poziomu dezynfekcji według A0 60 normy EN 15883-1 (zmywanie na programie 3).
- Cykl zmywania nie można podczas pracy zmywarki przerwać dzięki zamkowi drzwi.
- Wbudowany dozownik nabłyszczacza i detergentu z automatycznym dozowaniem wstępnym. Zapewnienie doskonałych wyników mycia oraz ograniczenia potrzeby serwisu i konserwacji.
- Wbudowany bojler atmosferyczny do podnoszenia temperatury wody wstępnej z 50°C do minimalnie 90°C, żeby zabezpieczyć doskonale płukanie dezynfekcyjne. Bojler atmosferyczny gwarantuje stałą temperaturę i ciśnienie podczas całego cyklu płukania bez względu na ciśnienie wody w sieci.
- Powietrzna luka na wlocie wody o wysokiej sprawności (klasa A), chroni przed wprowadzeniem zanieczyszczonej wody z powrotem ze zmywarki do sieci. Zgodne z normą EN 61770, WRAS, Belgagua.
- Funkcja delikatnego uruchomienia pompy mycia "Soft Start" dla zapewnienia ochrony bardziej delikatnych naczyń (napr. szklanek).
- Wydajność 40 koszów, albo 480 talerzy na godzinie.
- Cykle mycia 90 i 120 sekund, które są certyfikowane według normy DIN 10512. Trzeci cykl mycia 240 sekund, który jest certyfikowany na poziomu A0 60 według normy EN 15883-1, łącznie z przerwą na końcu cyklu do udoskonalenia suszenia naczyń.
- Wstępnie ustawiona 4 sekundowa przerwa po zmywaniu i przed płukaniem zapewnia, że krople brudnej wody z ramion myjących, nie będą padać na czyste naczynia pod koniec cyklu płukania. Czas przerwy można zmienić w parametrach.
- Blokada temperaturowa (Stop start) gwarantuje że urządzenie nie uruchomi cykl mycia do momentu, kiedy zmywarka nie osiągnie wymaganą temperaturę w zbiorniku mycia i płukania końcowego.
- Dwuwarstwowa izolowana ścianka zapewnia niski poziom hałasu oraz ograniczenia strat ciepła.
- Automatyczny cykl samoczyszczenia broni mnożeniu się bakterii.
- Sterowanie cyfrowe z wbudowanym programowaniem, system auto-diagnostyczny, oraz automatyczny cykl spłukiwania wnętrza.
- Ekran cyfrowy informuje obsługę na bieżąco o stanie cyklu mycia i temperaturach.

**APROBATA** _____

- System automatycznego diagnozowania usterek.
- Podłączenie elektryczne trójfazowe lub jednofazowe, możliwość zmiany na miejscu instalacji.
- Niski poziom hałasu pracy.
- Ochrona przed wodą IPX4.
- Zielona lampka "Wash Safe Control" (kontrola bezpieczeństwa zmywania) potwierdza, że naczynia zostały prawidłowo wypłukane.

## Konstrukcja

- Wbudowana pompa spustowa do opróżniania zbiornika mycia.
- Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej.
- Specjalnie zaprojektowane dysze ze stali nierdzewnej dla doskonałego zmywania.
- Obrotowe górne i dolne ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej.
- Ramiona myjące i płuczące łatwe do demontowania (dla łatwego czyszczenia), albo do wymiany w przypadku uszkodzenia.
- Duży głęboko łłoczony zbiornik mycia oraz wewnętrzny obszar mycia z zaokrąglonymi narożami dla uniknięcia gromadzenia się zabrudzeń.
- Zabezpieczenie elementów grzejnych przed pracą na sucho [dry fire] i niskim poziomem wody.
- Funkcja spustu wody z bojlera przy długich okresach braku aktywności dla zapewnienia wyższego poziomu higieny.
- Cała komory mycia i wszystkie komponenty wewnętrzne są wyprodukowana ze stali nierdzewnej AISI 304.

## Utrzymywalność

- O wysokiej sprawności system płukania, zużycie wody na kosz tylko 3 litry (cykl 1 i 2) albo 4 litry (cykl 3) dla doskonalego wyniku dezynfekcyjnego.

## Uwzględnione akcesoria

| | |
|---|---|
| • 2 x Koszyk na sztućce (ca 15 szt. sztućców) | PNC 864242 |
| • 1 x Kosz na 12 głębokich talerzy (śr. 240 mm). | PNC 867000 |
| • 1 x Kosz na 24/48 szklanek/ filiżanek. | PNC 867007 |



Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2026.11.09


Electrolux PROFESSIONAL

# Zmywarki
# Hygiene&Clean zmywarka pod blatowa, pompa płukania, pompa spustowa, dozowniki, 3 cykle mycia, DIN 10512 & A0 60

Przód

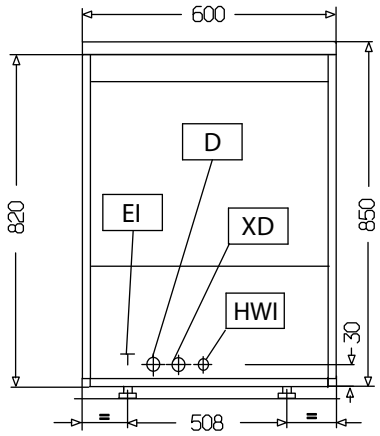



Bok

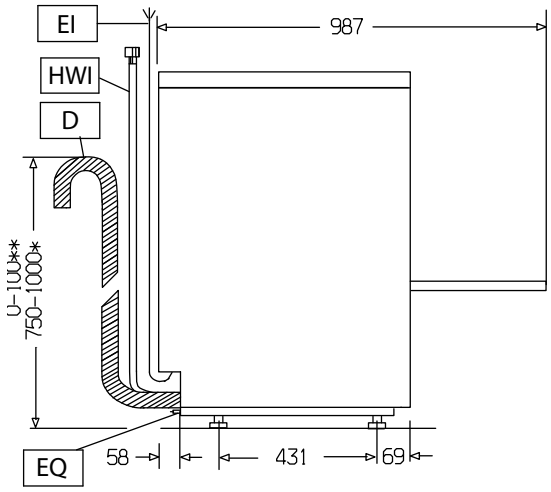


D = Odpływ
EI = Złącze elektryczne
EO = Gniazdko elektryczne
HWI = Wlot gorącej wody
XD = Podłączenie detergentu
XR = Podłączenie nabłyszczacza

Góra

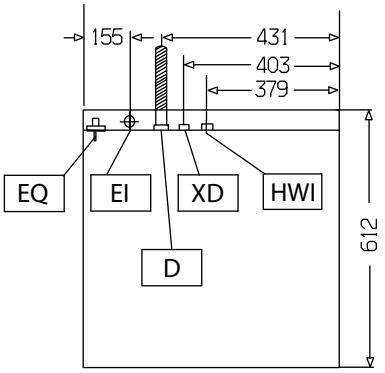


## Elektryczne

| | |
|---|---|
| **Napięcie zasilania:** | 400 V/3N ph/50 Hz |
| **Możliwość przeróbki na:** | 230V 3~; 230V 1N~ |
| **Domyślna moc zainstalowana:*** | 6.85 kW |
| **Elementy grzejne bojlera:** | 6 kW |
| **Elementy grzejne zbiornika:** | 2 kW |
| **Moc pompy cyklu mycia:** | 0.736 kW |

## Woda:

| | |
|---|---|
| **Zużycie wody w cyklu płukania na gorąco (l):** | 3 |
| **Temperatura dostarczanej wody:** | 50 °C |
| **Wielkość linii odpływowej:** | 20.5mm |
| **Ciśnienie na wlocie dostarczanej wody:** | 7 - 102 psi (0.5 - 7 bar) |
| **Pojemność bojlera (l):** | 12 |
| **Pojemność zbiornika (l):** | 23 |

## Kluczowe informacje:

| | |
|---|---|
| **Temperatura mycia (MIN):** | 71-77°C |
| **Wymiary komory - szerokość:** | 500 mm |
| **Wymiary komory - głębokość:** | 500 mm |
| **Wymiary komory - wysokość:** | 335 mm |
| **Temperatura płukania (MIN):** | 90 °C |
| **Wymiary zewnętrzne, szerokość:** | 600 mm |
| **Wymiary zewnętrzne, głębokość:** | 612 mm |
| **Wymiary zewnętrzne, wysokość:** | 850 mm |
| **Ciężar netto:** | 68 kg |
| **Ciężar wysyłkowy:** | 74 kg |
| **Objętość wysyłkowa:** | 0.5 $m^3$ |
| **Wymiary opakowania (SZ x G x W):** | 740x670x1000 mm |
| **[NOT TRANSLATED]** | 40 |
| **[NOT TRANSLATED]** | 480 |
| **[NOT TRANSLATED]** | 90/120/240 |
| **Liczba cyklów roboczych:** | 3 |

* Wydajność zmywarki jest zagwarantowana przy podłączeniu do wody o temperaturze jak jest wymagane tutaj w karcie katalogowej. Można zmywarkę podłączyć i do wody zimniej, ale wydajność będzie obniżona w zależności od temperatury dostarczanej wody.

** Zużycie gorącej wody do płukania (zmywanie na programu 3) jest 4 litry na cykl

## Dane utrzymywalności

| | |
|---|---|
| **Poziom hałasu:** | <65 dBA |



Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.


2026.11.09