

**Zmywarki**  
Zmywarka pod blatowa, bojler atmosferyczny,  
pompa płukania, dwuściankowa, pompą spustową,  
dozownik detergentu i nabłyszczacza, 3 cykle  
mycia, WSC.

Nr pozycji \_\_\_\_\_

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nazwa \_\_\_\_\_

Nr SIS \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



502706 (ELA13G)

Zmywarka podblatowa z  
bojlerem atmosferycznym i  
pompą płukania,  
dwuściankowa, pompa  
spustowa, dozownik  
detergentu i nabłyszczacza,  
3 cykle mycia (90, 120, 240),  
wysokość załadunku 335  
mm.

## Podstawowa charakterystyka

- Funkcja delikatnego uruchomienia pompy mycia "Soft Start" dla zapewnienia ochrony bardziej delikatnych naczyń (napr. szklanek).
- System zmywania wyposażony z obrotowe ramiona myjące, pompę mycia o dużej mocy i bojler o dużej pojemności dla profesjonalnego zmywania.
- Wstępnie ustawiona 4 sekundowa przerwa po zmywaniu i przed płukaniem zapewnia, że krople brudnej wody z ramion myjących, nie będą padać na czyste naczynia pod koniec cyklu płukania. Czas przerwy można zmienić w parametrach.
- W pełni automatyczny cykl samo-oczyszczania pozwala na uniknięcie zagrożenia rozmnażania się bakterii.
- Prosty panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem pozwala na personalizację na miejscu instalacji czasów i temperatur cykli mycia i płukania, jak również dokładnych ilości nabłyszczacza i detergentu w celu ich dopasowania do potrzeb klienta.
- Prosty dostęp serwisowy od przodu urządzenia.
- Ochrona przed wodą IPX4.
- Ekran cyfrowy informuje obsługę na bieżąco o stanie cyklu mycia i temperaturach.
- Sterowanie cyfrowe z wbudowanym programowaniem, system auto-diagnostyczny, oraz automatyczny cykl spłukiwania wnętrza.
- Blokada temperaturowa (Stop start) gwarantuje że urządzenie nie uruchomi cykl mycia do momentu kiedy zmywarka nie osiągnie wymaganej temperaturę w zbiorniku mycia i płukania końcowego.
- Stała temperatura płukania 84 °C przez cały cykl płukania, niezależnie od ciśnienia i temperatury wody w sieci.
- Dwuwarstwowa izolowana ścianka zapewnia niski poziom hałasu oraz ograniczenia strat ciepła.
- Zielona lampka "Wash Safe Control" (kontrola bezpieczeństwa zmywania) potwierdza, że naczynia zostały prawidłowo wypłukane.
- Przerwa powietrzna (klasa A) w obiegu wlotowym wody dla uniknięcia zawrótowania wody do sieci na skutek nagłego spadku ciśnienia w sieci.
- Niski poziom hałasu pracy.
- Podłączenie elektryczne trójfazowe lub jednofazowe, możliwość zmiany na miejscu instalacji.
- Wydajność mycia 40 koszy lub 720 naczyń na godzinę.
- Ukośne ramiona myjące dla uniknięcia

APROBATA

skapywania wody z mycia zawierającej detergent na czyste naczynia po fazie płukania, w ten sposób gwarantując idealne wyniki mycia.

- Duży bojler atmosferyczny z pompą płukania do zabezpieczenia stałego ciśnienia i temperatury wody (min. 84°C) podczas całego cyklu płukania, bez względu na ciśnienie wody w sieci.
- Pełne, dwuściankowe drzwi z przeciwwagą i uchwytem, w całości wyprodukowane ze stali nierdzewnej.
- Bardzo efektywny system płukania obniża koszty bieżące, zużywa tylko 2,5 litra świeżej gorącej wody na cykl.
- Wbudowany dozownik nabtyszczacza i detergentu z automatycznym dozowaniem wstępnym. Zapewnienie doskonałych wyników mycia oraz ograniczenia potrzeby serwisu i konserwacji.

## Konstrukcja

- Gładkie powierzchnie dla ułatwienia czyszczenia.
- Bojler ze stali nierdzewnej AISI 304 z wysoką ochroną spawalniczą dla zwiększenia odporności na korozję.
- Wąż doprowadzający wodę z PCW z metalowymi połączeniami odpornymi na wysokie ciśnienie wody.
- Urządzenie całkowicie zamknięte z tyłu.
- Zabezpieczenie elementów grzejnych przed pracą na sucho [dry fire] i niskim poziomem wody.
- Ramiona myjące i płuczące łatwe do demontowania (dla łatwego czyszczenia), albo do wymiany w przypadku uszkodzenia.
- Funkcja spustu wody z bojlera przy długich okresach braku aktywności dla zapewnienia wyższego poziomu higieny.
- Wbudowana pompa spustowa do opróżniania zbiornika mycia.
- Duży głęboko tłoczony zbiornik mycia oraz wewnętrzny obszar mycia z zaokrąglonymi narożnikami dla uniknięcia gromadzenia się zabrudzeń.
- Obrotowe górne i dolne ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej.
- Duży filtr poziomy wanny mycia, który zatrzymuje zanieczyszczenie, czym wydłuża czas do użycia wody myjącej, oraz podnosi wydajność zmywania.
- Panele od przodu, drzwi, zbiornik, filtry, ramiona mycia i płukania wyprodukowane ze stali nierdzewnej 304 AISI.

## Utrzymywalność




- Wstępne przygotowanie do wdrożenia systemu HACCP oraz systemu zarządzającego energią.
- Model wyposażony w pompę spustową oraz dozowniki detergentu i nabtyszczacza.

## Uwzględnione akcesoria



Zmywarki  
Zmywarka pod blatowa, bojler atmosferyczny, pompa płukania, dwuściankowa,  
pompą spustową, dozownik detergentu i nabtyszczacza, 3 cykle mycia, WSC.  
Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego  
powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

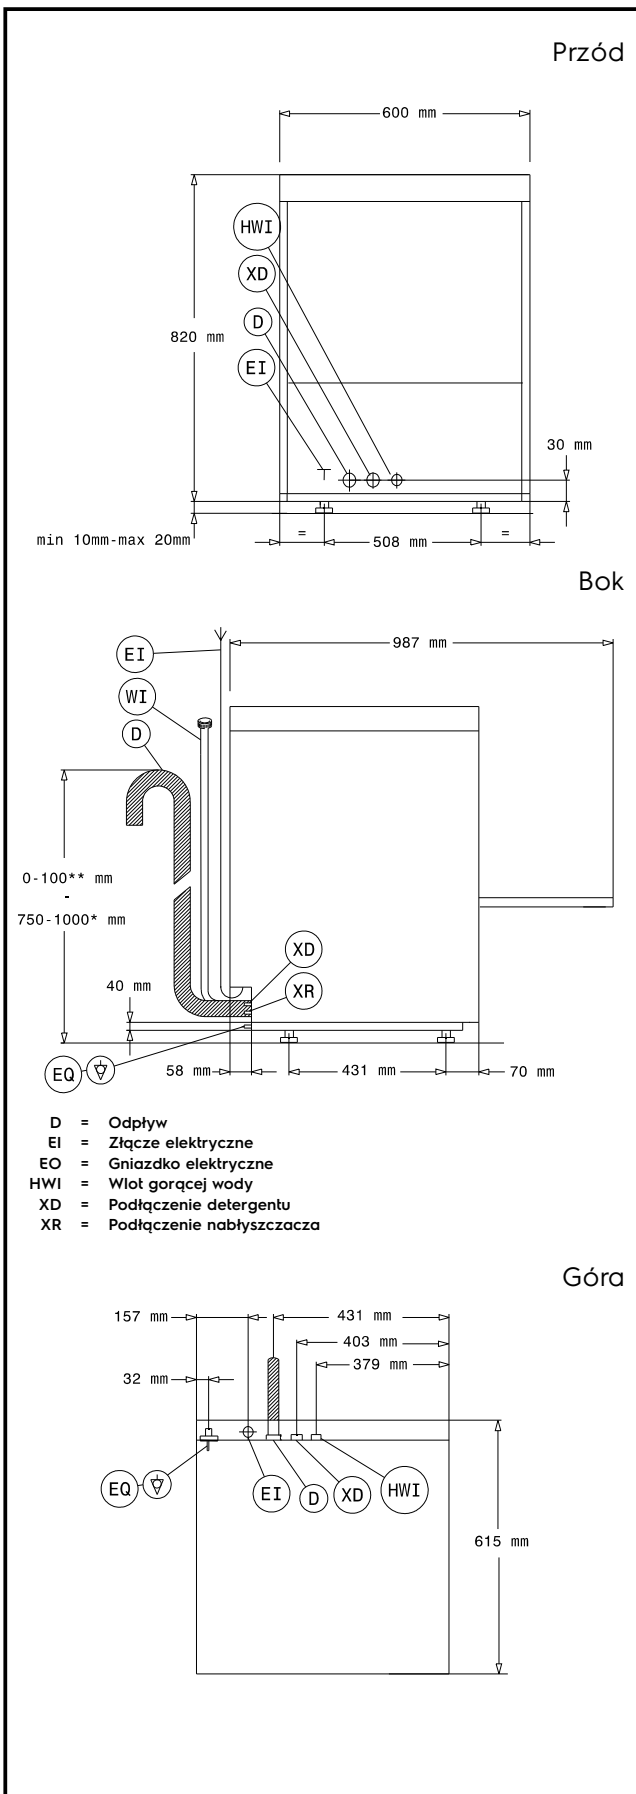

### Elektryczne

Napięcie zasilania:	400 V/3N ph/50 Hz
502706 (ELA13G)	
Możliwość przeróbki na:	230V 3~; 230V 1N~
Moc całkowita:	7.35 kW

### Woda:

Ciśnienie (min-max):	0.5-7 bar
Temperatura dostarczanej wody:	50 °C
Wielkość linii odpływowej:	20.5mm
Zużycie wody na cykl (l):	/ 2.5
Pojemność bojlera (l):	12

### Kluczowe informacje:

Kosze na godzinę:	40 / 0 / / /
Czas cykli roboczych (sekundy):	90/120/240 / / / /
Temperatura mycia (MIN):	55-65°C
Wymiary komory - szerokość:	500 mm
Wymiary komory - głębokość:	500 mm
Wymiary komory - wysokość:	335 mm
Temperatura płukania (MIN):	84 °C
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	600 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	615 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	820 mm
Ciężar wysyłkowy:	71 kg
Objętość wysyłkowa:	0.51 m <sup>3</sup>

### Dane utrzymywalności

Poziom hałasu:	61 dBA
----------------	--------