

Zmywarki
Zmywarka do garnków, pompą płukania, pompa
spustowa, dozownik detergentu i nabłyszczacza,
załadunek 670 x 570 x 710 mm (sz x w x g).

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



506048
(EPPWESG)

Zmywarka do garnków i pojemników GN z
bojlerem atmosferycznym i pompą płukania,
pompa spustowa, dozownik detergentu i
nabłyszczacza, 4 cykle mycia (180, 360, 540,
ciąg y), wielkość załadunku 670 x 570 x 710
mm (sz x w x g).

506049
(EPPWESG60)

Zmywarka do garnków i pojemników GN z
bojlerem atmosferycznym i pompą płukania,
pompa spustowa, dozownik detergentu i
nabłyszczacza, 4 cykle mycia (180, 360, 540,
ciąg y), wielkość załadunku 670 x 570 x 710
mm (sz x w x g), 60 Hz.

Podstawowa charakterystyka

- Dostępny na życzenie, model wstępnie przygotowany do wdrożenia HACCP (system bazy, jak i zintegrowany).
- Izolowany bojler atmosferyczny w połączeniu z pompą wspomagającą wody do płukania dla zapewnienia doskonałego płukania oraz oszczędności energii (temperatura wody jest zawsze stała podczas cykliów płukania), niezależnie od ciśnienia wody na wlocie.
- Przerwa powietrzna (klasa A) w obiegu wlotowym wody dla uniknięcia zawrócenia wody do sieci na skutek nagłego spadku ciśnienia w sieci.
- Otwarta przerwa powietrzna zgodnie z regulacjami WRC.
- 4 programy mycia (jeden program jest ciągły).
- Wyposażona w pompę spustową i wbudowany dozownik detergentu dla łatwej i szybkiej instalacji bez otwierania maszyny.
- Łatwiejszy dostęp do komory mycia dzięki przednim drzwiom otwieranym na 180°.
- Wymaga ograniczonej przestrzeni do otwierania dzięki podziałowi drzwi na 2 sekcje.
- Cykl samo-oczyszczania.
- Niski poziom hałasu pracy.
- Prosty elektroniczny panel sterowania.
- System automatycznego diagnozowania usterek.
- Prosty dostęp serwisowy od przodu urządzenia.
- Zielona lampka "Wash Safe Control" (kontrola bezpieczeństwa zmywania) potwierdza, że naczynia zostały prawidłowo wypłukane. (tylko dla 506049)

Konstrukcja

- Bojler ze stali nierdzewnej AISI 304 z wysoką ochroną spawalniczą dla zwiększenia odporności na korozję.
- Zewnętrzna płyta łączeniowa zabezpieczona za pomocą wodoodpornej skrzyni z tworzywa sztucznego.
- Gładkie powierzchnie dla ułatwienia czyszczenia.
- Łatwa do demontażu pompa i filtry zbiorników.
- Duży filtr siatkowy powyżej poziomu wody w zbiorniku dla prostego czyszczenia.
- Boczne ramiona myjące.
- Panel przedni i panele boczne, zbiornik mycia, filtr zbiornika oraz ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej 304 AISI.
- Urządzenie z pompą dozującą nabłyszczacz i płyn myjący

APROBATA

Utrzymywalność




- Dwuwarstwowe izolowane drzwi dla ograniczenia rozpraszania się ciepła.
- Zmywarka jest wstępnie przygotowany do podłączenia do systemu zarządzania energią.


Uwzględnione akcesoria

- 1 x Dodatkowy stojak do 3 PNC 864182
tac / pojemników GN do
zmywarek do garnków.
- 1 x Dodatkowy kosz PNC 864191
druciany do zmywarki do
garnków (model 506048,
506050 i 506058).

Przód

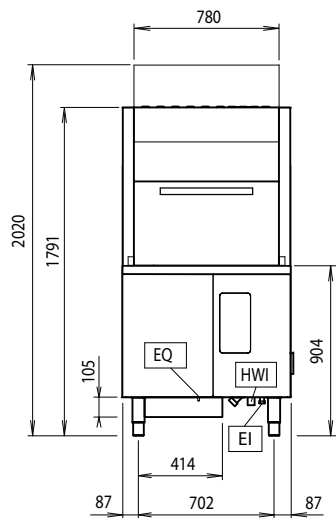


Bok

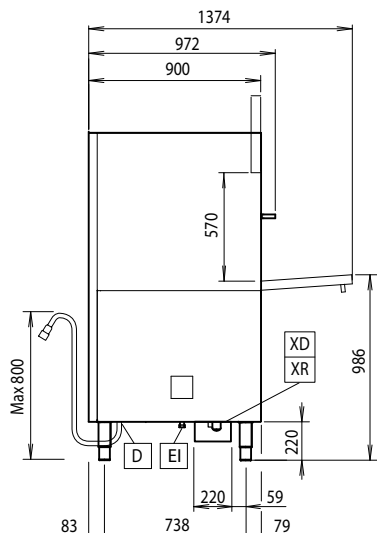

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| CWII = Wlot zimnej wody I | XD = Podłączenie detergentu |
| D = Odpływ | XR = Podłączenie nabtyszczacza |
| EI = Złącze elektryczne | |
| EO = Gniazdko elektryczne | |
| HWI = Wlot gorącej wody | |
| WI = Wlot wody | |

Góra

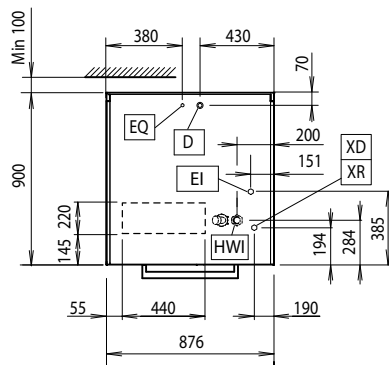

Elektryczne

Napięcie zasilania:	
506048 (EPPWESG)	400 V/3N ph/50 Hz
506049 (EPPWESG60)	380-400 V/3N ph/60 Hz
Moc całkowita:	20 kW

Woda:

Ciśnienie (min-max):	0.5-7 bar
Czas trwania cyklu płukania na gorąco (sekundy):	ISO 9001; ISO 14001
Temperatura dostarczanej wody:	50 °C
Pojemność zbiornika cyklu mycia (l):	95
Pojemność bojlera (l):	18

Kluczowe informacje:

Zużycie wody do płukania (na cykl):	7 lt
Temperatura cyklu mycia:	55-65 °C
Temperatura cyklu płukania na gorąco:	84 °C
Liczba cykliów - sekundy:	4 (180/360/540/inf)
Wymiary komory - szerokość:	670 mm
Wymiary komory - głębokość:	710 mm
Wymiary komory - wysokość:	570 mm
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	876 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	900 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	1791 mm
Ciężar netto:	200 kg
Objętość wysyłkowa:	
506048 (EPPWESG)	2.09 m ³
506049 (EPPWESG60)	2.2 m ³