

Zmywarki Hygiene&Clean zmywarka do garów, DIN 10512 & A0 60

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



506058 (EPPWA060)

Zmywarka do garnków i pojemników GN z bojlerem atmosferycznym i pompą płukania, pompa spustowa, dozownik detergentu i nabtyszczacza, 4 cykle mycia (180, 360, 540, ciągły), wielkość załadunku 670 x 570 x 710 mm (sz x w x g). Zgodna z DIN 10512, A0 60.

Krótką specyfikacją

Nr pozycji

Zmywarka do garnków i patelni z płukaniem w gorącej wodzie, z funkcją WASH SAFE CONTROL. Charakterystyka elektryczna: 400 V, trójfazowa, 50Hz, z możliwością przerobienia na 230 V na miejscu. Urządzenie certyfikowane dla poziomu dezynfekcji zgodnie z normą DIN 10512 oraz poziomem A0 60 zgodnie z normą EN 15883-1 przez niezależną osobę trzecią. Temperatura płukania 90°C i ciśnienie gwarantowane przez wbudowany bojler atmosferyczny i wbudowaną pompę wspomagającą płukanie. Urządzenie z diodą LED funkcji „WASH SAFE CONTROL”. Zielone światło sygnalizuje, że wszystkie umyte naczynia zostały należycie wypłukane. Wyniki zmywania gwarantuje mocna pompa mycia, mocowane z trzech stron stałe oraz górne i dolne obrotowe, natryskowe ramiona myjące ze stali nierdzewnej. Dwuwarstwowe izolowane drzwi, dzielone na 2 części, z przednim otwieraniem na 180°. Konstrukcja ze stali nierdzewnej 304: dwuwarstwowe, izolowane drzwi, zewnętrzne panele, zbiornik mycia, filtry zbiornika oraz ramiona myjące i płuczące. Urządzenie zawiera pompę spustową, pompy dozujące detergentu i nabtyszczacza oraz giętkie przewody napędzające. Dostarczana na stopkach o regulowanej wysokości.

Podstawowa charakterystyka

- Wydajność jest certyfikowana trzecią stroną na poziomie dezynfekcji według normy DIN 10512 (zmywanie na programie 1 i 2) albo na poziomie dezynfekcji według A0 60 normy EN 15883-1 (zmywanie na programie 3).
- Wbudowany bojler atmosferyczny do podnoszenia temperatury wody wstępnej z 50°C do minimalnie 90°C, żeby zabezpieczyć doskonale płukanie dezynfekcyjne. Bojler atmosferyczny gwarantuje stałą temperaturę i ciśnienie podczas całego cyklu płukania bez względu na ciśnienie wody w sieci.
- Zielona lampka "Wash Safe Control" (kontrola bezpieczeństwa zmywania) potwierdza, że naczynia zostały prawidłowo wypłukane.
- Powietrzna luka na wlocie wody o wysokiej sprawności (klasa A), broni przeciw wprowadzeniu zanieczyszczonej wody z powrotem ze zmywarki do sieci. Zgodne z normą EN 61770, WRAS, Belgagaa.
- Cykle mycia 180 i 360 sekund, które są certyfikowane według normy DIN 10512. Trzeci cykl mycia 480 sekund, który jest certyfikowany na poziomie A0 60 według normy EN 15883-1, łącznie z przerwą na końcu cyklu do udoskonalenia suszenia naczyń.
- 4 programy mycia (jeden program jest ciągły).
- Zmywarka jest wyposażona dodatkowym 3-stronowym ramieniem mycia, które wspólnie z dolnym i górnym ramieniem myjącym podnoszą siłę strumienia wody myjącej od wszystkich kątów komory mycia.
- Drzwi komory mycia można przechylić do 180° dla łatwego dostępu do środka komory mycia w przypadku czyszczenia.
- Blokada temperaturowa (Stop start) gwarantuje, że urządzenie nie uruchomi cykl mycia do momentu, kiedy zmywarka nie osiągnie wymaganej temperatury w zbiorniku mycia i płukania końcowego.
- Dwuwarstwowa izolowana ścianka zapewnia niski poziom hałasu oraz ograniczenia strat ciepła.
- Wbudowany dozownik nabtyszczacza i detergentu z automatycznym dozowaniem wstępnym. Zapewnienie doskonałych wyników mycia oraz ograniczenia potrzeby serwisu i konserwacji.
- Automatyczny cykl samoczyszczenia broni mnożeniu się bakterii.
- Sterowanie cyfrowe z wbudowanym programowaniem, system auto-diagnostyczny, oraz automatyczny cykl spłukiwania wnętrza.
- Ekran cyfrowy informuje obsługę na bieżąco o stanie cyklu mycia i temperaturach.
- System automatycznego diagnozowania

APROBATA

usterek.

- Niski poziom hałasu pracy.

Konstrukcja

- W komplecie zmywarki jest pompa odpływowa, oraz pompa dozownika mycia i nabłyszczacza.
- Bojler ze stali nierdzewnej AISI 304 z wysoką ochroną spawalniczą dla zwiększenia odporności na korozję.
- Zewnętrzna płyta łączeniowa zabezpieczona za pomocą wodoodpornej skrzyni z tworzywa sztucznego.
- Gładkie powierzchnie dla ułatwienia czyszczenia.
- Łatwa do demontażu pompa i filtry zbiorników.
- Duży filtr siatkowy powyżej poziomu wody w zbiorniku dla prostego czyszczenia.
- Panel przedni i panele boczne, zbiornik mycia, filtr zbiornika oraz ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej 304 AISI.

Utrzymywalność

- Zmywarka jest wstępnie przygotowany do podłączenia do systemu zarządzania energią.


Uwzględnione akcesoria

- 1 x Dodatkowy stojak do 3 tac / PNC 864182 pojemników GN do zmywarek do garnków.
- 1 x Dodatkowy kosz druciany do PNC 864191 zmywarki do garnków (model 506048, 506050 i 506058).
- 1 x Kosz na 12 głębokich talerzy PNC 867000 (śr. 240 mm).


Opcjonalne akcesoria

- Filtr do częściowego odsalania PNC 864017 ☐ wody.
- Komplet do pomiaru całkowitej i przejściowej twardości wody. PNC 864050 ☐
- Dodatkowy stojak do 3 tac / PNC 864182 ☐ pojemników GN do zmywarek do garnków.
- Dodatkowy kosz druciany do PNC 864191 ☐ zmywarki do garnków (model 506048, 506050 i 506058).
- Filtr do całkowitego odsalania PNC 864367 ☐ wody.
- Dodatkowy stojak do 9 tac / PNC 864471 ☐ pojemników GN do zmywarek do garnków.

Przód

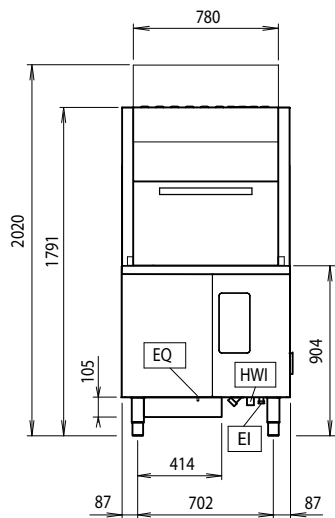


Bok

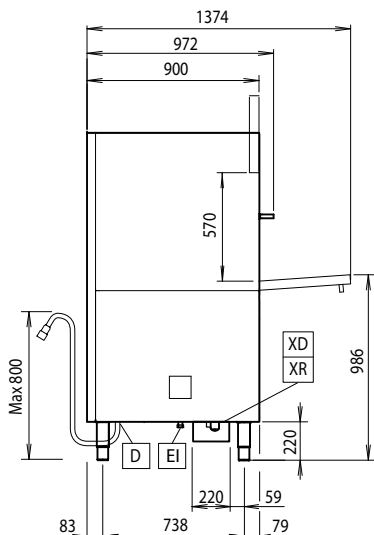

CWII = Włot zimnej wody I
 D = Odpływ
 EI = Złącze elektryczne
 EO = Gniazdko elektryczne
 HWI = Włot gorącej wody
 WI = Włot wody
 XD = Podłączenie detergentu
 XR = Podłączenie nabłyszczacza

Góra

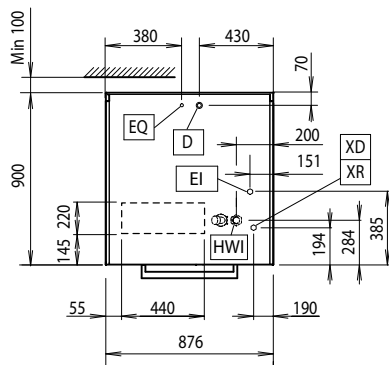

Elektryczne

Napięcie zasilania: 400 V/3N ph/50 Hz
 Możliwość przeróbki na: 230V 3~
 Moc całkowita: 20 kW

Woda:

Ciśnienie (min-max): 0.5-7 bar
 Temperatura dostarczanej wody: 50 °C
 Ciśnienie na wlocie dostarczanej wody: 0.5-7 bar
 Pojemność bojlera (l): 18

Kluczowe informacje:

Temperatura cyklu mycia: 77 °C
 Temperatura cyklu płukania na gorąco: 90 °C
 Kosze na godzinę: 20 / 0 / / /
 Czas cykli roboczych (sekundy): 180/360/480/inf / / /
 Wymiary komory - szerokość: 670 mm
 Wymiary komory - głębokość: 710 mm
 Wymiary komory - wysokość: 570 mm
 Wymiary zewnętrzne, szerokość: 876 mm
 Wymiary zewnętrzne, głębokość: 900 mm
 Wymiary zewnętrzne, wysokość: 1791 mm
 Ciężar netto: 200 kg
 Ciężar wysyłkowy: 246 kg
 Objętość wysyłkowa: 2.09 m³

Dane utrzymywaności

Poziom hałasu: <72 dBA