Electrolux PROFESSIONAL

Zmywarki Hygiene&Clean zmywarka do garów, DIN 10512 & A0 60

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



506058 (EPPWA060)

Zmywarka do garnków i pojemników GN z bojlerem atmosferycznym i pompą płukania, pompa spustowa, dozownik detergentu i nabłyszczacza, 4 cykle mycia (180, 360, 540, ciąg y), wielkość załadunku 670 x 570 x 710 mm (sz x w x g). Zgodna z DIN 10512, A0 60.

Krótka specyfikacja

Nr pozycji

Zmywarka do garnków i patelni z płukaniem w gorącej wodzie, z funkcją WASH SAFE CONTROL. Charakterystyka elektryczna: __400 V, trójfazowa, 50Hz, z możliwością przerobienia na 230 V na miejscu. Urządzenie certyfikowane dla poziomu dezynfekcji zgodnie z normą DIN 10512 oraz poziomem A0 60 zgodnie z normą EN 15883-1 przez niezależną osobę trzecią. Temperatura płukania 90°C i ciśnienie gwarantowane przez wbudowany bojler atmosferyczny i wbudowaną pompę wspomagającą płukanie. Urządzenie z diodą LED funkcji „WASH SAFE CONTROL". Zielone światło sygnalizuje, że wszystkie umyte naczynia zostały należycie wypłukane. Wyniki zmywania gwarantuje mocna pompa mycia, mocowane z trzech stron stałe oraz górne i dolne obrotowe, natryskowe ramiona myjące ze stali nierdzewnej. Dwuwarstwowe izolowane drzwi, dzielone na 2 części, z przednim otwierciem na 180°. Konstrukcja ze stali nierdzewnej 304: dwuwarstwowe, izolowane drzwi, zewnętrzne panele, zbiornik mycia, filtry zbiornika oraz ramiona myjące i płuczące.
Urządzenie zawiera pompę spustową, pompy dozujące detergentu i nabłyszczacza oraz giętkie przewody napełniające. Dostarczana na stopkach o regulowanej wysokości.

APROBATA

Podstawowa charakterystyka

- Wydajność jest certyfikowana trzecią stroną na poziomu dezynfekcji według normy DIN 10512 (zmywanie na programie 1 i 2) albo na poziomu dezynfekcji według A0 60 normy EN 15883-1 (zmywanie na programie 3).
- Wbudowany bojler atmosferyczny do podnoszenia temperatury wody wstępnej z 50°C do minimalnie 90°C, żeby zabezpieczyć doskonale płukanie dezynfekcyjne. Bojler atmosferyczny gwarantuje stałą temperaturę i ciśnienie podczas całego cyklu płukania bez względu na ciśnienie wody w sieci.
- Zielona lampka "Wash Safe Control" (kontrola bezpieczeństwa zmywania) potwierdza, że naczynia zostały prawidłowo wypłukane.
- Powietrzna luka na wlocie wody o wysokiej sprawności (klasa A), chroni przed wprowadzeniem zanieczyszczonej wody z powrotem ze zmywarki do sieci. Zgodne z normą EN 61770, WRAS, Belgagua.
- Cykly mycia 180 i 360 sekund, które są certyfikowane według normy DIN 10512. Trzeci cykl mycia 480 sekund, który jest certyfikowany na poziomu A0 60 według normy EN 15883-1, łącznie z przerwą na końcu cyklu do udoskonalenia suszenia naczyń.
- 4 programy mycia (jeden program jest ciągły).
- Zmywarka jest wyposażona dodatkowym 3-stronowym ramieniem mycia, które wspólnie z dólnym i górnym ramionem myjącym podnoszą siłę strumieni wody myjącej od wszystkich kątów komory mycia.
- Drzwi komory mycia można przechylić do 180° dla łatwego dostępu do środka komory mycia w przypadku czyszczenia.
- Blokada temperaturowa (Stop start) gwarantuje że urządzenie nie uruchomi cykl mycia do momentu, kiedy zmywarka nie osiągnie wymaganą temperaturę w zbiorniku mycia i płukania końcowego.
- Dwuwarstwowa izolowana ścianka zapewnia niski poziom hałasu oraz ograniczenia strat ciepła.
- Wbudowany dozownik nabłyszczacza i detergentu z automatycznym dozowaniem wstępnym. Zapewnienie doskonałych wyników mycia oraz ograniczenia potrzeby serwisu i konserwacji.
- Automatyczny cykl samoczyszczenia broni mnożeniu się bakterii.
- Sterowanie cyfrowe z wbudowanym programowaniem, system auto-diagnostyczny, oraz automatyczny cykl spłukiwania wnętrza.
- Ekran cyfrowy informuje obsługę na bieżąco o stanie cyklu mycia i temperaturach.
- System automatycznego diagnozowania

usterek.
- Niski poziom hałasu pracy.

Konstrukcja
- W komplecie zmywarki jest pompa odpływowa, oraz oraz pompę dozownika mycia i nabłyszczacza.
- Bojler ze stali nierdzewnej AISI 304 z wysoką ochroną spawalniczą dla zwiększenia odporności na korozję.
- Zewnętrzna płyta łączeniowa zabezpieczona za pomocą wodoodpornej skrzyni z tworzywa sztucznego.
- Gładkie powierzchnie dla ułatwienia czyszczenia.
- Łatwa do demontażu pompa i filtry zbiorników.
- Duży filtr siatkowy powyżej poziomu wody w zbiorniku dla prostego czyszczenia.
- Panel przedni i panele boczne, zbiornik mycia, filtr zbiornika oraz ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej 304 AISI.

Utrzymywalność
- Zmywarka jest wstępnie przygotowany do podłączenia do systemu zarządzania energią.


Uwzględnione akcesoria
- 1 x Dodatkowy stojak do 3 tac / pojemników GN do zmywarek do garnków. PNC 864182
- 1 x Dodatkowy kosz druciany do zmywarki do garnków (model 506048, 506050 i 506058). PNC 864191
- 1 x Kosz na 12 głębokich talerzy (śr. 240 mm). PNC 867000

Opcjonalne akcesoria
- Filtr do częściowego odsalania wody. PNC 864017 ❑
- Komplet do pomiaru całkowitej i przejściowej twardości wody. PNC 864050 ❑
- Dodatkowy stojak do 3 tac / pojemników GN do zmywarek do garnków. PNC 864182 ❑
- Dodatkowy kosz druciany do zmywarki do garnków (model 506048, 506050 i 506058). PNC 864191 ❑
- Filtr do całkowitego odsalania wody. PNC 864367 ❑
- Dodatkowy stojak do 9 tac / pojemników GN do zmywarek do garnków. PNC 864471 ❑


Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

Zmywarki
Hygiene&Clean zmywarka do garów, DIN 10512 & A0 60

Przód

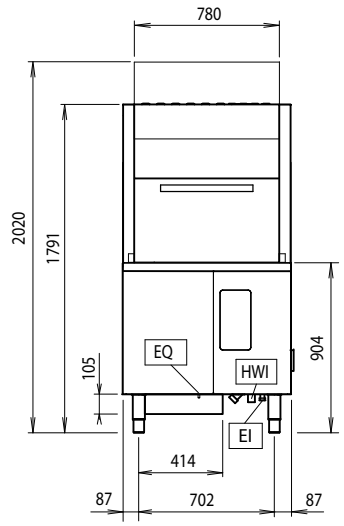


Bok

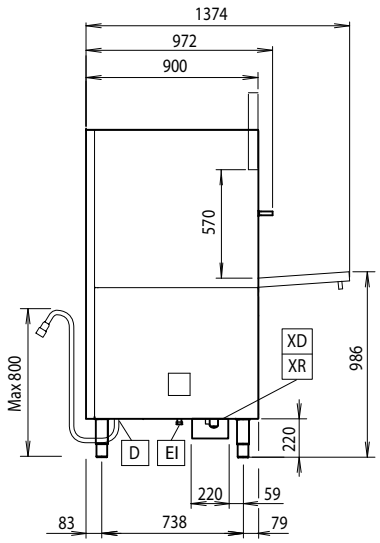

CWI1 = Wlot zimnej wody 1
D = Odpływ
EI = Złącze elektryczne
EO = Gniazdko elektryczne
HWI = Wlot gorącej wody
WI = Wlot wody
XD = Podłączenie detergentu
XR = Podłączenie nabłyszczacza

Góra

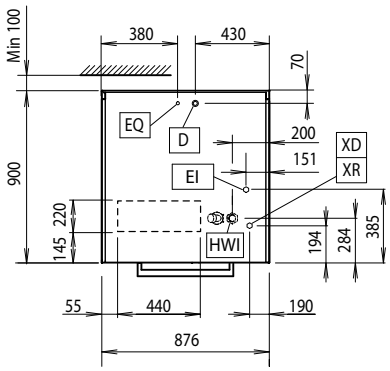

Elektryczne

Napięcie zasilania:	400 V/3N ph/50 Hz
Możliwość przeróbki na:	230V 3~
Moc całkowita:	20 kW

Woda:

Ciśnienie (min-max):	0.5-7 bar
Temperatura dostarczanej wody:	50 °C
Ciśnienie na wlocie dostarczanej wody:	0.5-7 bar
Pojemność bojlera (l):	18

Kluczowe informacje:

Temperatura cyklu mycia:	77 °C
Temperatura cyklu płukania na gorąco:	90 °C
Kosze na godzinę:	20 / 0 / / /
Czas cyklów roboczych (sekundy):	180/360/480/inf / / / /
Wymiary komory - szerokość:	670 mm
Wymiary komory - głębokość:	710 mm
Wymiary komory - wysokość:	570 mm
Wymiary zewnętrzne, szerokość:	876 mm
Wymiary zewnętrzne, głębokość:	900 mm
Wymiary zewnętrzne, wysokość:	1791 mm
Ciężar netto:	200 kg
Ciężar wysyłkowy:	246 kg
Objętość wysyłkowa:	2.09 m³

Dane utrzymywalności

Poziom hałasu:	<72 dBA

Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje są prawidłowe na czas wydruku.

2026.11.20