

## Zmywarki

### Zmywarka do garów i pojemników GN, przelotowa kapturowa z silnikowym podnoszeniem kaptura

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

Nr SIS

AIA #



506066 (EPPWEALMS)

Zmywarka do garnków i pojemników GN przelotowa z kapturem z silnikowym podnoszeniem. Bojler atmosferyczny z pompą płukania, 4 cykle mycia (180, 360, 540, ciągły), wielkość załadunku 1270 x 580 x 610 mm (sz x w x g).

### Podstawowa charakterystyka

- Prosty dostęp serwisowy od przodu urządzenia.
- 4 programy mycia (jeden program jest ciągły).
- Izolowany bojler atmosferyczny w połączeniu z pompą wspomagającą wody do płukania dla zapewnienia doskonałego płukania oraz oszczędności energii (temperatura wody jest zawsze stała podczas cykli płukania), niezależnie od ciśnienia wody na wlocie.
- Automatyczne uruchomienie przy zamknięciu kaptura.
- Bezpośrednie podawanie za pomocą stołów załadunkowych i rozładunkowych lub ładowanie przez podawanie z przodu.
- Duże skrzynie sitowe nad powierzchnią wody oraz dodatkowy filtr siatkowy na dnie zbiornika przy wlocie pompy.
- Cykl samo-oczyszczania do automatycznej dezynfekcji zmywarki po zakończeniu używania.
- Końcowe płukanie zaczyna się dopiero po osiągnięciu prawidłowej temperatury (urządzenie oczekujące).
- Wstępne przygotowanie dla automatycznego dozownika detergentu i nabłyszczacza.
- Elektroniczny panel sterowania i wyświetlacz cyfrowy.
- Regulowane ciśnienie dla dolnego systemu mycia, stosownie do ciężaru mytych naczyń.
- Przycisk automatycznego opróżniania bojlera.
- Niski poziom hałasu pracy.
- Prosty demontaż ramion myjących i płuczących do łatwego czyszczenia.

### Konstrukcja

- Gładkie powierzchnie dla ułatwienia czyszczenia.
- Panel przedni i panele boczne, zbiornik mycia, filtr zbiornika oraz ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej 304 AISI.
- Żadnych rur wewnątrz komory mycia.
- Konstrukcja o podwójnej ścianie ogranicza poziom emitowanego hałasu i ciepła.
- Rama podporowa dostosowana również do użycia dwóch zwykłych koszy 500 x 500 mm

### Utrzymywalność



- Wykończenie z materiałów najwyższej jakości dla zapewnienia trwałości.
- Automatyczne otwieranie i zamykanie kaptura za pomocą łącznika bezpieczeństwa.

APROBATA


**Uwzględnione akcesoria**

- 2 x Dodatkowy stojak do 3 tac /  
pojemników GN do zmywarek do  
garnków. PNC 864182
- 1 x Dodatkowy kosz druciany do  
zmywarki do garnków (model  
506066). PNC 864190


**Opcjonalne akcesoria**

- Filtr do częściowego odsalania wody. PNC 864017 ☐
- Komplet do pomiaru całkowitej i  
przejściowej twardości wody. PNC 864050 ☐
- Dodatkowy stojak do 3 tac /  
pojemników GN do zmywarek do  
garnków. PNC 864182 ☐
- Dodatkowy kosz druciany do  
zmywarki do garnków (model  
506066). PNC 864190 ☐
- Filtr do całkowitego odsalania wody. PNC 864367 ☐
- Dodatkowy stojak do 9 tac /  
pojemników GN do zmywarek do  
garnków. PNC 864471 ☐

Przód

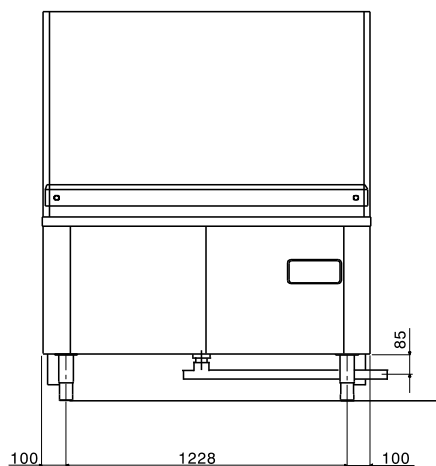


Bok

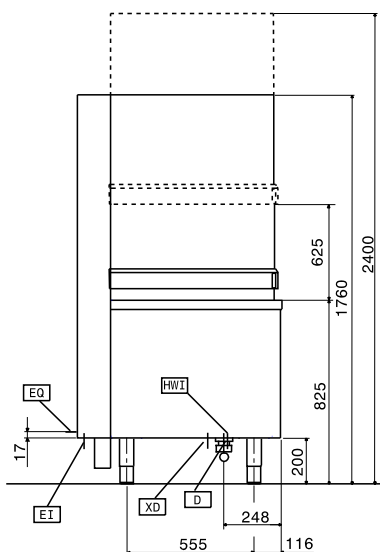

CWI = Wlot zimnej wody I  
 D = Odpływ  
 EI = Złącze elektryczne  
 EO = Gniazdko elektryczne  
 HWI = Wlot gorącej wody  
 WI = Wlot wody

Góra

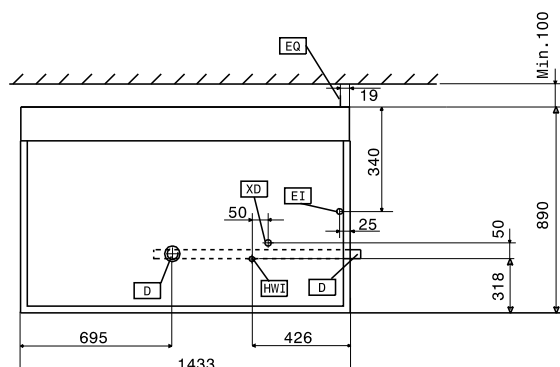

## Elektryczne

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Napięcie zasilania:            | 400 V/3N ph/50 Hz |
| Maksymalna moc przyłączeniowa: | 26 kW             |
| Całkowita moc zainstalowana:   | 26 kW             |
| Domyślna moc zainstalowana*:   | 15.5 kW           |
| Elementy grzejne bojlera:      |                   |
| Moc pompy cyklu mycia:         | 5 kW              |
| Moc pompy płukania:            | 0.28 kW           |

## Woda:

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Ciśnienie (min-max):                             | 0.5-7 bar           |
| Elementy elektryczne cyklu mycia:                | 10.5 kW             |
| Czas trwania cyklu płukania na gorąco (sekundy): | ISO 9001; ISO 14001 |
| Zużycie wody w cyklu płukania na gorąco (l):     | 7.7                 |
| Temperatura dostarczanej wody:                   | 50 °C               |
| Pojemność zbiornika cyklu mycia (l):             | 110                 |
| Pojemność bojlera (l):                           | 18                  |

## Kluczowe informacje:

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Zużycie wody do płukania (na cykl):   | 7.7 lt                  |
| Temperatura cyklu mycia:              | 55-65 °C                |
| Temperatura cyklu płukania na gorąco: | 84 °C                   |
| Czas cykli roboczych (sekundy):       | 180/360/540/inf / / / / |
| Liczba cykli - sekundy:               | 4 (180/360/540/inf)     |
| Wymiary komory - szerokość:           | 1330 mm                 |
| Wymiary komory - głębokość:           | 660 mm                  |
| Wymiary komory - wysokość:            | 625 mm                  |
| Wymiary zewnętrzne, szerokość:        | 1433 mm                 |
| Wymiary zewnętrzne, głębokość:        | 890 mm                  |
| Wymiary zewnętrzne, wysokość:         | 1760 mm                 |
| Ciężar netto:                         | 270 kg                  |

## Dane utrzymywalności

|                |         |
|----------------|---------|
| Poziom hałasu: | <70 dBA |
|----------------|---------|